



“
myReference,,

CREATION 55

LOOSELAY

Gerflor[®]
theflooringgroup



CREATION 55

LOOSELAY

500 x 500 mm 229 x 1220 mm



<p>PUR+ MATT</p> <p>Entretien facile</p>	<p>4D DESIGN</p> <p>SURFACE STRUCTURÉE</p> <p>Ultra réaliste</p> <p>SURFACE MATTE</p> <p>Aspect naturel</p> <p>COUCHE CRISTAL</p> <p>Décor & couleur haute définition</p> <p>CALEPINAGE</p> <p>Calepinage facile des formats et décors *</p>	<p>DUO CORE TECHNOLOGY</p> <p>1 COUCHE RÉSILIENTE CONFORT</p> <p>Absorption des bruits</p> <p>Confort à la marche</p> <p>2 COUCHE RIGIDE</p> <p>La meilleure stabilité dimensionnelle, armature intégrée</p> <p>Rénovation sur carrelage joint < 4 mm</p> <p>Pose sans colle jusqu'à 30 m²*</p>	<p>ENVERS GRIP-WAVE</p> <p>ENVERS ANTI-DÉRAPANT</p> <p>Très forte adhésion au support</p> <p>Circulation d'air : meilleure acoustique</p> <p>Circulation d'humidité : résistance à la moisissure</p> <p>Dépose facile : rénovation</p>
---	---	--	--



SWISS OAK PEARL - 0846
229 mm x 1220 mm



SWISS OAK PEARL

SWISS OAK GOLDEN



SWISS OAK GOLDEN - 0796
229 mm x 1220 mm





ARENA - 0060
229 mm x 1220 mm



MALUA BAY - 0448
229 mm x 1220 mm



ARENA


LONG BOARD



TWIST - 0504
229 mm x 1220 mm



LONG BOARD - 0455
229 mm x 1220 mm

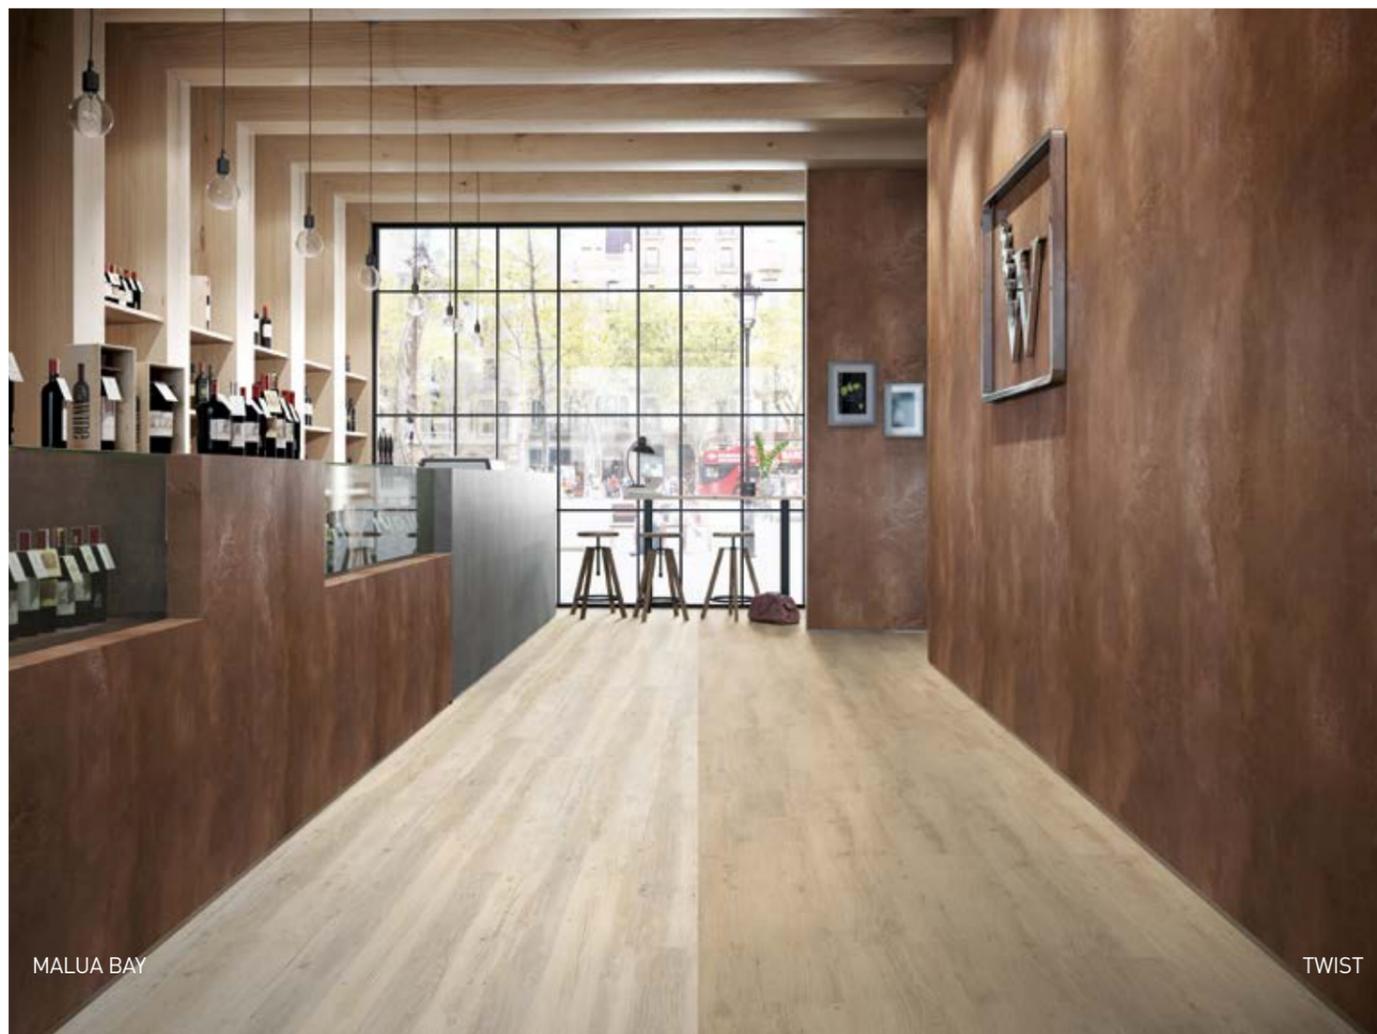

MALUA BAY

TWIST

CREATION 55 LOOSELAY
UNIVERS BOIS



AMADOR - 0447
229 mm x 1220 mm



RANCH - 0456
229 mm x 1220 mm



AMADOR

HONEY OAK



HONEY OAK - 0441
229 mm x 1220 mm



BALLERINA - 0347
229 mm x 1220 mm




RANCH

BALLERINA



CREATION 55 LOOSELAY
UNIVERS MINÉRAL

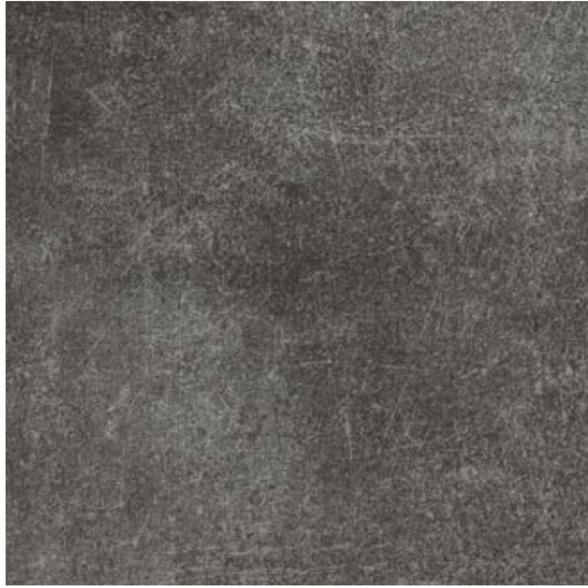

PARKER STATION - 0374
500 mm x 500 mm



PARKER STATION

CARMEL



NORVEGIAN STONE - 0860
500 mm x 500 mm




NORVEGIAN STONE

CARMEL



CARMEL - 0618
500 mm x 500 mm



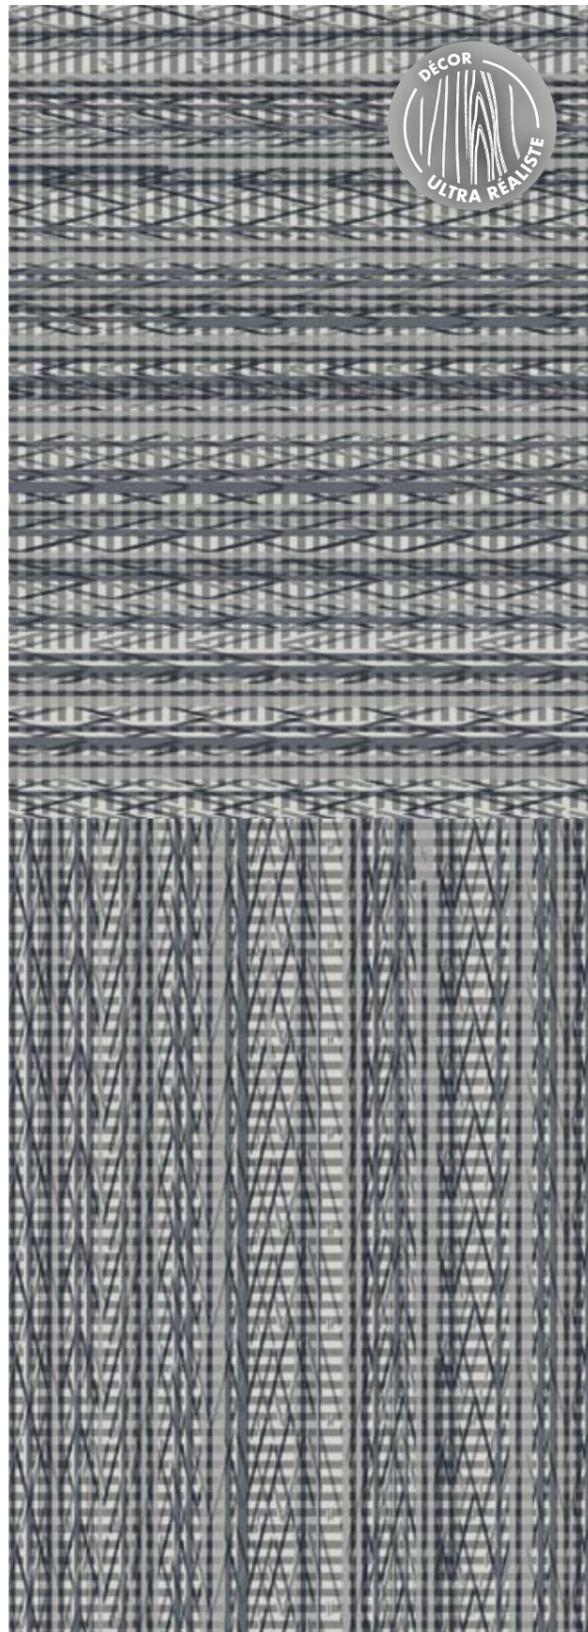

PONTO CRUZ CITY - 0878
500 mm x 500 mm



Léger



Moyen



Fort



PONTO CRUZ CITY




PONTO CRUZ NAVY - 0876
500 mm x 500 mm




PONTO CRUZ NAVY


EXPLOREZ D'AUTRES AMBIANCES




SLIM STRIPES




FENCE




ACCORDEON

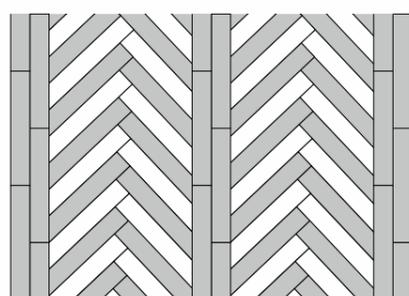


RYTHME

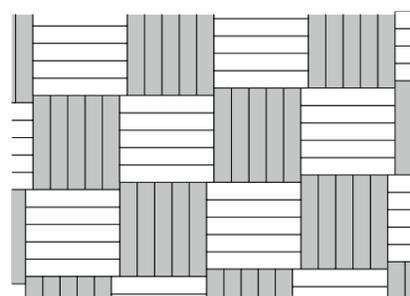


TRICOT



FAT STRIPES



PIANO



TARGET

SLIM STRIPES



INSTALLATION RAPIDE & FACILE



POSE AVEC POISSANT SI > 30 M²



MISE EN PLACE DES LAMES ET DALLES EN POSE LIBRE SI < 30 M²



MAROUFLEUR PRÉCONISÉ



REPLACEMENT SIMPLIFIÉ D'UNE LAME

INSTALLATION



SUR PLANCHER
TECHNIQUE



SUR
CARRELAGE



SANS COLLE
JUSQU'À 30 M²

Pour plus d'information se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.



ACCORDEON



RYTHME





CAPPUCCINÒ

TARGET





PIANO



FAT STRIPES







TRICOT





PLINTHES DÉCOR

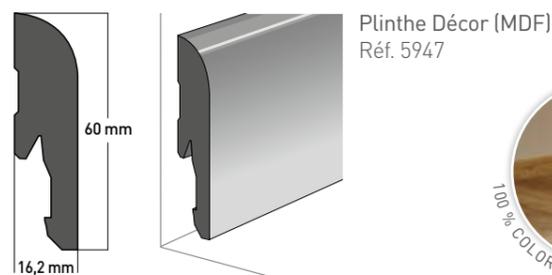
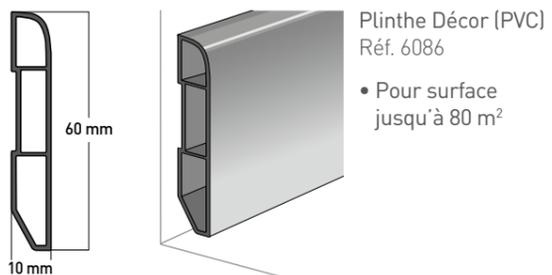


100% COLORIS DISPONIBLES



PLINTHE DE RECOUVREMENT & À INSERT

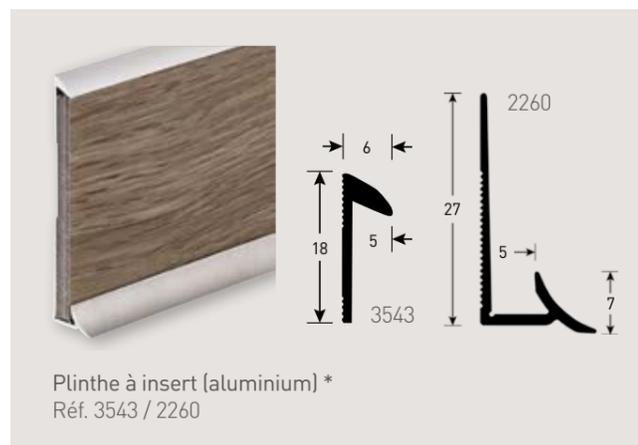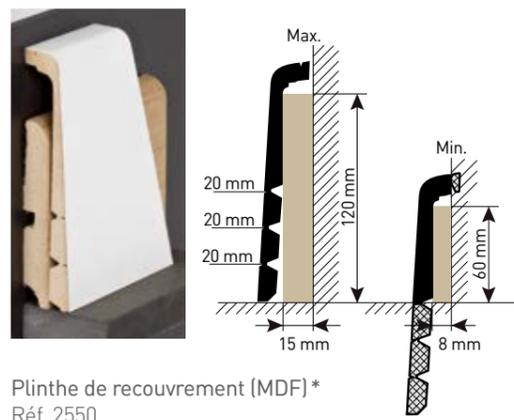

SOLUTIONS POUR ESCALIERS

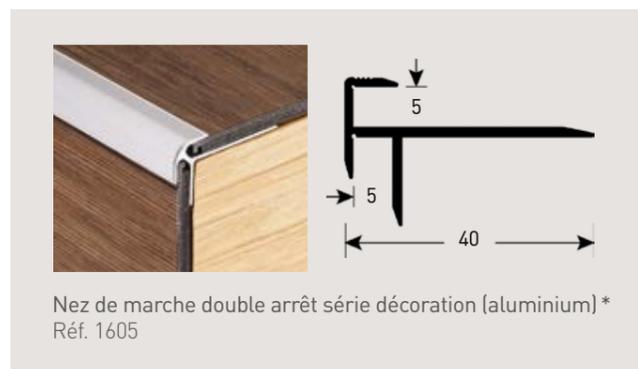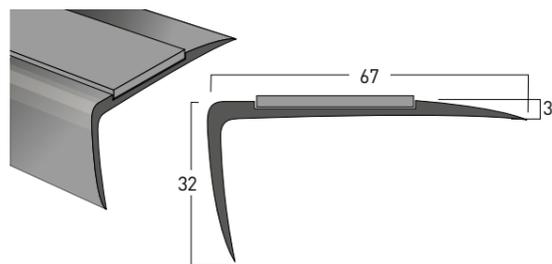

PROFILÉS

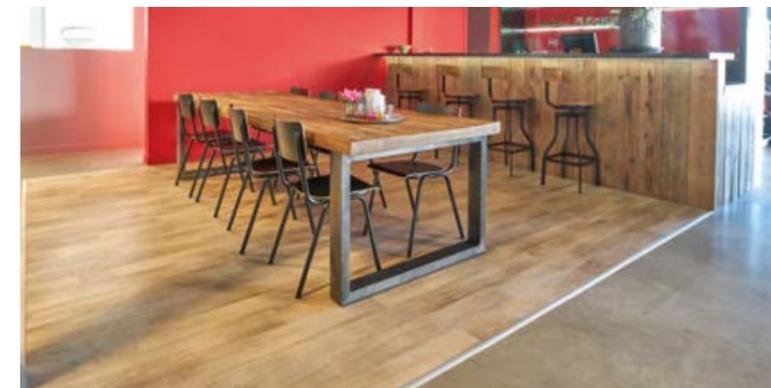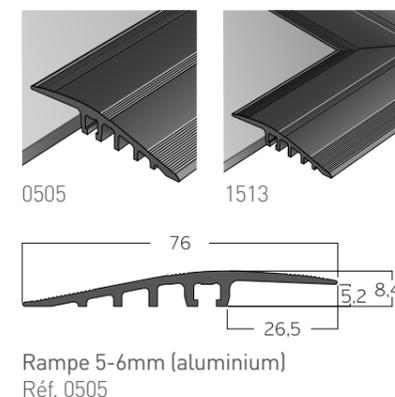

TAPIS D'ENTRÉE



PROTECTION DE SOL



PLUS D'INFORMATIONS
sur le site gerflor.fr



Solutions de finition LVT



CREATION 55 LOOSELAY DONNÉES TECHNIQUES

CREATION 55
LOOSELAY

DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4,50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,55
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7500
Format	ISO 24342 (EN 427)	mm	229 x 1220 500 x 500

CLASSIFICATION

Norme	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Classement européen	EN ISO 10874 (EN 685)	Classe	33 - 42
Classement UPEC	NF 189	-	-
Certification NF UPEC	NF 189	n°	-
Avis Technique	-	N° AT	12/15-1707
Classement Feu	EN 13 501-1	Classe	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2
Glissance humide ⁽¹⁾	DIN 51130 /BGR 181	Classe	R10

PERFORMANCES

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2,0
Groupe d'abrasion	EN 652	Groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Groupe	I
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,10
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	7
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	73
Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0,25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	Degré	> 6
Traitement de surface	-	-	PUR+ Matt
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
---------------------	-------------	-------------------	------

MARQUAGE CE

CE	EN 14041	-	   
----	----------	---	---

(1) Plan incliné avec huile

CREATION, UN CHOIX ECO RESPONSABLE



COMPOSITION
100 % REACH
Sans Phthalate
(sauf matériaux recyclés)



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
TCOV en dessous
des seuils de détection
Pas de Formaldéhyde



RECYCLABLE
100 %



**MATIÈRE
RECYCLÉE**
35 %



BIEN-ÊTRE
Sonorité à la marche : 73 dB

Service Express :
Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

INTERIOR DESIGNER



interiordesigner.gerflor.com

30 ans d'expérience

Depuis 1985

Fabricant


3 Sites de Production

Excellence opérationnelle

12 Plateformes Logistiques

Direction artistique intégrée

Décors Exclusifs



“Sérénité,,

Julia - **Consommatrice**



“Gain de temps,,

Mika - **Poseur**



“Design,,

Pierre - **Architecte**



“Assistance,,

Claire - **Maitre d'ouvrage**



“Confiance,,

Lucas - **Distributeur**

Gerflor est notre **Référence**

Gerflor[®]
theflooringgroup