



**Mipolam Troplan**

**Gerflor®**

# MIPOLAM TROPLAN




**1033 Brown**  
NCS: 3005-Y50R / LRV: 38,1



**1004 Earth**  
NCS: 2005-Y50R / LRV: 50,4



**1035 Ocre**  
NCS: 2020-Y30R / LRV: 48,2

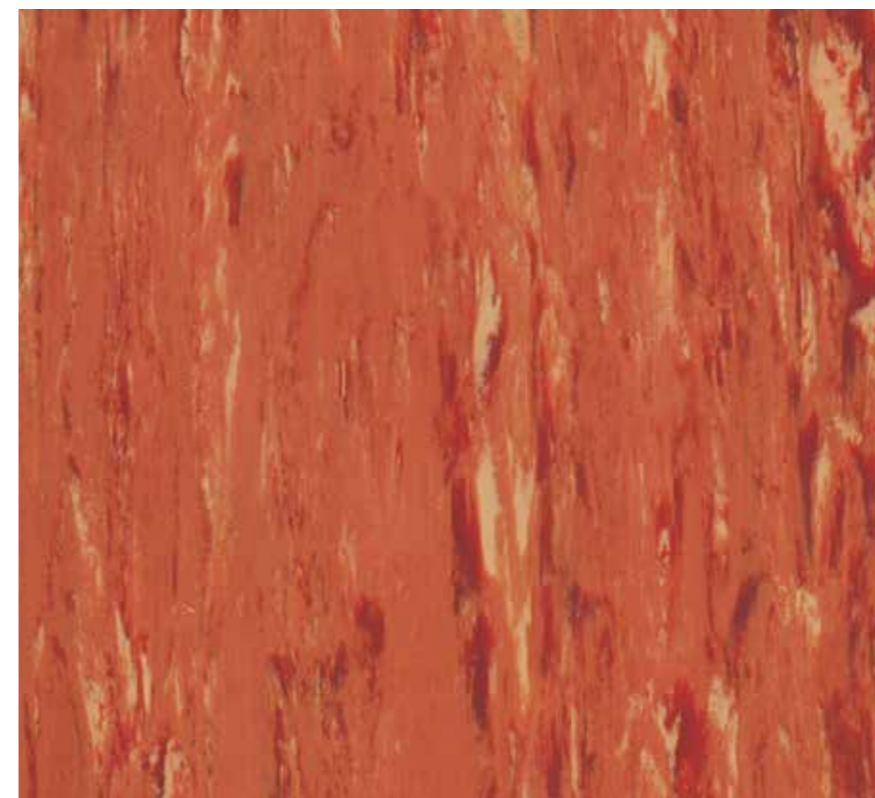

**1055 Apricot**  
NCS: 3050-Y70R / LRV: 20,3



**1060 Anthracite**  
NCS: 6502-R / LRV: 20,1



**1040 Dark Grey**  
NCS: 5502-R / LRV: 29,5



**1002 Beige**  
NCS: 1005-Y50R / LRV: 63,9



**1003 Light Ocre**  
NCS: 1010-Y30R / LRV: 57,9



**1032 Yellow**  
NCS: 2040-Y30R / LRV: 39,4



**1009 Light Grey**  
NCS: 2000-N / LRV: 57,8



**1010 Grey**  
NCS: 3502-R / LRV: 45,6



**1059 Blue Grey**  
NCS: 5005-R80B / LRV: 27,2




# MIPOLAM TROPLAN



Sample Order


Compact 2 m | 
 608 x 608 mm | 
 Medium to heavy traffic | 
 Evercare™

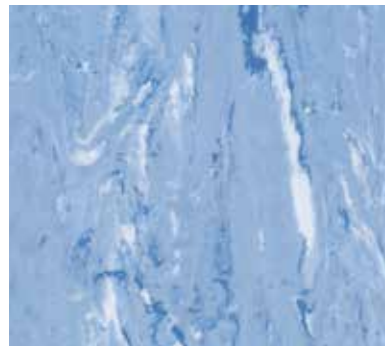

**1036 Medium Blue**  
NCS: 2030-R80B / LRV: 36,5



**1006 Blue**  
NCS: 2020-R80B / LRV: 46,1

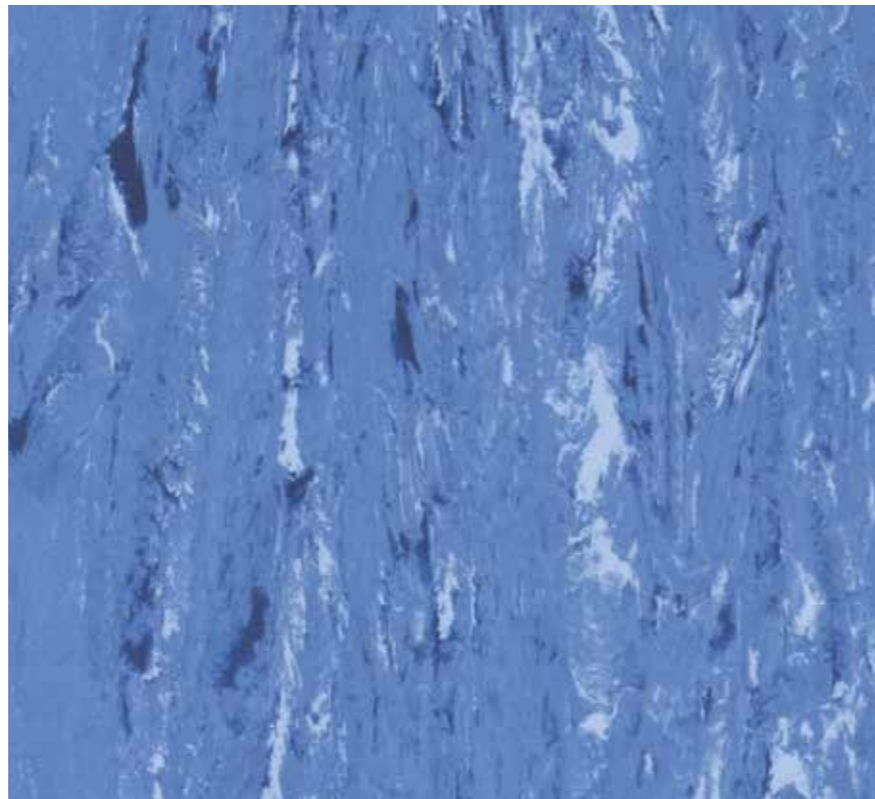


**1056 Dark Blue**  
NCS: 3040-R80B / LRV: 21,1



**1007 Green**  
NCS: 2010-G30Y / LRV: 46,3



**1037 Medium Green**  
NCS: 2030-B90G / LRV: 34,4

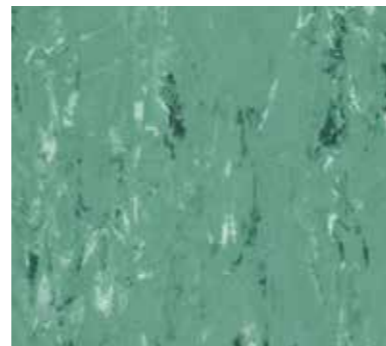

**1057 Dark Green**  
NCS: 4020-B90G / LRV: 28,9



**Medium to heavy traffic resistance**

---

**Indoor Air Quality**  
TVOC < 10 µg/m<sup>3</sup> after 28 days

---

**100% recyclable, 25% recycled content**

## evercare™ SURFACE TREATMENT

An exclusive and Gerflor patented treatment. A proven ease of maintenance:

**1 Stain shield**



**3 Matt effect:** enhanced design & color, long lasting appearance




**2 No wax for life**  
Water and detergent savings



**4 Anti-bacterial & anti-viral activity**  
ISO 22196 & ISO 21702



## CLEAN CORNER SYSTEM serving Hygiene

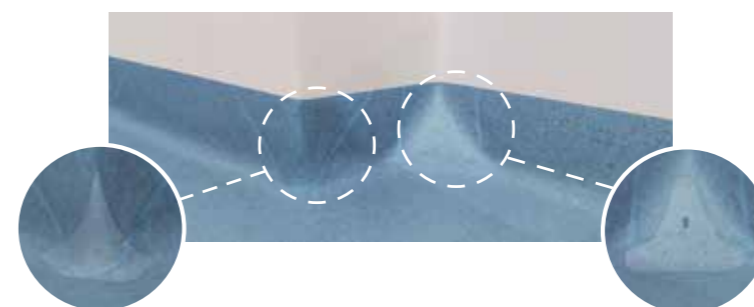

An innovative corner system.

SUITABLE FOR ALL GERFLOR VINYL FLOORS  
Clean Corner System enables to treat corners to meet all healthcare & industry requirements.




## MIPOLAM TROPLAN

### DESCRIPTION / DESCRIPTION

Total thickness / <i>Epaisseur totale</i>	EN ISO 24346	mm	2.0
	ASTM F386-02	inch	0.08
Weight / <i>Poids</i>	EN ISO 23997	g/sq.m	3300
Width/length of sheet / <i>Largeur/longueur des lés</i>	EN ISO 24341	cm/lm	200 / 20
	-	Feet-inch	6'6" / 66'
Tile size / <i>Format dalles</i>	EN ISO 24342	mm	608 x 608
Number of tiles per box / <i>Nombre de dalles par boîte</i>	-	-	20

### CLASSIFICATION / CLASSIFICATION

Norm/product specification / <i>Norme/Spécification produit</i>	-	-	EN ISO 10581
European classification / <i>Classement européen</i>	ASTM F 1913-04	-	compliant
Classement UPEC	EN ISO 10874	class	34-43
Certification  (Evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certificat	332-001.1
Fire rating / <i>Réaction au feu</i>	EN 13 501-1	class	Br-s1
	ASTM E648-08	class	Class I
	CAN /ULCS102.2	-	tested in accordance
Static electrical propensity / <i>Potentiel de charge</i>	EN 1815	kV	< 2
Slip resistance wet / <i>Glissance</i>	DIN 51130	class	R9

### PERFORMANCES / PERFORMANCES

Type binder content / <i>Teneur en agent liant</i>	EN ISO 10581	type	II
Dimensional stability / <i>Stabilité dimensionnelle</i>	EN ISO 23999	%	sheet ≤ 0.40 / tile ≤ 0.25
Impact sound insulation / <i>Isolation acoustique aux bruits de choc</i>	EN ISO 717-2	dB	4
Residual indentation (norm) / <i>Poinçonnement statique rémanent (norme)</i>	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Residual indentation [(average measured value) / <i>Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)</i> ]	-	mm	≈ 0.03
Castor chair test (Type H) / <i>Essai de la chaise à roulettes (Type H)</i>	ISO 4918	-	OK
Thermal conductivity / <i>Conductivité thermique</i>	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / <i>Solidité lumière</i>	EN 20 105-B02	degree	≥ 6
Surface treatment / <i>Traitement de surface</i>	-	-	Evercare™
Chemical products resistance / <i>Résistance aux produits chimiques</i> <sup>(1)</sup>	EN ISO 26987	class	OK
Anti-bacterial activity [E. coli - S. aureus - MRSA] / <i>Activité anti-bactérienne [E. coli - S. aureus - MRSA]</i> <sup>(2)</sup>	EN ISO 26987	class	> 99 % inhibits growth
Antiviral activity [human coronavirus 229E] / <i>Activité anti-virale [Coronavirus humain 229E]</i>	ISO 21702	-	99,7% after 2h 99,7% après 2h

### ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR

TVOC after 28 days	ISO 16000-6	micrograms / m <sup>3</sup>	< 10
Certification	-	-	Floorscore®

### CE marking / Marquage CE

CE	EN 14041	-			
					

(1) Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website.

(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection.

(1) *Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.*

(2) *Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.*

Installation and Maintenance Guidelines, Complementary ranges available on our Gerflor website.



Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

**IMPORTANT:** The information contained in this document is valid from 1/03/2022 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Product description and technical data sheet available in various languages. See our Gerflor Country websites.

## We care / We act Our Commitments for a Sustainable future



**CARBON FOOTPRINT\***  
-20 % kg  
CO<sub>2</sub> equivalent/m<sup>2</sup>  
between 2020 and 2025



**BIOSOURCED CONTENT\*\*\***  
10 % by 2025



**RECYCLED CONTENT**  
30 % by 2025



**ADHESIVE FREE\*\***  
35 % by 2025



**ANNUAL VOLUME RECYCLED**  
60 000 t by 2025

\* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol \*\*\* % of activity with biosourced materials \*\* % of activity - adhesive free solution