



Taralay Premium

Gerflor®



TARALAY PREMIUM, LA RÉFÉRENCE

- Un produit unique & inégalable 04-17
- Le design à l'honneur 18-29
- Un choix éco-responsable 30-31
- Gerflor à votre service 32-33
- Informations techniques 34-35

TARALAY PREMIUM

30 ANS D'EXPÉRIENCE...

*& ce sont nos clients
qui en parlent le mieux !*



La palette de coloris est large et l'offre
« **My Taralay** » permet de pouvoir
faire du « **sur-mesure** », et donc
de coordonner l'ensemble des éléments
sur un même projet.
Cabinet d'Architectes - Ile de France //

Ce matériau est techniquement
très performant et la proposition
coloristique très aboutie.
Cabinet d'Architectes - Ile de France //

Nous sommes satisfaits de ce produit
qui est à la fois très résistant et qui permet
d'avoir **une belle pérennité du décor**.
Cabinet d'Architectes - Lorraine //

Le TARALAY PREMIUM est un matériau
**très résistant aux agressions
chimiques et mécaniques. le rendu
de cette gamme est séduisant**
Hospices Civils - Lyon //




Le TARALAY PREMIUM est un produit
qui permet une bonne facilité de roulement
des charges lourdes.
**Nous n'avons jamais rencontré
de problèmes d'usure** tels que des
rayures par exemple. Par ailleurs,
c'est un produit qui s'entretient très bien.
Hôpitaux Universitaires de Paris Est (AP-HP) //

Nous avons posé ce produit dans de nombreux
établissements scolaires où le trafic est intense.
**Qualité et facilité d'entretien
sont au rdv.** Tout se passe très bien.
Collectivité territoriale - Région parisienne //

Avec 600 000 passagers par an leurs bagages
et leurs chariots, **ce sol offre l'avantage
de résister au trafic tout en restant
facile d'entretien.**
Aéroport de Pau Pyrénées (64) //

POURQUOI CHOISIR TARALAY PREMIUM ?

Parce que ce produit est unique & inégalable !

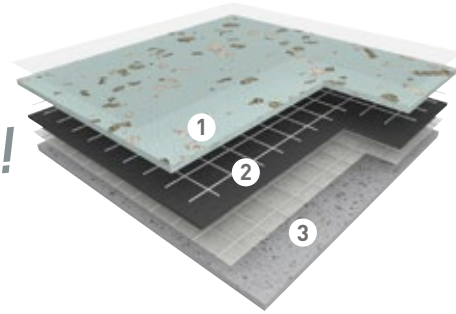

1 COUCHE D'USURE > 1MM PRESSÉE DANS LA MASSE

TARALAY PREMIUM
Un décor pressé dans la masse




Taralay Premium, PVC compacté⁽¹⁾

- > 1 mm
- Pressé sous 800 tonnes
- 100 % PVC
- Pas de couche transparente

(1) Échelle identique, grossissement x 200


AUTRES SOLS SOUPLES




Sol enduit / PVC expansé⁽¹⁾
Densité irrégulière : nids d'encrassement



Sol imprimé / couche d'usure transparente⁽¹⁾
Bulles d'air : nids d'encrassement



Sol homogène / monocouche⁽¹⁾
Charges : fragilité et sensibilité à la rayure



Sol caoutchouc⁽¹⁾
Poreux et élastique : usure et difficulté d'entretien



	Résistant à l'usure	Anti-rayures	Anti-encrassement	Pérennité des couleurs	Anti-jaunissement
TARALAY PREMIUM⁽²⁾	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Sol enduit	★★	★★	★	★★	★★
Sol imprimé	★	★★	★	★★	★
Sol homogène	★	★	★★	★★	★★
Sol caoutchouc	★	★★	★	★	★★

2 ARMATURE ULTRA RENFORCÉE

TARALAY PREMIUM
Une double grille de verre renforcée



Armature renforcée (double grille de verre) pour une parfaite stabilité



AUTRES SOLS SOUPLES
Dont sol enduit



Voile de verre fragile et peu stable



3 MOUSSE TRÈS HAUTE DENSITÉ

TARALAY PREMIUM
Une mousse très haute densité

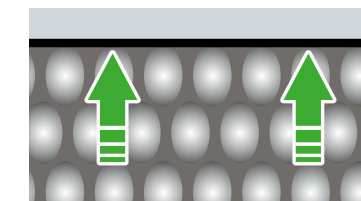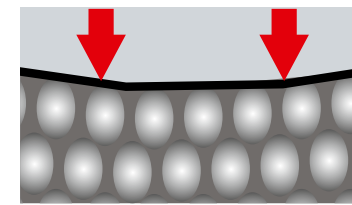

Cellules fermées, régulières et ovoïdes pour faciliter le roulement des charges lourdes



AUTRES SOLS SOUPLES

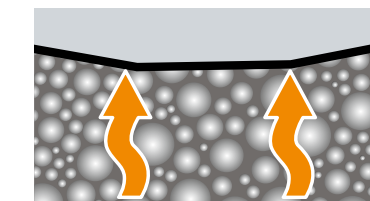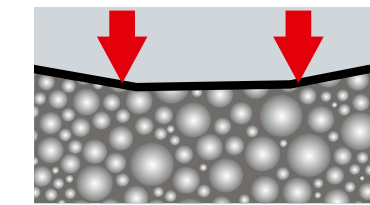

Cellules de forme et de taille irrégulières qui réduisent la résistance au poinçonnement

	Facilité de roulement	Résistance à la déformation (stabilité)	Résistance au poinçonnement
TARALAY PREMIUM Double armature renforcée Mousse très haute densité	★★★★	★★★★	★★★★
Autres sols souples dont sol enduit Voile de verre standard Mousse standard	★	★	★★

LORSQUE LE DESIGN RENCONTRE LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE !

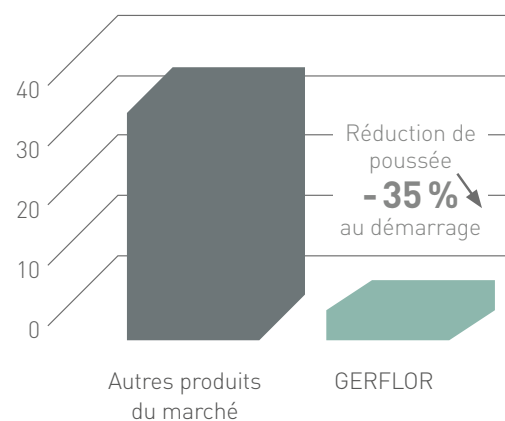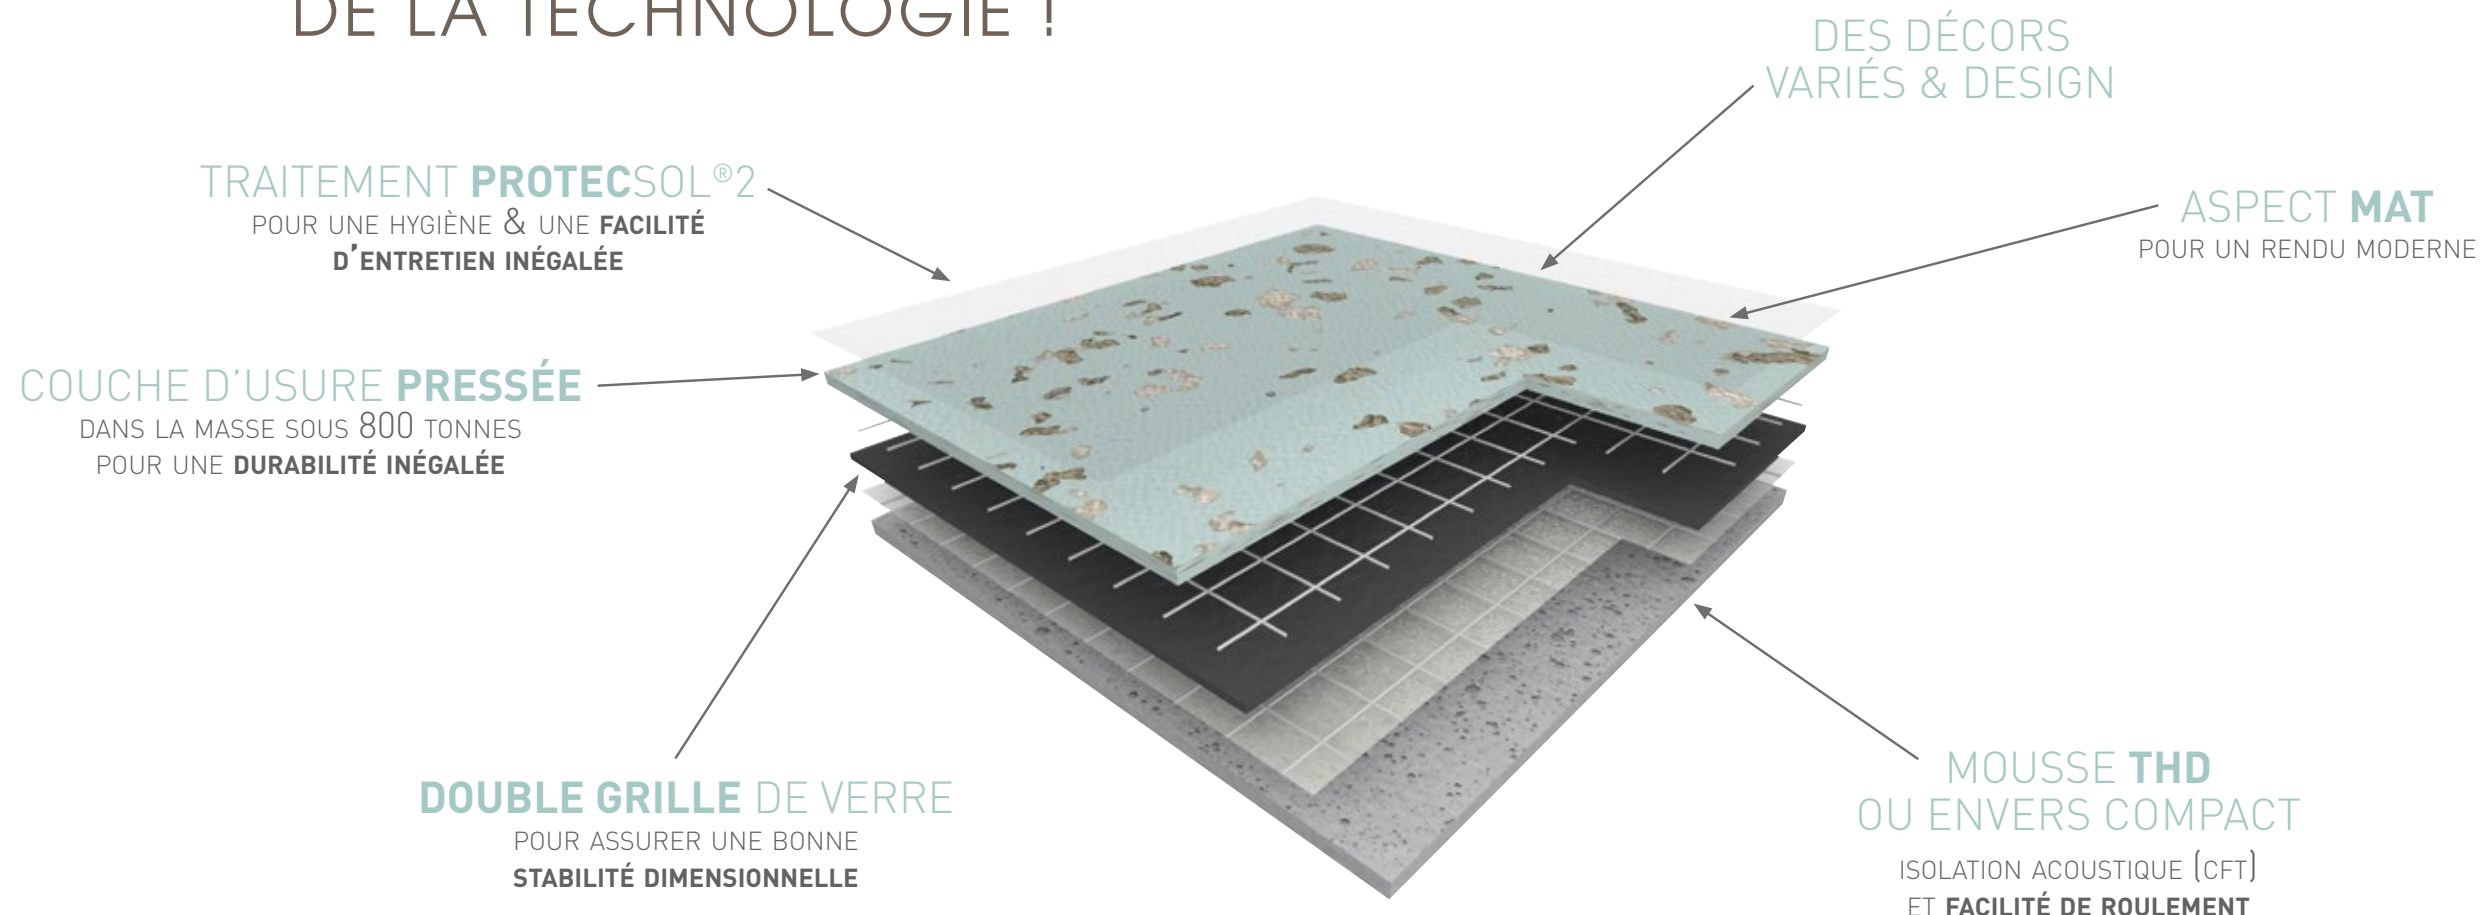


LA MEILLEURE FACILITÉ DE ROULEMENT DES CHARGES LOURDES


Co-développé et testé avec les équipes **TENTE** Better Mobility. Better Life.
Taralay Premium présente un meilleur poinçonnement dynamique (force nécessaire inférieure) que d'autres produits du marchés : en effet, **la force de démarrage et de poussée est réduite de 35 %** par rapport à d'autres revêtements.

LA MEILLEURE PERFORMANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE / ACOUSTIQUE

Les produits GERFLOR offre une très bonne résistance à la charge statique (empreintes de lits, meubles, etc.)
Pour un confort acoustique et un confort à la marche favorisant les ambiances calmes et reposantes.



VERSION COMPACT
JUSQU'À **8 dB**
Poinçonnement : 0,02 mm



VERSION CONFORT
17 dB
(Metallica 16 dB)
Poinçonnement : 0,06 mm



UNE FACILITÉ D'ENTRETIEN

qui a fait ses preuves



La **technologie PROTECSOL® 2*** combine, même sur les taches tenaces, tous les avantages du Protecsol®, testé et approuvé depuis plus de 30 ans: facilité d'entretien, pas de métallisation à vie, économie d'eau et de détergents... avec **3 bénéfices supplémentaires**:

1 UN VÉRITABLE BOUCLIER ANTI-TACHES

Sol Gerflor avec **PROTECSOL® 2**




L'effet déperlant **PROTECSOL® 2** empêche toute pénétration des produits tachants (Éosine et Bétadine alcooliques, gels hydroalcooliques...) qui restent en surface.

Autre sol



Tous les autres produits du marché laissent pénétrer les produits tachants dans le revêtement de sol.

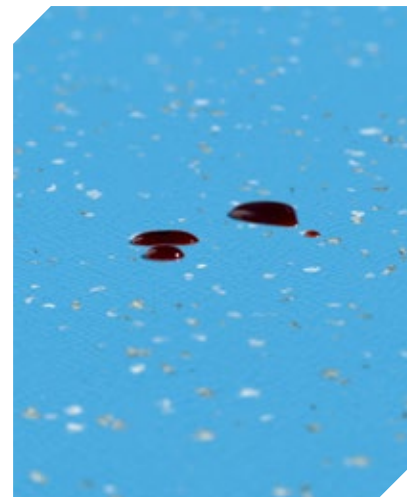

Marqueur / Éosine / Bétadine



TESTS DE TACHAGE



APRÈS NETTOYAGE

RÉSULTATS APRÈS NETTOYAGE



Utilisation d'un détergent neutre	TARALAY PREMIUM	Sol enduit / PVC expansé	Sol imprimé / Couche d'usure transparente	Sol homogène / monocouche	Sol caoutchouc
Après 10 min →					
Après 1 h →					

Tableau complet de résistance aux taches disponible sur demande

2 PAS DE MÉTALLISATION NÉCESSAIRE

= ÉCONOMIE D'EAU ET DE DÉTERGENT

10x moins de produits de nettoyage sont nécessaires pour entretenir les sols Gerflor par rapport à un sol non traité.

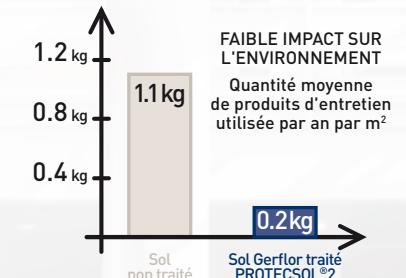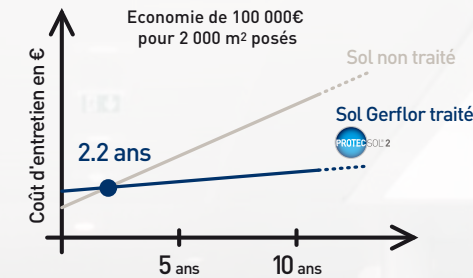

3 ASPECT MAT QUI SUBLIME LA MATIÈRE

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™

SYSTÈME
BREVETÉ
EXCLUSIF
GERFLOR


LA SOLUTION ADAPTÉE
AUX SUPPORTS HUMIDES

LE PRINCIPE


Une solution colle + revêtement unique éliminant toute pose d'une barrière anti-remontée d'humidité.

LA SOLUTION ALTERNATIVE À LA POSE DE BARRIÈRE D'INTERPOSITION


(Sous-couche d'interposition, résine, chape rapportée) pour les zones d'urgences.

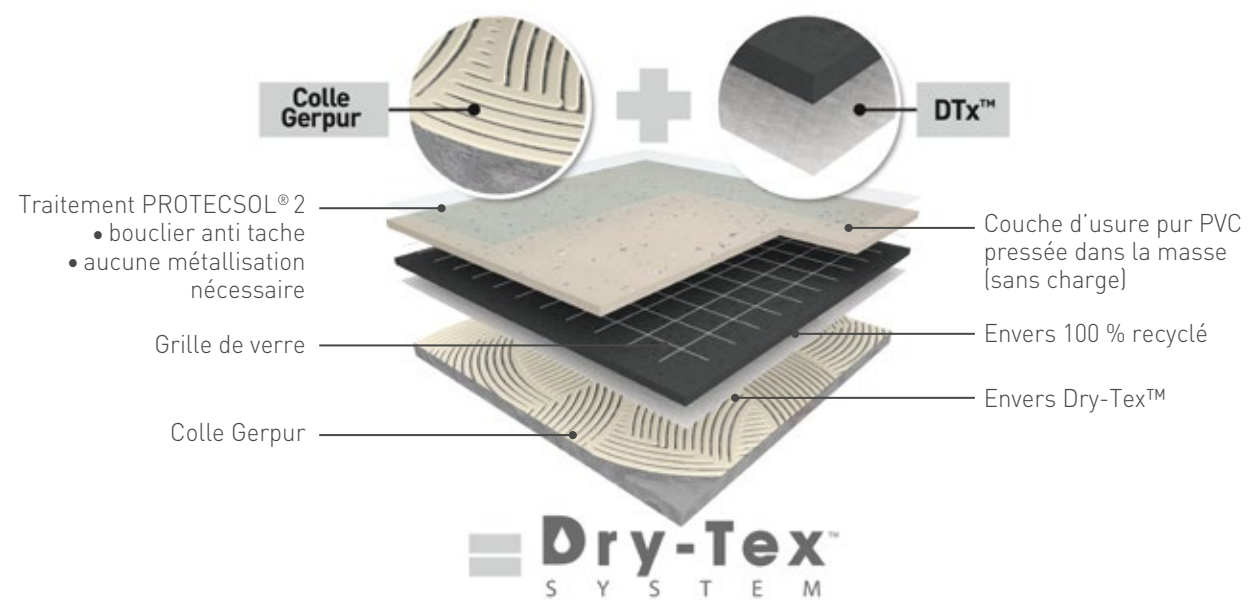

4 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN STOCK



4343 Tokelau



8053 Anambas



4004 Pago



4003 Tao

Les autres décors Premium sont disponibles à la demande à partir de 2400 m²*



Solution idéale pour les dalles de béton :

- Rénovation et construction neuve
- En terre plein et vide sanitaire profond

LES + DE CETTE SOLUTION

Gain financier : jusqu' à 25 % moins cher !

- Main d'œuvre et coût en matériaux réduit

Gain de temps : quelques minutes à la place de plusieurs semaines !

- Réduction du temps de séchage de la chape
- Réduction du temps de préparation du support
- Simplification de la mise en œuvre

Performance

- Excellente tenue en milieu humide
- Résistance au trafic


Confort & sécurité


- Facilité de roulement des lits et brancards
- Résistance à la glissance
- Isolation acoustique (vs du carrelage)

DALLES ATTRACTION®


la solution premium
pour la rénovation



- POSE RECOUVREMENT SUR SUPPORT EXISTANT* SANS COLLE
- SOLUTION RECOUVREMENT AMIANTE 
- OFFRE HAUTE RÉSIDENCE EN DALLE
- POSE RAPIDE EN MILIEU OCCUPÉ SANS IMMOBILISATION DE LA ZONE

 635 x 635 mm

* Consulter le Principe de Mise en Œuvre Gerflor

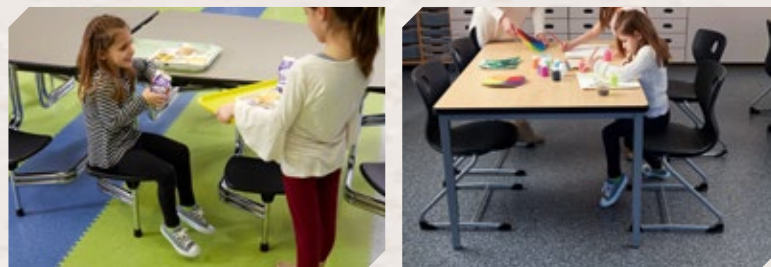


Fiche technique et modèles de descriptif disponibles sur gerflor.fr


■ RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN STOCK




BRAZILIA - 8577 Amazonas




BRAZILIA - 8157 Goias



INDIANA - 4146 Moheli



INDIANA - 4476 Wattaru




BRAZILIA - 3709 Ceara



BRAZILIA - 4342 Juara




BRAZILIA - 8386 Boa Vista



INDIANA - 4343 Tokelau



OSMOZ - 4351 Greige




INDIANA - 8053 Anambas



BRAZILIA - 8736 Recife




INDIANA - 4003 Tao



INDIANA - 4004 Pago




BRAZILIA - 3707 Paraiba



INDIANA - 8837 Songo

NOUVEAU 6 RÉFÉRENCES NEOPOLIS



NEOPOLIS - 2745 Plaza



NEOPOLIS - 2744 Queens Soft




NEOPOLIS - 2740 Harlem Soft



NEOPOLIS - 2742 Times Square



NEOPOLIS - 2743 Central Park



NEOPOLIS - 2741 Brooklyn

Pour les dalles Attraction®, demander un échantillon à l'unité.

SOLUTIONS COMPLÈTES

sols, murs & éléments de finition

■ 100 % DE SÉCURITÉ

Main courante
LINEA'TOUCH

■ 100 % DE PROTECTION


MURAL ULTRA OU
PROTECTION MURAL
DECOCHOC associés au
Pare choc LINEA'PUNCH

■ 100 % D'ÉTANCHÉITÉ

Jonction parfaite sol /
mur soudés à chaud
pour réduire
le développement
bactérien


■ 100 % D'HYGIÈNE

- Remontée en plinthes :
- Pas de zones de stagnation des particules ou bactéries
- Entretien facilité

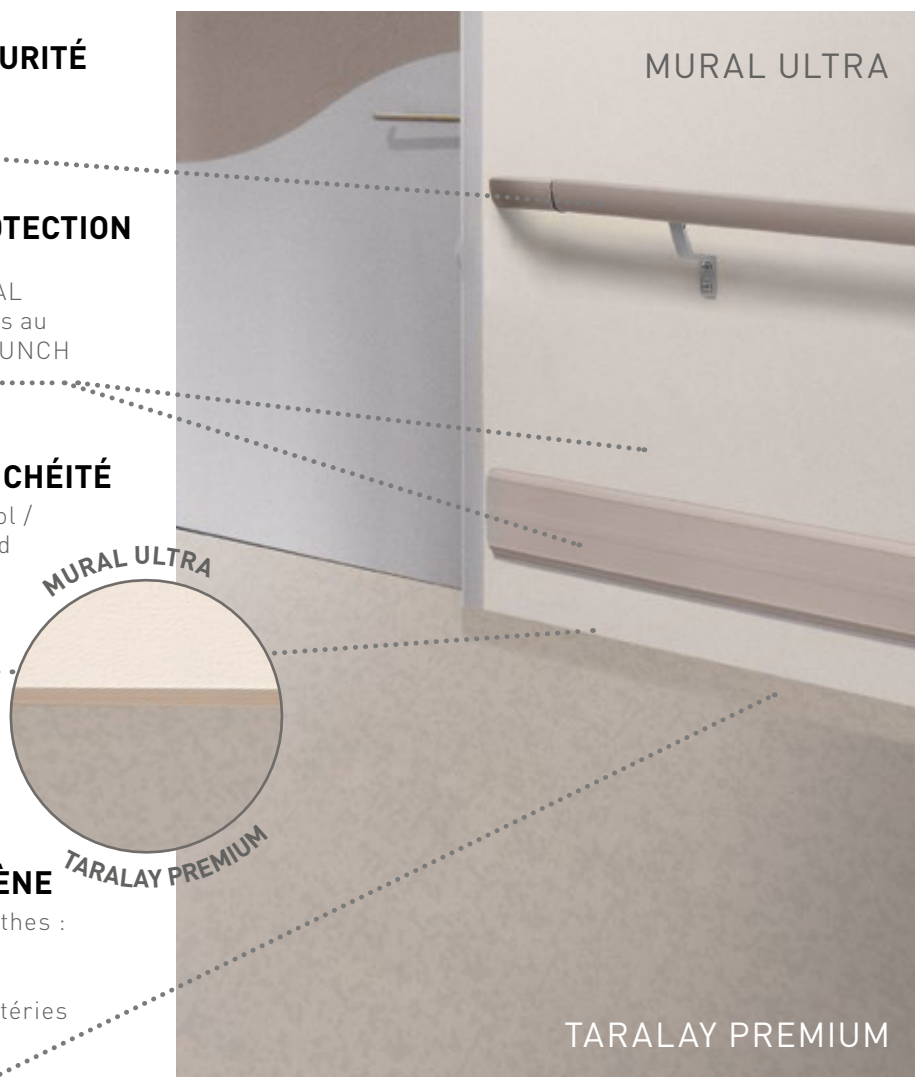


■ SOLUTIONS ESCALIER

- Nez de marche rapporté
- 100 % DE COORDINATION SOL / MARCHES**



PVC

Coloris :



ALU

Coloris :


- Marches complètes

TARASTEP
17 dB



■ SOLUTIONS ACCESSIBILITÉ

- Bandes podotactiles
- Chemins de guidage

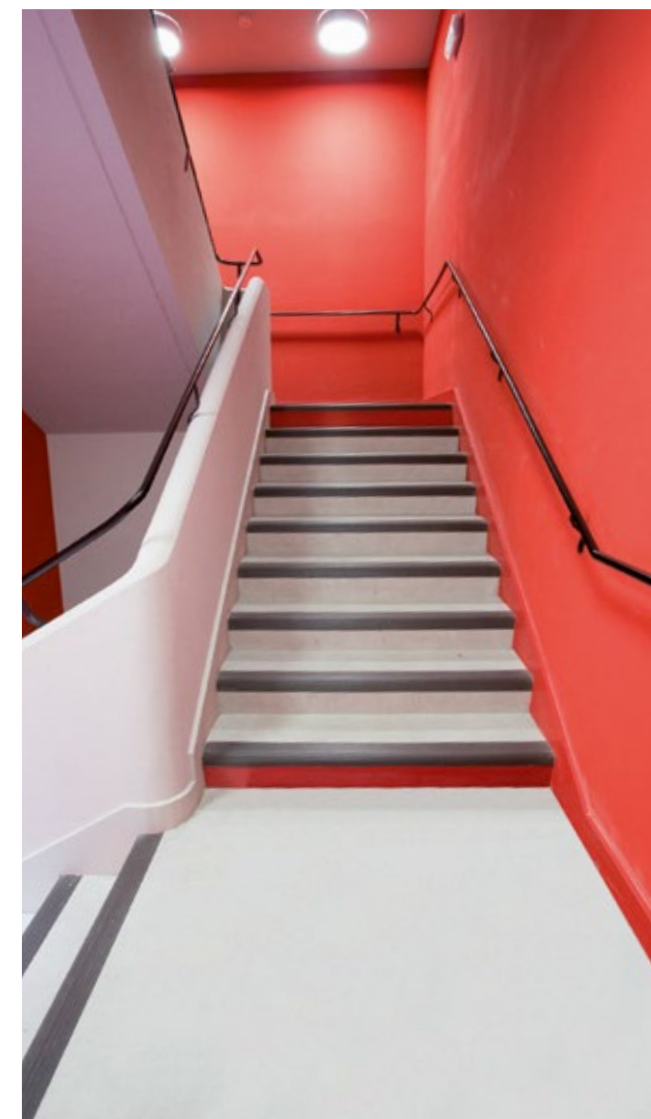

■ TAPIS D'ENTRÉE ROMUS

- Limitation de l'encrassement
- Protection contre l'usure prématurée des sols





(voir page 520 du Catalogue Solutions pour Professionnels 2020/2021)



Pour plus d'information, consultez la brochure "Une solution globale pour l'accessibilité"



Solution sous avis technique



Pour plus d'information, consultez les catalogues SPM et "Solutions pour professionnels 2020/2021"


COLLECTION PREMIUM

POUR DES ESPACES ESTHÉTIQUES
APAISANT & HARMONIEUX

Des décors et coloris qui font la tendance.
Notre direction artistique travaille en partenariat avec
de nombreux designers, architectes et coloristes du monde
entier afin d'anticiper les nouvelles tendances de décoration
intérieure et de concevoir nos nouveaux décors et coloris.



2 DÉCORS INSPIRÉS DE LA TENDANCE TERRAZZO



POESY

Effet terrazzo aléatoire grâce
à des paillettes nacrées
et métallisées.



NEOPOLIS

- Effet terrazzo brut dans des tons neutres et très urbains.
- Effet de transparence qui apporte de la profondeur et du relief.




135 RÉFÉRENCES
dont
50% DE NOUVEAUTÉS


6 DÉCORS




Brazilia

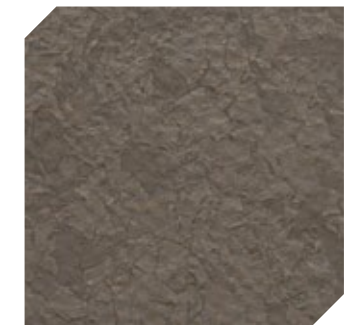


Osmoz



Poesy

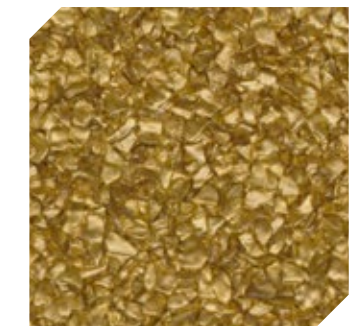

Metallica



Indiana



Neopolis

POESY

NEOPOLIS



CASSER
 LES CODES
 LÉGÈRETÉ POÉTIQUE
 DÉLICATESSE ORIGINAL

- 7109
- 2747
- 2748
- 2749
- 2752
- 2751
- 2750
- 8621
- 8627
- 8626

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)




MASQUANT EFFET
 RELIEF BRUT MATIÈRE
 URBAIN IRRÉGULIER

- 2743
- 2744
- 2742
- 2741
- 2740
- 2745

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)

OSMOZ

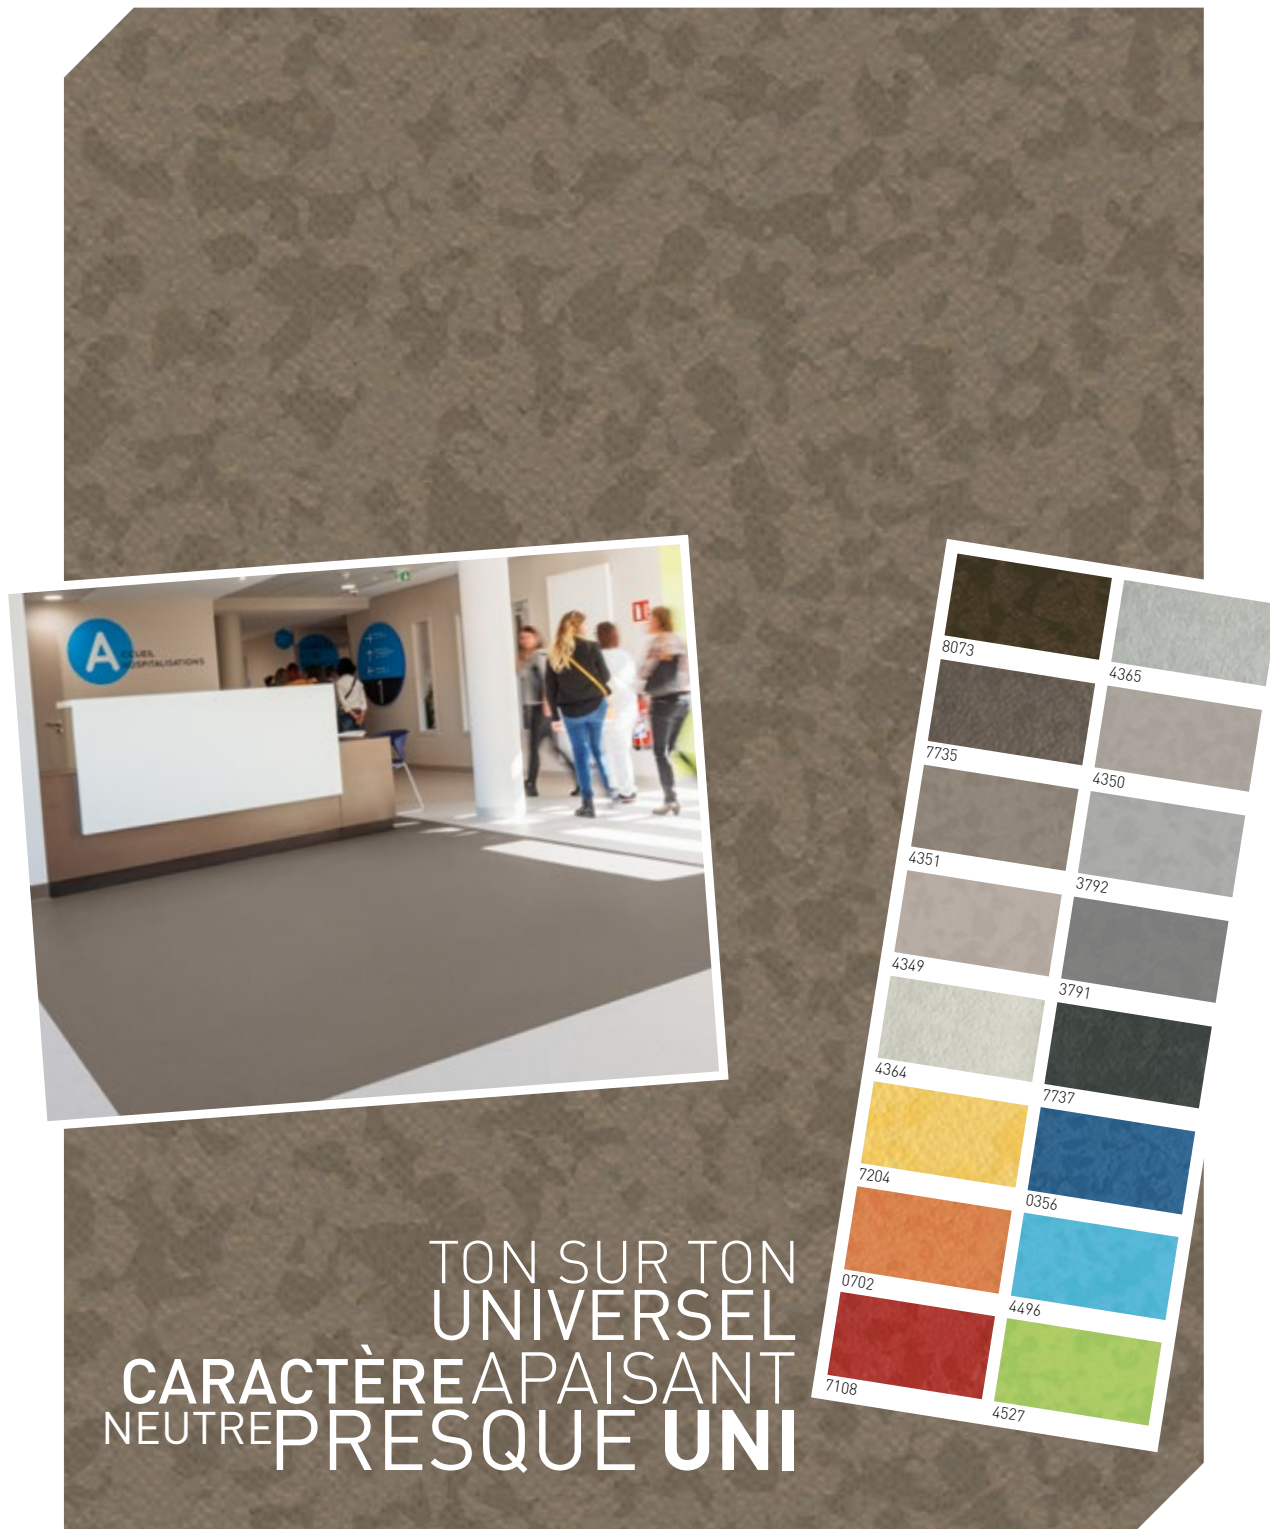

The image displays the OSMOZ carpet collection. It features a large background image of a textured, dark grey carpet. In the bottom left, there is an inset photograph of a modern office reception area with a white counter and people walking. To the right of the main carpet image is a color palette with 18 numbered swatches, including various shades of grey, brown, yellow, orange, red, blue, and green.

TON SUR TON
UNIVERSEL
CARACTÈRE APAISANT
NEUTRE PRESQUE UNI

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)

METALLICA



The image displays the METALLICA carpet collection. It features a large background image of a textured, golden-brown carpet with a metallic effect. In the bottom left, there is an inset photograph of a retail store interior with a teal sofa, a round table, and shelves of handbags. To the right of the main carpet image is a color palette with 12 numbered swatches in various colors like grey, brown, blue, green, and black.

CRISTAL FIGÉ
METALLIC EFFECT
URBAIN
3D POTENTIEL
ARCHITECTURAL

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)

INDIANA

MODE
LESS IS BETTER
CONTRASTE HARMONIE
GRAIN LÉGER COULEURS

4001	4002
8470	3788
4004	8226
4003	8053
4015	8837
4526	7517
4469	8150
8850	8059
4476	8262
4135	4343
8194	4009
4146	8256
4142	

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)

BRAZILIA

EFFET GRANITE **ORIGINEL** **LUMIÈRE**
GAI **HISTOIRE** **PREMIUM**

4136	8157
8269	4477
8577	4478
4478	3707
4329	8386
3734	4342
8736	3709

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)

MIXEZ LES DÉCORS & COLORIS DES GAMMES TARALAY PREMIUM & TARALAY IMPRESSION

*un choix multiple d'harmonies
pour tous vos chantiers !*




Indiana
7517 - Faroe



RICE



UNI

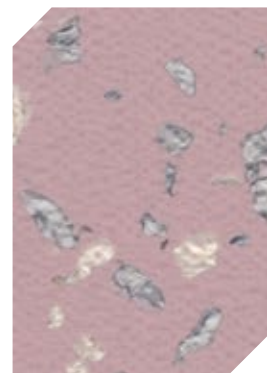

Poesy
7109 - Idylle



CORNER



UNI




Osmoz
7735 - Coffee Brown



NEST



UNI

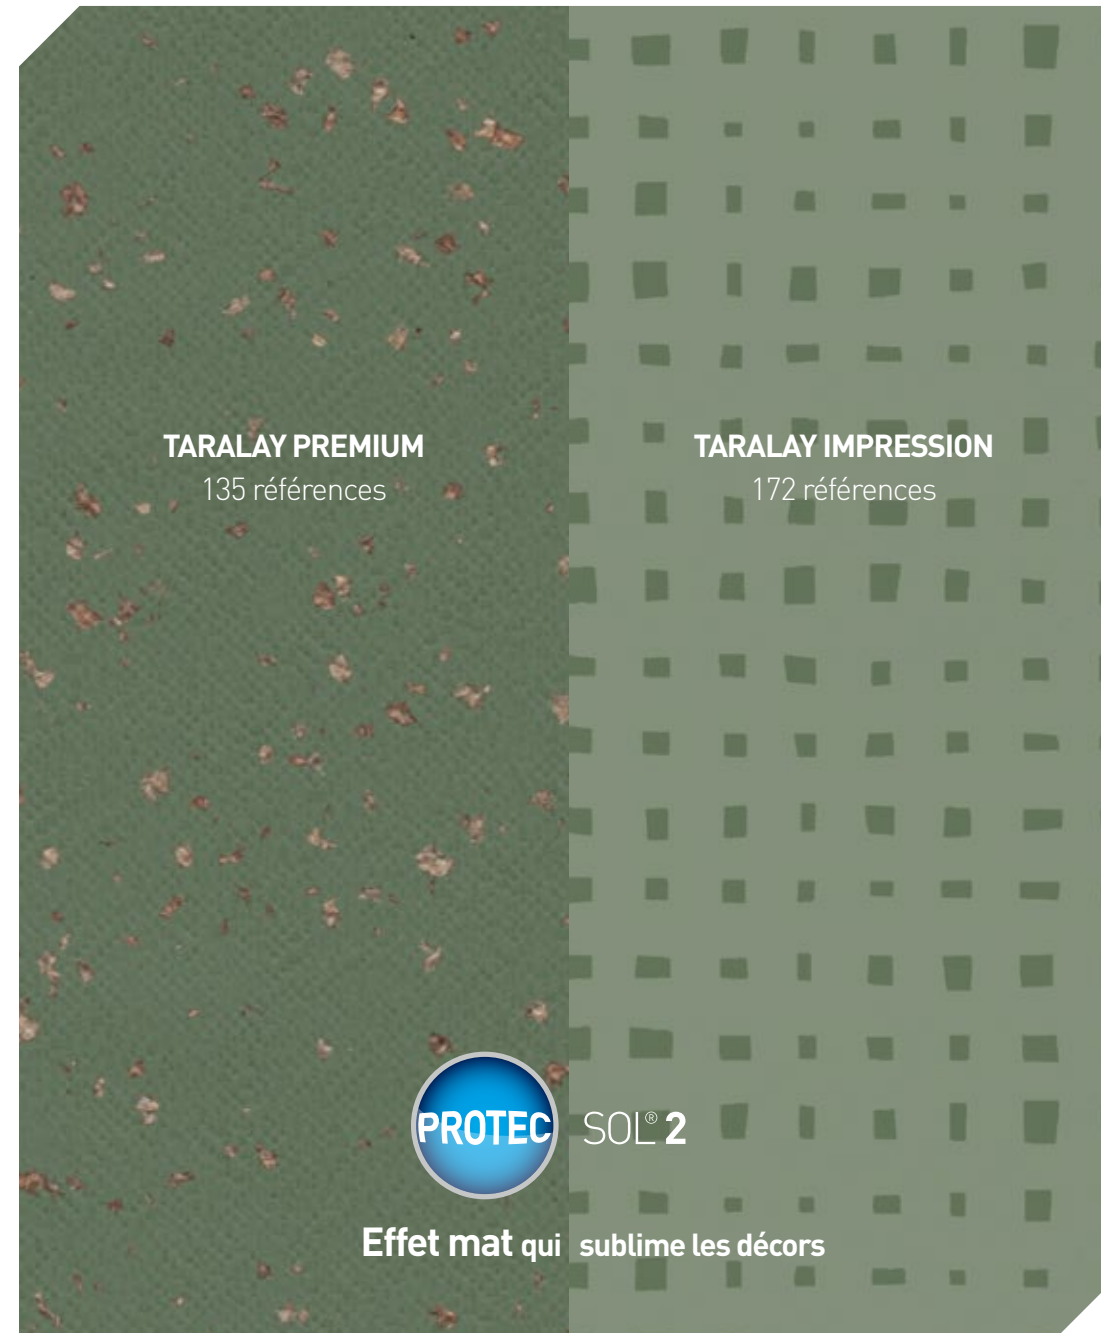

TARALAY PREMIUM
135 références

TARALAY IMPRESSION
172 références




Effet mat qui sublime les décors




KUBES



UNI

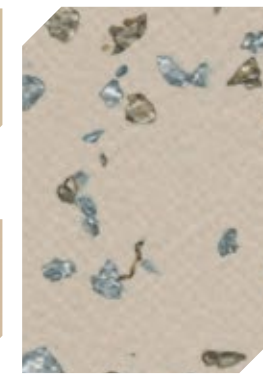


Indiana
7517 - Faroe



NEST



UNI

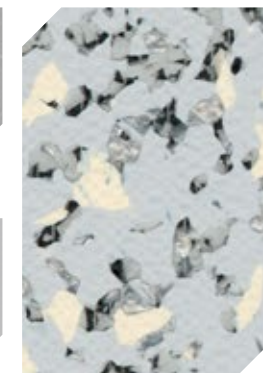

Neopolis
2745 - Plaza



BOIS



BOIS



Metallica
2746 - Ymir


Retrouvez toutes nos gammes
sur le site gerflor.fr.
Documentations disponibles :

Service Express :
Conseils techniques et échantillons
N° Azur 0 810 569 569
N° Azur FAX 0 810 569 570
e-mail : contactfrance@gerflor.com




le service sur-mesure


1 SÉLECTIONNEZ VOTRE DÉCOR : LA TRAME



Type Brazilia




Type Indiana



Type Osmoz




Type Poesy



Type Neopolis

2 CHOISISSEZ VOS GRANULÉS : LA PALETTE

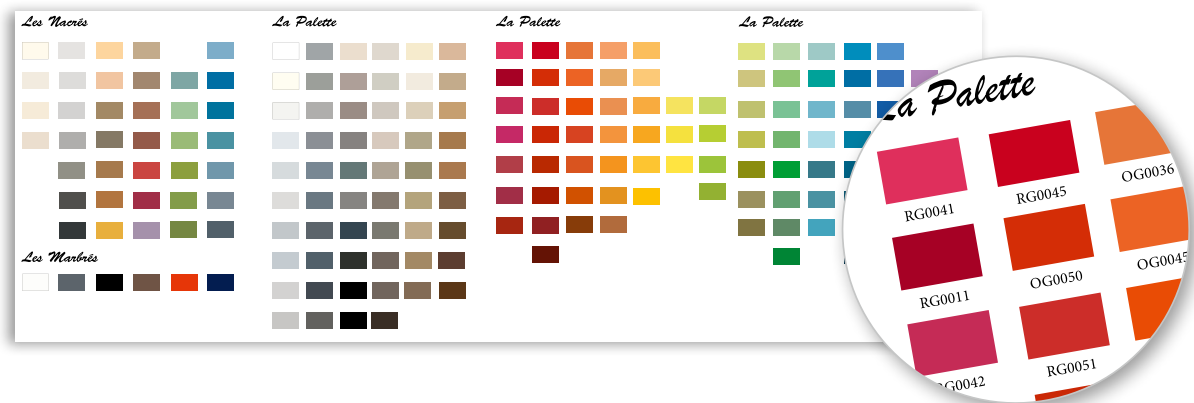

VISUALISEZ VOS HARMONIES

PUIS PASSEZ COMMANDE EN LIGNE SUR

my Floor by Gerflor.com



OFFRE my Premium

À partir de 500 m²*


*Surcoût à prévoir : contactez votre délégué commercial

ÉCO-RESPONSABLE

jusqu'au bout de la matière

TARALAY PREMIUM, sol éco-conçu suivant un modèle d'Analyse de Cycle de Vie pour minimiser l'impact environnemental à chaque étape de la vie du produit.

TARALAY PREMIUM contribue aux certificats HQE et LEED.

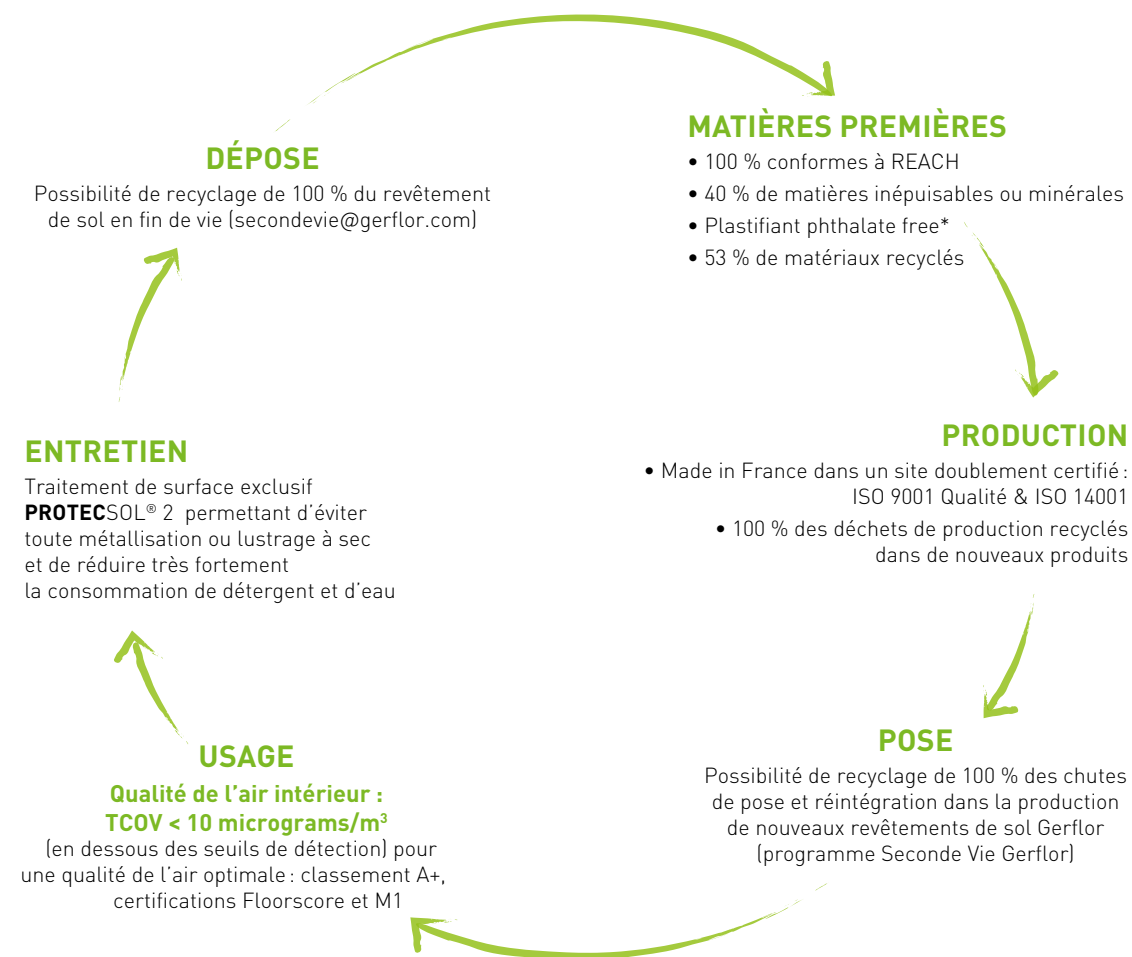

* Hors contenu recyclé

GERFLOR À VOTRE SERVICE !



Facilitez-vous la vie

AVEC LE SERVICE EXPRESS

Pour toutes vos questions techniques, demandes d'échantillons, de documentations, contactez notre service express !

Par e-mail : contactfrance@gerflor.com

Par téléphone :  **0 810 569 569**
PRIX APPEL LOCAL

Par fax :  **0 810 569 570**
PRIX APPEL LOCAL



UN CENTRE DE FORMATION DISPONIBLE POUR TOUS

Dédiées à la fois à la formation professionnelle des jeunes et à la formation continue de professionnels désireux de perfectionner leurs techniques de pose, ces formations ont pour vocation d'aider vos équipes à maîtriser les supports et leur préparation.

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUR MESURE

Une équipe d'agents techniques se déplace sur vos chantiers, pour vous assister dans le cadre des démarrages de projets ou d'expertise *in situ*.


SERVICES ONLINE

D'un simple clic, retrouvez toute une palette d'outils, disponible sur notre site, pour vous faciliter la vie.

OUTIL DE CORRESPONDANCE DES CORDONS DE SOUDURE

Trouvez le cordon qui correspond à votre produit ou recherchez le produit qui correspond au cordon que vous avez en stock.

<http://www.gerflor.fr/services-pro/cordons-de-soudure-professionnels.html>

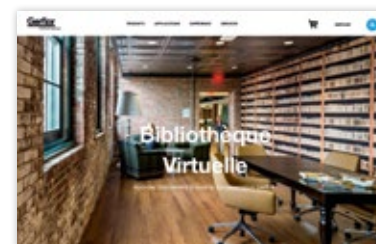

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

Téléchargez tous les guides de mise en œuvre, guides de maintenance, fiches techniques, modèles de descriptif, cartes de coloris... et consultez notre Catalogue Produit en ligne.
<http://www.gerflor.fr/services-pro/bibliotheque-virtuelle-professionnels.html>

LISTE DES DISTRIBUTEURS

Retrouvez le distributeur le plus proche de chez vous, en consultant la liste des points de vente référencés GERFLOR, où vous pourrez vous approvisionner.

<http://www.gerflor.fr/services-pro/points-de-vente-professionnels.html>



STUDIO DE CRÉATION : VOS SIMULATIONS EN TEMPS RÉEL

Interior Designer


Choisissez votre intérieur, incrustez votre sol Gerflor et visualisez le rendu final *in situ* sur <http://gerflor-professional.esignserver3.com/gallery.do>



LOGOS PERSONNALISÉS

Personnalisez votre sol grâce à la découpe jet d'eau.

Contactez notre Service Express

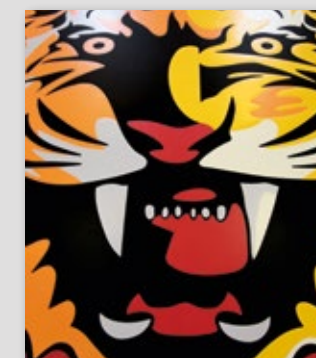



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

TARALAY PREMIUM COMPACT		TARALAY PREMIUM CONFORT		ATTRACTION®	TARALAY PREMIUM DRY-TEX™
33	43	33	43		43
Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy		Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy		Brazilia - Indiana - Neopolis - Osmoz	Indiana

DESCRIPTION								
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,00	2,00	2,90 - 3,20	3,00 - 3,30	5	2,50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	≥ 0,92	≥ 1,02	≥ 0,92	≥ 1,02	1	1,02
Poids	EN ISO 23997	g/m²	2480-2520	2580-2620	2700 - 3160	2800 - 3260	7460	2660
Largeur lés	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200		200
Longueur lés	EN ISO 24341	ml	20	20	25	25		20
Format dalles	EN ISO 24342	mm					635 x 635	

CLASSIFICATION								
Norme produit	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	ISO 11638 [EN 651]	ISO 11638 [EN 651]	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33-42	34-43	33-42	34-42	34-43	34-43
Classement UPEC	-	-	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P4 E2C2	Répond au classement U4P4 et aux locaux à très fort trafic des urgences (zones d'attente, accueil et circulations...)
Certification (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.			Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-013.3	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-014.3		
Certification (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-017.1	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-018.1				
			Metallica 310-036.1	Metallica 310-021.2				
Avis Technique	-	n° AT.					12/16 - 1745	12/18-1767-V1
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB			Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 17	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 17		
					Metallica 16	Metallica 16		
Sonorité à la marche	NF S 31 074	dB			< 65	< 65		
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	EN Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance humide	DIN 51 130	classe	R10	R10	R10	R10	R10	R10

PERFORMANCE								
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T	T	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I	I			I	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,25	≤ 0,40
Isolation acoustique - Bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	8	8				8
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10	≤ 0,10
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue	-	mm	0,02	0,02	0,06	0,06		0,03
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/[m.k]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PROTECSOL®2	PROTECSOL®2	PROTECSOL®2	PROTECSOL®2	PROTECSOL®2	PROTECSOL®2
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération
Activité anti-virale (Coronavirus humain) après 2 h ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR								
TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	micrograms/m³	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Certification	-	-	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®

MARQUAGE CE							
	EN 14041						

[1] Tableau "comportement aux taches" disponible sur simple demande. [2] Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsol® et/ou PROTECSOL® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...). **Principes de Mise en Œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.** Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/06/2021 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

TARALAY PREMIUM COMPACT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion**, en rouleaux de type TARALAY PREMIUM CONFORT 33-43 [Poesy-Néopolis-Osmoz-Metallica-Indiana-Brazilia]. Il est constitué **d'un décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure. Cette couche d'usure a une épaisseur allant de 0,92 mm à 1,07 mm pour le classement U3 et 1,02 mm à 1,17 mm pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % supérieure à l'exigence du CSTB.** Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM CONFORT dispose d'une **mousse très haute densité et il est renforcé par une double grille de verre. Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,06 mm) et dynamique (roulement).** Il est doté d'un traitement de surface **PROTECSOL® 2** doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.** Selon la norme ISO 21702, TARALAY PREMIUM CONFORT a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO NA22196, il a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00. Il est composé de 40 % de matières inépuisables ou minérales. Il comprend 53 % en moyenne de matériaux recyclés 100 % contrôlés. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. Il ne contient pas de phtalates. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié avec une valeur d'isolation phonique de **16 dB** (Metallica) ou **17 dB** (Poesy-Néopolis-Osmoz-Indiana-Brazilia).

TARALAY PREMIUM CONFORT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion**, en rouleaux de type TARALAY PREMIUM COMPACT 33-43 [Poesy-Néopolis-Osmoz-Metallica-Indiana-Brazilia]. Il est constitué **d'un décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure. Cette couche d'usure a une épaisseur allant de 0,92 mm à 1,17 mm pour le classement U3 et de 1,02 mm à 1,27 mm pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % supérieure à l'exigence du CSTB.** Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM COMPACT est **renforcé par une grille de verre.** Il offre une excellente **résistance au poinçonnement statique (0,02 mm) et dynamique (roulement).** Il apporte une isolation phonique de **8 dB.** Il est doté d'un traitement de surface **PROTECSOL® 2** doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.** Selon la norme ISO 21702, TARALAY PREMIUM COMPACT a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, il a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00. Il est composé de 40 % de matières inépuisables ou minérales. Il comprend 53 % en moyenne de matériaux recyclés 100 % contrôlés. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. Il ne contient pas de phtalates. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié .



CODE	DÉCOR	COLORIS	LRV	NCS	COMPACT	CONFORT	ATTRACTION®
3734	BRAZILIA	Almerim	52,3	2000-N	•	•	
8577	BRAZILIA	Amazonas	44,0	2040-G70Y	•		•
4329	BRAZILIA	Bacabal	25,9	4005-Y80R	•		
8386	BRAZILIA	Boa Vista	63,7	1002-Y50R	•	•	•
3709	BRAZILIA	Ceara	30,4	4005-R80B	•	•	•
4478	BRAZILIA	Copacabana	16,4	4030-B	•		
8157	BRAZILIA	Goias	29,8	2060-Y50R	•		•
8269	BRAZILIA	Ipanema	47,3	2040-Y20R	•		
4342	BRAZILIA	Juara	52,5	2002-Y50R	•	•	•
4477	BRAZILIA	Maceio	35,7	2030-B10G	•	•	
3707	BRAZILIA	Paraiba	10,1	7005-R80B	•	•	•
8736	BRAZILIA	Recife	54,8	2005-R80B	•	•	•
4136	BRAZILIA	Sao Luis	16,2	2060-Y80R	•		
4135	INDIANA	Aldabra	18,0	4020-R60B	•		
8053	INDIANA	Anambas*	22,9	5005-Y20R	•	•	•
8150	INDIANA	Bali	39,2	3005-Y50R	•	•	
7517	INDIANA	Faroe	20,4	6010-G30Y	•		
8226	INDIANA	Fidji	35,6	3502-Y	•	•	
4015	INDIANA	Guinea	50,0	2030-G70Y	•	•	
8194	INDIANA	Kornati	11,7	1580-R	•		
4526	INDIANA	Lasia	41,5	1050-G	•		
4002	INDIANA	Manua	63,0	1502-B	•	•	
8850	INDIANA	Maupiti	35,2	2040-B	•	•	
4146	INDIANA	Moheli	13,9	3060-Y80R	•		•
3788	INDIANA	Nauru	42,0	2502-Y	•	•	
8059	INDIANA	Nicobar	21,8	5010-Y60R	•	•	
4001	INDIANA	Ofu	88,7	0502-Y	•	•	
4004	INDIANA	Pago*	15,0	6502-B	•		•
4469	INDIANA	Pemba	27,9	3040-B40G	•	•	
4142	INDIANA	Penang	23,5	1080-Y60R	•		
8262	INDIANA	Rodrigues	33,8	3020-Y30R	•		
8470	INDIANA	Samoa	12,3	7502-G	•	•	
8837	INDIANA	Songo	7,3	8000-N	•	•	•
8256	INDIANA	Tahaa	56,5	1060-Y10R	•	•	
4003	INDIANA	Tao*	27,5	4502-B	•	•	•
4343	INDIANA	Tokelau*	46,7	2005-Y50R	•	•	•
4009	INDIANA	Tufoa	66,3	1005-Y20R	•	•	
4476	INDIANA	Wattaru	12,4	5030-R90B	•	•	•
9745	METALLICA	Cosmic	28,4	5502-B	•	•	
9719	METALLICA	Eclipse	11,3	8502-B	•	•	
9753	METALLICA	Energy	56,3	2502-G	•	•	
9339	METALLICA	Moon	47,9	3005-Y50R	•		
8625	METALLICA	Naiade	19,2	4040-B	•		
8257	METALLICA	Nyx	28,0	4030-Y20R	•		
8623	METALLICA	Sedna	22,5	4030-G50Y	•		
9310	METALLICA	Tethys	28,1	4502-Y	•		
8624	METALLICA	Triton	16,8	7010-B90G	•		
2746	METALLICA	Ymir	23,9	5030-Y50R	•		
2741	NEOPOLIS	Brooklyn	14,9	7502-B	•	•	•
2743	NEOPOLIS	Central Park	52,3	2005-Y30R	•	•	•
2740	NEOPOLIS	Harlem Soft	30,0	4500-N	•	•	•
2745	NEOPOLIS	Plaza	53,8	2002-B	•	•	•
2744	NEOPOLIS	Queens Soft	29,4	4005-Y50R	•	•	•
2742	NEOPOLIS	Times Square	14,9	7005-Y50R	•	•	•
4365	OSMOZ	Alpaga New	52,2	2002-Y	•	•	
4349	OSMOZ	Angora	42,2	3005-Y50R	•	•	
4527	OSMOZ	Bamboo	49,4	1060-G50Y	•	•	
8073	OSMOZ	Cocoa	10,8	7005-Y50R	•	•	
7735	OSMOZ	Coffee Brown	16,9	6005-Y50R	•	•	
0356	OSMOZ	Denim	16,3	5030-R80B	•	•	
4350	OSMOZ	Elefant	33,1	3500-N	•	•	
4351	OSMOZ	Greige	25,8	5005-Y50R	•	•	•
7108	OSMOZ	Grenadine	15,3	2070-Y90R	•	•	
4364	OSMOZ	Ivory New	61,1	1502-Y	•	•	
0702	OSMOZ	Kumquat	33,7	2050-Y50R	•	•	
7204	OSMOZ	Mimosa	61,7	1050-Y10R	•	•	
4496	OSMOZ	Pacific Blue	37,0	1040-B	•	•	
7737	OSMOZ	Pepper Grey	9,4	8000-N	•	•	
3791	OSMOZ	Slate Grey	21,7	5500-N	•	•	
3792	OSMOZ	Storm Grey	36,3	3502-B	•	•	
8627	POESY	Allegorie	24,8	3030-B10G	•	•	
2747	POESY	Ballade	43,8	2005-Y50R	•	•	
2750	POESY	Ellipse	45,1	2502-B	•	•	
7109	POESY	Idylle	34,2	3020-R10B	•	•	
2752	POESY	Litote	15,0	6502-B	•	•	
2749	POESY	Lyrique	16,6	6005-Y20R	•	•	
8621	POESY	Ode	50,0	1515-B50G	•	•	
2748	POESY	Refrain	28,8	4005-Y50R	•	•	
8626	POESY	Rime	20,3	5020-B	•	•	
2751	POESY	Slam	30,7	4500-N	•	•	

* Coloris disponibles en Taralay Premium Dry-TEX™

Service Express :
Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569

PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570

PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr / suivez nous



Z0045170

we care / we act Nos engagements pour un développement durable



EMPREINTE CARBONÉ*
-20 % kg équivalent CO₂/m² entre 2020 et 2025



CONTENU BIOSOURCÉ**
10 % d'ici à 2025



CONTENU RECYCLÉ
30 % d'ici à 2025



POSE LIBRE***
50 % d'ici à 2025



VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
60 000 t d'ici à 2025

Gerflor®

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.

*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.