



Premium

Gerflor[®]

30 ANS
D'EXPÉRIENCE

**TARALAY
PREMIUM
LA RÉFÉRENCE
UN PRODUIT
INÉGALABLE !**



**DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE :
SOLUTION GRAND TRAFIC**

- Décor pressé dans la masse, $\frac{1mm}{}$ inaltérable dans le temps



EFFET MAT QUI SUBLIME LES DÉCORS



**RÉSISTANCE INÉGALÉE AUX TACHES
FACILITÉ D'ENTRETIEN**

- ProtecSol®2



UN CHOIX ECO-RESPONSABLE

- 100 % recyclable
- Contenu recyclé jusqu'à 53%
- Santé & Bien-être :
Activité anti-bactérienne et anti-virale
Qualité de l'air intérieur : TVOC 10 fois inférieure à la norme

**COLORIS DISPONIBLES EN CONFORT, EN
COMPACT, DALLES ATTRACTION 635 X 635 mm**



my Taralay





TARALAY PREMIUM, LA RÉFÉRENCE

- Un produit unique & inégalable 04-15
- Le design à l'honneur 16-25
- Un choix éco-responsable 26-27
- Gerflor à votre service 28-29
- Informations techniques 30-31

TARALAY PREMIUM

30 ANS D'EXPÉRIENCE...

**& ce sont nos clients
qui en parlent le mieux !**




La palette de coloris est large et l'offre
**« My Taralay » permet de pouvoir
faire du « sur-mesure »**, et donc
de coordonner l'ensemble des éléments
sur un même projet.
Cabinet d'Architectes - Ile de France //

**Ce matériau est techniquement
très performant et la proposition
coloristique très aboutie.**
Cabinet d'Architectes - Ile de France //

Nous sommes satisfaits de ce produit
qui est à la fois très résistant et qui permet
d'avoir **une belle pérennité du décor.**
Cabinet d'Architectes - Lorraine //

Le TARALAY PREMIUM est un matériau
**très résistant aux agressions
chimiques et mécaniques. le rendu
de cette gamme est séduisant**
Hospices Civils - Lyon //

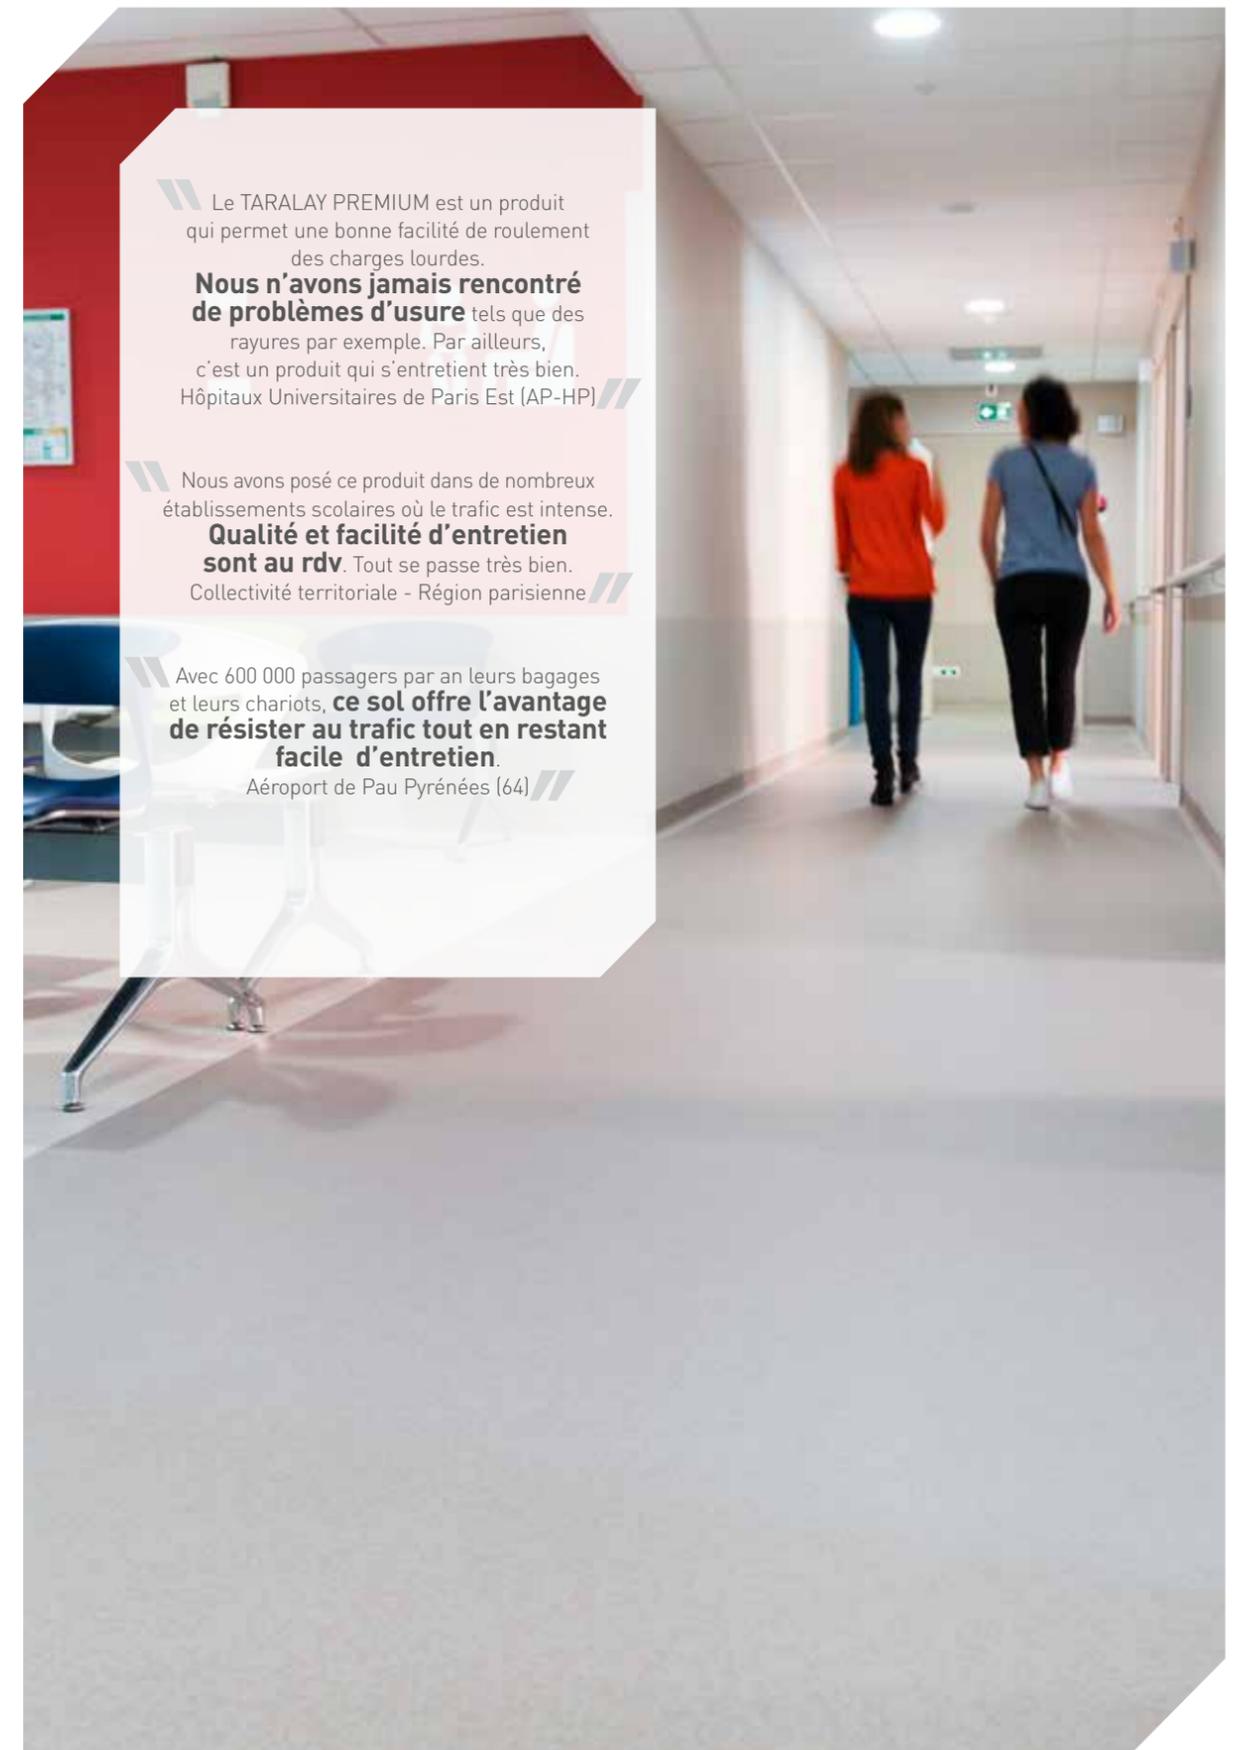


Le TARALAY PREMIUM est un produit
qui permet une bonne facilité de roulement
des charges lourdes.
**Nous n'avons jamais rencontré
de problèmes d'usure** tels que des
rayures par exemple. Par ailleurs,
c'est un produit qui s'entretient très bien.
Hôpitaux Universitaires de Paris Est (AP-HP) //

Nous avons posé ce produit dans de nombreux
établissements scolaires où le trafic est intense.
**Qualité et facilité d'entretien
sont au rdv.** Tout se passe très bien.
Collectivité territoriale - Région parisienne //

Avec 600 000 passagers par an leurs bagages
et leurs chariots, **ce sol offre l'avantage
de résister au trafic tout en restant
facile d'entretien.**
Aéroport de Pau Pyrénées (64) //

POURQUOI CHOISIR TARALAY PREMIUM ?

Parce que ce produit est unique & inégalable !

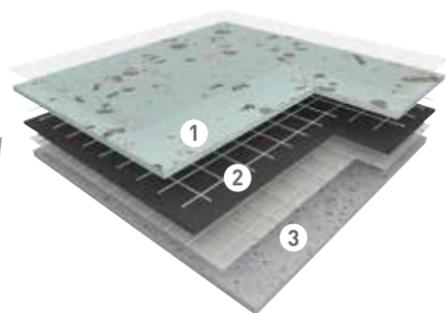

1 COUCHE D'USURE > 1MM PRESSÉE DANS LA MASSE

TARALAY PREMIUM
Un décor pressé dans la masse




Taralay Premium, PVC compacté⁽¹⁾


- > 1 mm
- Pressé sous 800 tonnes
- 100 % PVC
- Pas de couche transparente

(1) Échelle identique, grossissement x 200


AUTRES SOLS SOUPLES




Sol enduit / PVC expansé⁽¹⁾
Densité irrégulière : nids d'encrassement



Sol imprimé / couche d'usure transparente⁽¹⁾
Bulles d'air : nids d'encrassement



Sol homogène / monocouche⁽¹⁾
Charges : fragilité et sensibilité à la rayure



Sol caoutchouc⁽¹⁾
Poreux et élastique : usure et difficulté d'entretien



	Résistant à l'usure	Anti-rayures	Anti-encrassement	Pérennité des couleurs	Anti-jaunissement
TARALAY PREMIUM⁽²⁾	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Sol enduit	★★	★★	★	★★	★★
Sol imprimé	★	★★	★	★★	★
Sol homogène	★	★	★★	★★	★★
Sol caoutchouc	★	★★	★	★	★★

2 ARMATURE ULTRA RENFORCÉE

TARALAY PREMIUM
Une double grille de verre renforcée



Armature renforcée (double grille de verre) pour une parfaite stabilité



AUTRES SOLS SOUPLES
Dont sol enduit



Voile de verre fragile et peu stable



3 MOUSSE TRÈS HAUTE DENSITÉ

TARALAY PREMIUM
Une mousse très haute densité



Cellules fermées, régulières et ovoïdes pour faciliter le roulement des charges lourdes

AUTRES SOLS SOUPLES





Cellules de forme et de taille irrégulières qui réduisent la résistance au poinçonnement



	Facilité de roulement	Résistance à la déformation (stabilité)	Résistance au poinçonnement
TARALAY PREMIUM Double armature renforcée Mousse très haute densité	★★★★	★★★★	★★★★
Autres sols souples dont sol enduit Voile de verre standard Mousse standard	★	★	★★

LORSQUE LE DESIGN RENCONTRE LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE !

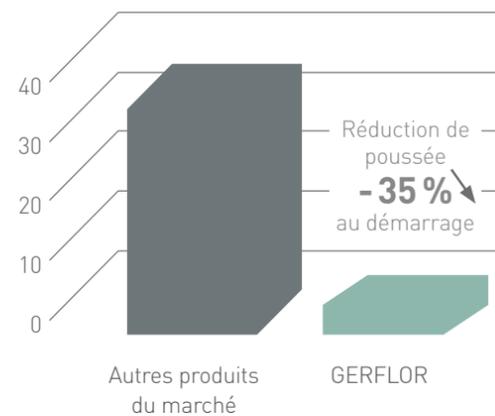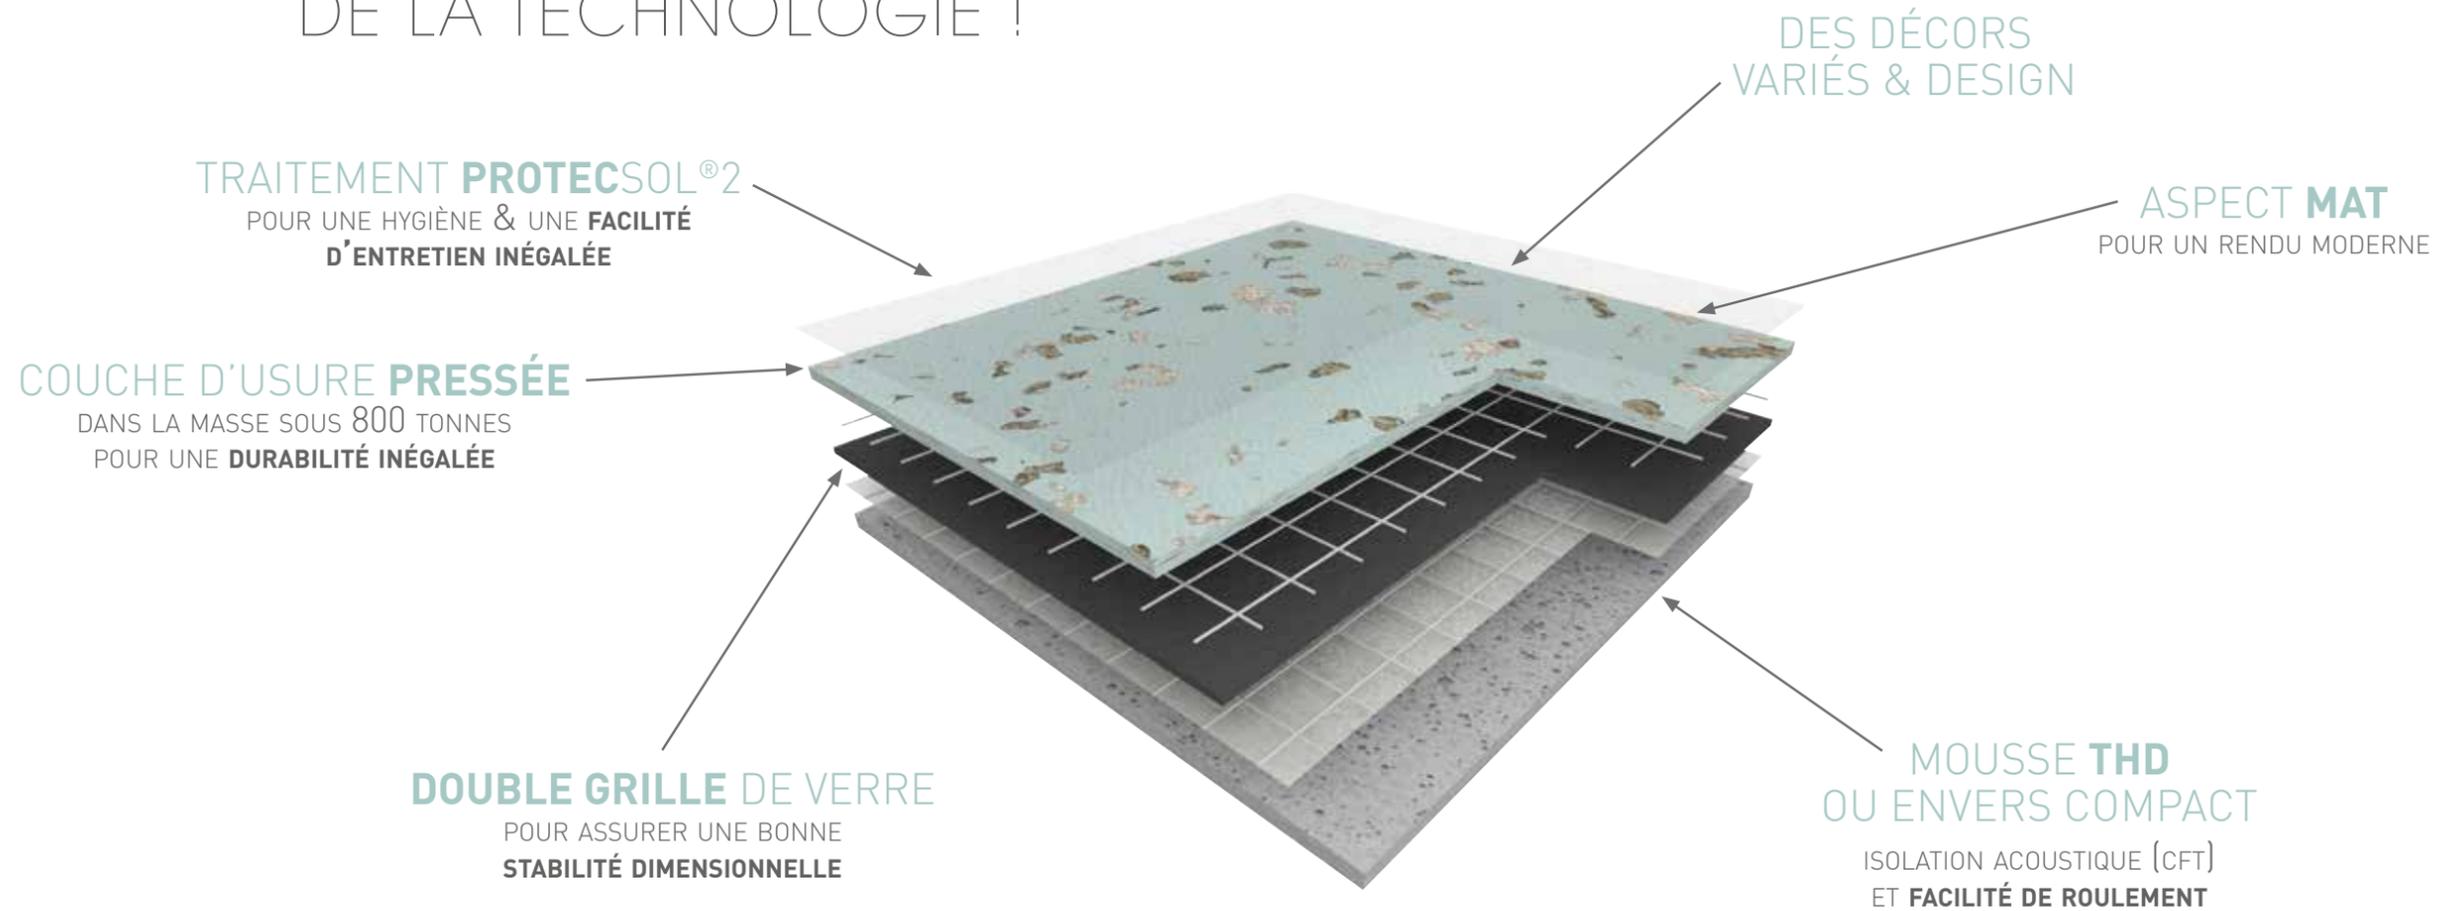


■ LA MEILLEURE FACILITÉ DE ROULEMENT DES CHARGES LOURDES

Co-développé et testé avec les équipes **TENTE**
Taralay Premium présente un meilleur poinçonnement dynamique (force nécessaire inférieure) que d'autres produits du marchés : en effet, **la force de démarrage et de poussée est réduite de 35 %** par rapport à d'autres revêtements.


■ LA MEILLEURE PERFORMANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE / ACOUSTIQUE

Les produits GERFLOR offre une très bonne résistance à la charge statique (empreintes de lits, meubles, etc.)

Pour un confort acoustique et un confort à la marche favorisant les ambiances calmes et reposantes.



VERSION COMPACT
JUSQU'À **8 dB**
Poinçonnement : 0,02 mm



VERSION CONFORT
17 dB
(Metallica 16 dB)
Poinçonnement : 0,06 mm



UNE FACILITÉ D'ENTRETIEN

qui a fait ses preuves



La **technologie PROTECSOL® 2*** combine, même sur les taches tenaces, tous les avantages du Protecsol®, testé et approuvé depuis plus de 30 ans: facilité d'entretien, pas de métallisation à vie, économie d'eau et de détergents... avec **3 bénéfices supplémentaires**:

1 UN VÉRITABLE BOUCLIER ANTI-TACHES

Sol Gerflor avec **PROTECSOL® 2**



L'effet déperlant **PROTECSOL® 2** empêche toute pénétration des produits tachants (Éosine et Bétadine alcooliques, gels hydroalcooliques...) qui restent en surface.

Marqueur / Éosine / Bétadine



TESTS DE TACHAGE

Autre sol



Tous les autres produits du marché laissent pénétrer les produits tachants dans le revêtement de sol.



APRÈS NETTOYAGE



RÉSULTATS APRÈS NETTOYAGE


Utilisation d'un détergent neutre	TARALAY PREMIUM	Sol enduit / PVC expansé	Sol imprimé / Couche d'usure transparente	Sol homogène / monocouche	Sol caoutchouc
Après 10 min →					
Après 1 h →					

Tableau complet de résistance aux taches disponible sur demande

2 PAS DE MÉTALLISATION NÉCESSAIRE

= ÉCONOMIE D'EAU ET DE DÉTERGENT

10x moins de produits de nettoyage sont nécessaires pour entretenir les sols Gerflor par rapport à un sol non traité.

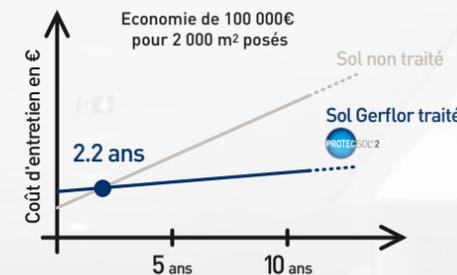

3 ASPECT MAT QUI SUBLIME LA MATIÈRE

DALLES ATTRACTION®

la solution premium
pour la rénovation



- POSE RECOUVREMENT SUR SUPPORT EXISTANT* SANS COLLE
- SOLUTION RECOUVREMENT AMIANTE 
- OFFRE HAUTE RÉSIDENCE EN DALLE
- POSE RAPIDE EN MILIEU OCCUPÉ SANS IMMOBILISATION DE LA ZONE

 635 x 635 mm

* Consulter le Principe de Mise en Œuvre Gerflor




Fiche technique et modèles de descriptif disponibles sur gerflor.fr


■ RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN STOCK




BRAZILIA - 8577 Amazonas




BRAZILIA - 8157 Goias




INDIANA - 4146 Moheli



INDIANA - 4476 Wattaru



BRAZILIA - 3709 Ceara



BRAZILIA - 4342 Juara




BRAZILIA - 8386 Boa Vista



INDIANA - 4343 Tokelau



OSMOZ - 4351 Greige




INDIANA - 8053 Anambas




BRAZILIA - 8736 Recife




INDIANA - 4003 Tao



INDIANA - 4004 Pago



BRAZILIA - 3707 Paraiba



INDIANA - 8837 Songo


6 RÉFÉRENCES NEOPOLIS



NEOPOLIS - 2745 Plaza



NEOPOLIS - 2744 Queens Soft




NEOPOLIS - 2740 Harlem Soft



NEOPOLIS - 2742 Times Square



NEOPOLIS - 2743 Central Park



NEOPOLIS - 2741 Brooklyn

Pour les dalles Attraction®, demander un échantillon à l'unité.

SOLUTIONS COMPLÈTES

sols, murs & éléments de finition

■ 100 % DE SÉCURITÉ

Main courante
LINEA'TOUCH

■ 100 % DE PROTECTION


MURAL ULTRA OU
PROTECTION MURAL
DECOCHOC associés au
Pare choc LINEA'PUNCH

■ 100 % D'ÉTANCHÉITÉ

Jonction parfaite sol /
mur soudés à chaud
pour réduire
le développement
bactérien


■ 100 % D'HYGIÈNE

- Remontée en plinthes :
- Pas de zones de stagnation des particules ou bactéries
- Entretien facilité

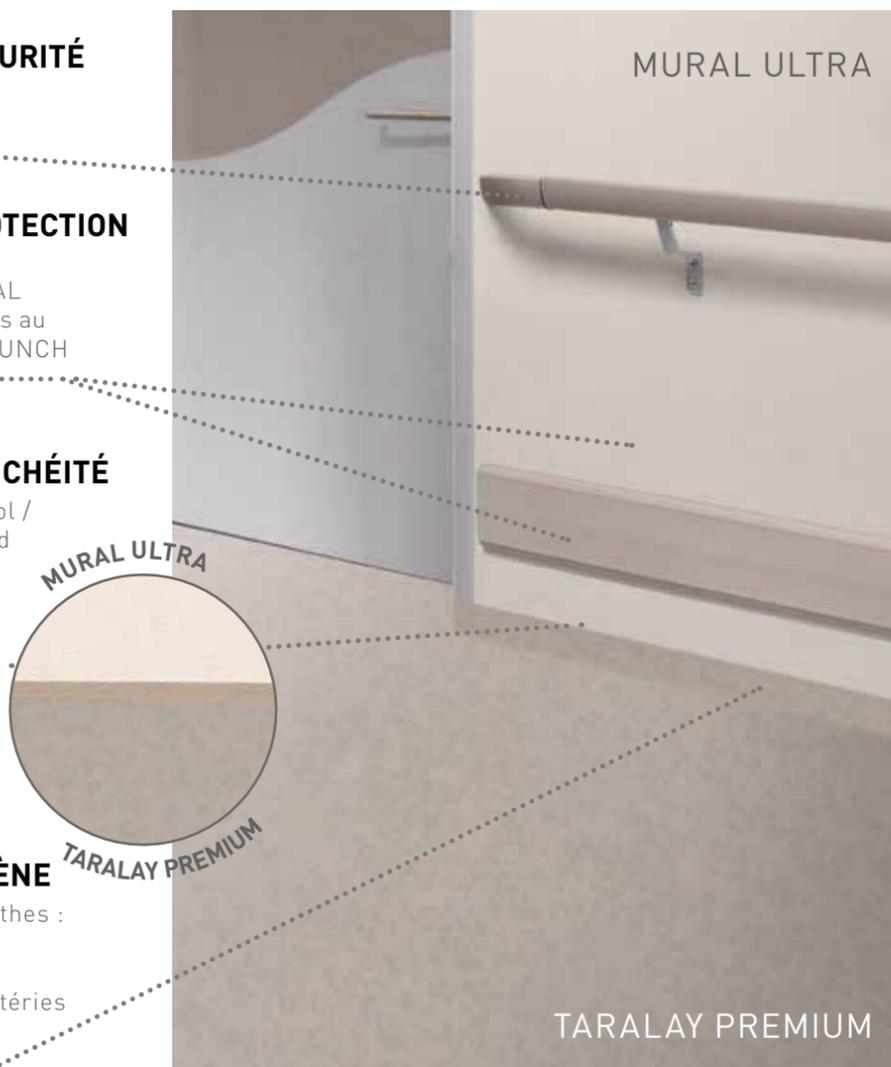


■ SOLUTIONS ESCALIER

- Nez de marche rapporté
- 100 % DE COORDINATION SOL / MARCHES**



PVC

Coloris :



ALU

Coloris :


- Marches complètes

TARASTEP
17 dB



■ SOLUTIONS ACCESSIBILITÉ

- Bandes podotactiles
- Chemins de guidage

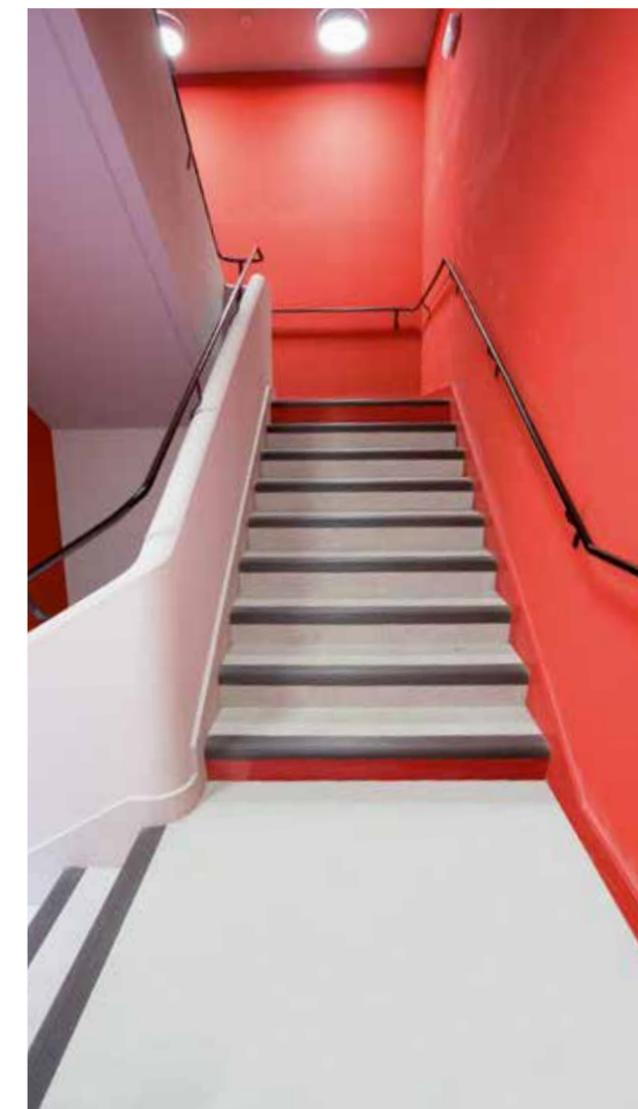

■ TAPIS D'ENTRÉE ROMUS

- Limitation de l'encrassement
- Protection contre l'usure prématurée des sols



(voir page 520 du Catalogue Solutions pour Professionnels 2020/2021)



Pour plus d'information, consultez la brochure "Une solution globale pour l'accessibilité"



Solution sous avis technique



Pour plus d'information, consultez les catalogues SPM et "Solutions pour professionnels 2020/2021"


COLLECTION PREMIUM

POUR DES ESPACES ESTHÉTIQUES
APAISANT & HARMONIEUX

Des décors et coloris qui font la tendance.
Notre direction artistique travaille en partenariat avec
de nombreux designers, architectes et coloristes du monde
entier afin d'anticiper les nouvelles tendances de décoration
intérieure et de concevoir nos nouveaux décors et coloris.



2 DÉCORS INSPIRÉS DE LA TENDANCE TERRAZZO



POESY

Effet terrazzo aléatoire grâce
à des paillettes nacrées
et métallisées.



NEOPOLIS

- Effet terrazzo brut dans des tons neutres et très urbains.
- Effet de transparence qui apporte de la profondeur et du relief.



135 RÉFÉRENCES


6 DÉCORS




Brazilia



Osmoz



Poesy



Metallica



Indiana



Neopolis

POESY


NEOPOLIS



CASSER
 LES CODES
 LÉGÈRETÉ POÉTIQUE
 DÉLICATESSE ORIGINAL

- 7109
- 2747
- 2748
- 2749
- 2752
- 2751
- 2750
- 8621
- 8627
- 8626

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)

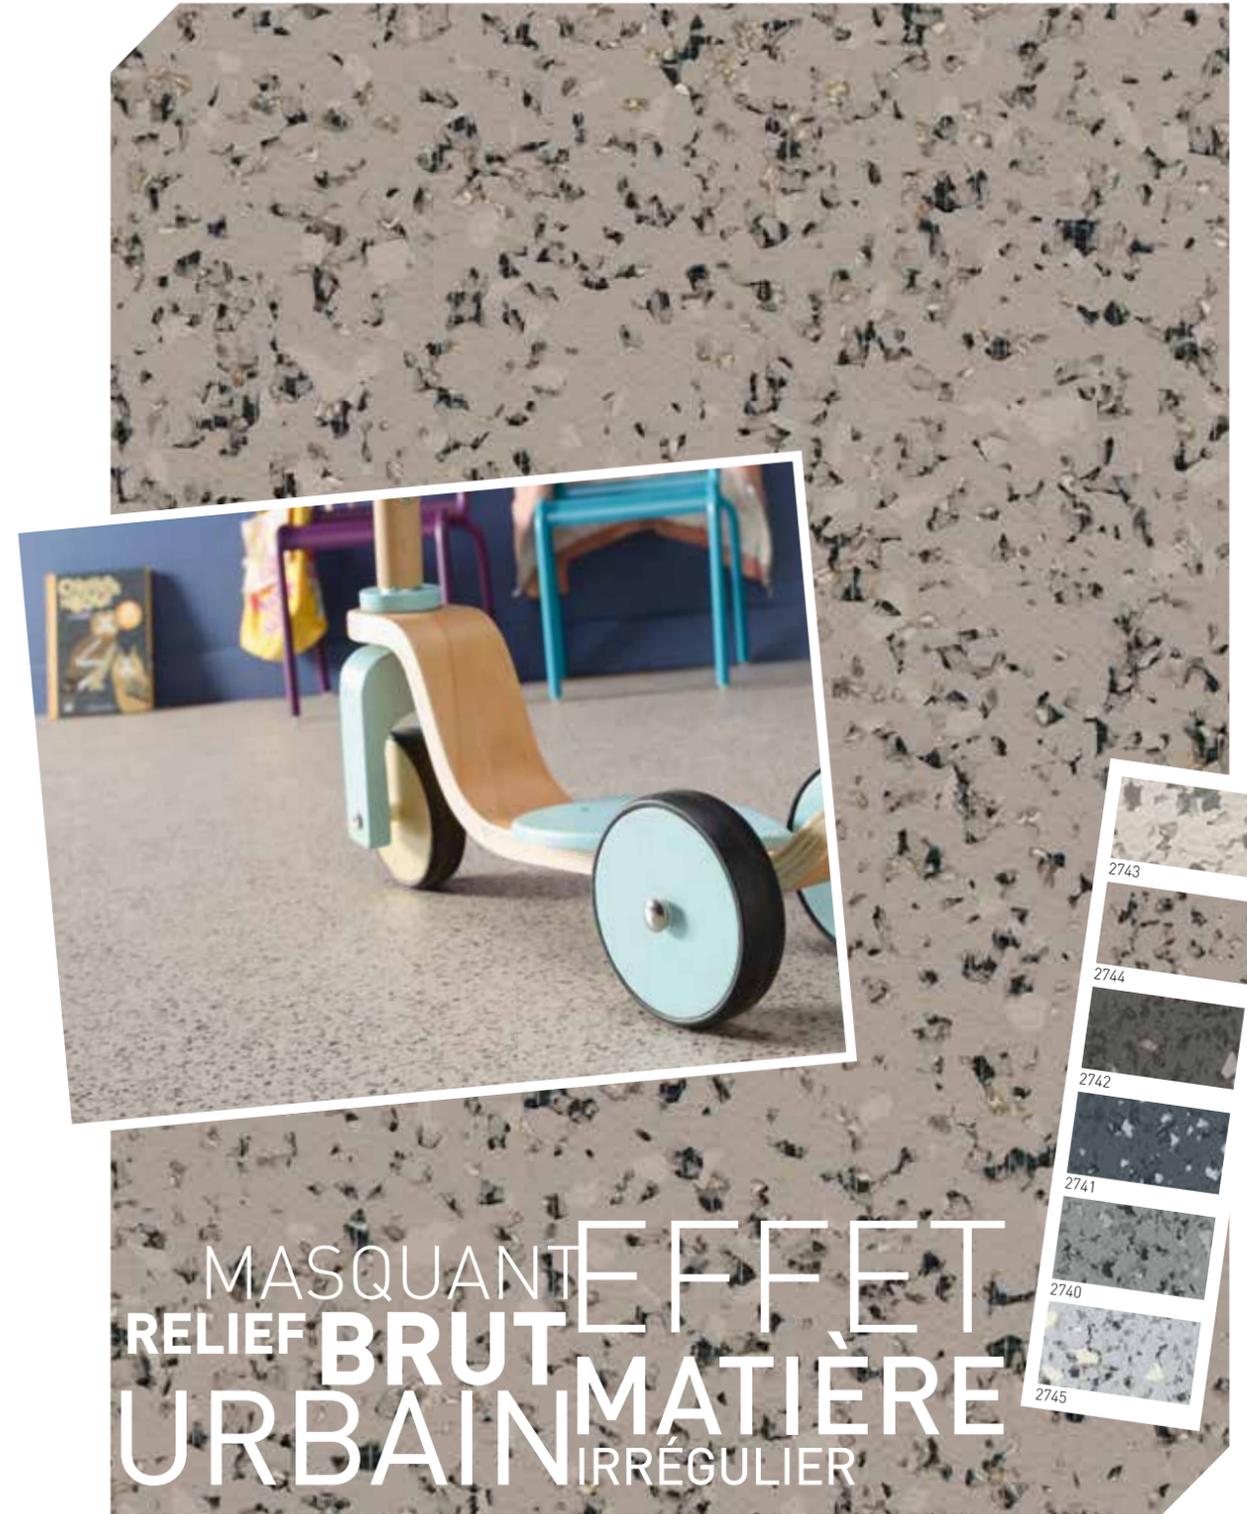


MASQUANT EFFET
 RELIEF BRUT MATIÈRE
 URBAIN IRRÉGULIER

- 2743
- 2744
- 2742
- 2741
- 2740
- 2745

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)

OSMOZ

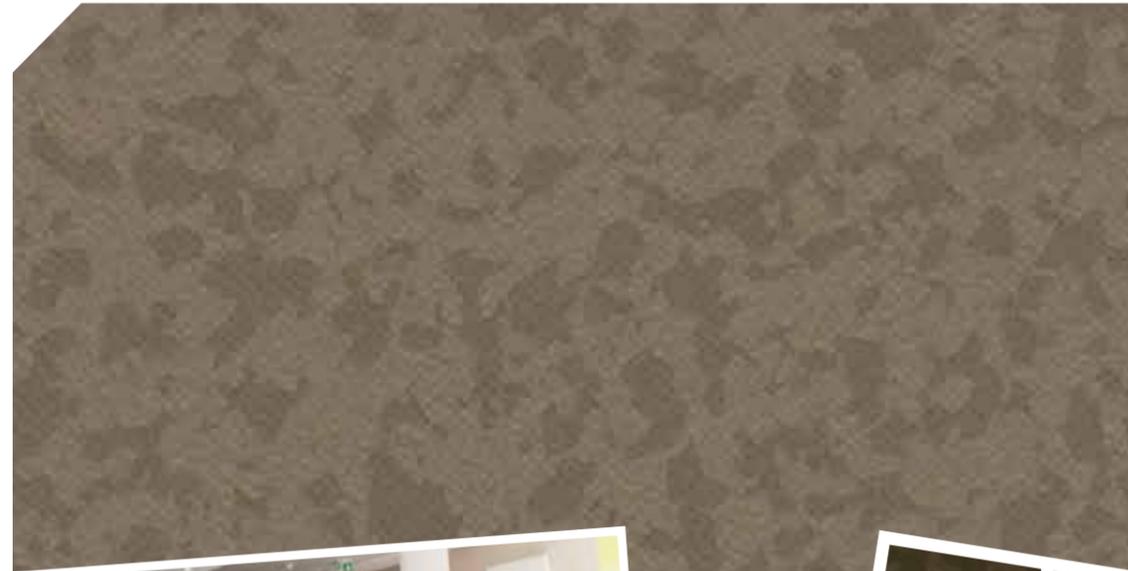

TON SUR TON
UNIVERSEL
CARACTÈRE APAISANT
NEUTRE PRESQUE UNI

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)

METALLICA



CRISTAL FIGÉ
METALLIC EFFECT URBAIN
3D POTENTIEL
ARCHITECTURAL

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)

INDIANA

BRAZILIA

MODE
LESS IS BETTER
CONTRASTE HARMONIE
GRAIN LÉGER
COULEURS

Color swatches (from top to bottom): 4001, 8470, 4002, 4004, 3788, 4003, 8226, 4015, 8053, 4526, 8837, 4469, 7517, 8850, 8150, 4476, 8059, 4135, 8262, 8194, 4343, 4146, 4009, 4142, 8256.

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)


EFFET GRANITE LUMIÈRE ORIGINAL
GAI HISTOIRE PREMIUM

Color swatches (from top to bottom): 4136, 8269, 8157, 8577, 4477, 4478, 3707, 4329, 8386, 3734, 4342, 8736, 3709.

Disponibilité Compact/Confort (voir tableau page 35)

le service sur-mesure

1 SÉLECTIONNEZ VOTRE DÉCOR : LA TRAME



Type Brazilia



Type Indiana



Type Osmoz




Type Poesy



Type Neopolis

2 CHOISISSEZ VOS GRANULÉS : LA PALETTE

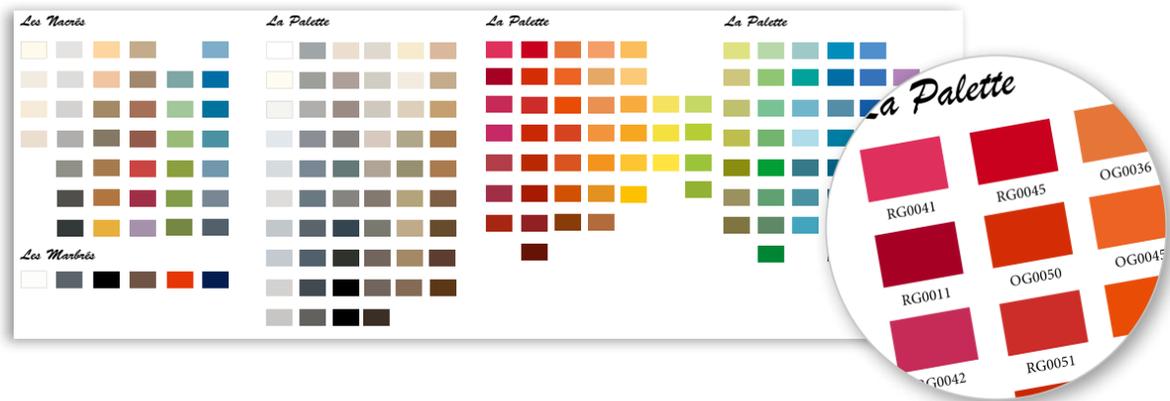

VISUALISEZ VOS HARMONIES

PUIS PASSEZ COMMANDE EN LIGNE SUR

my Floor by Gerflor.com




OFFRE
my Premium

ÉCO-RESPONSABLE

jusqu'au bout de la matière

TARALAY PREMIUM, sol éco-conçu suivant un modèle d'Analyse de Cycle de Vie pour minimiser l'impact environnemental à chaque étape de la vie du produit.

TARALAY PREMIUM contribue aux certificats HQE et LEED.

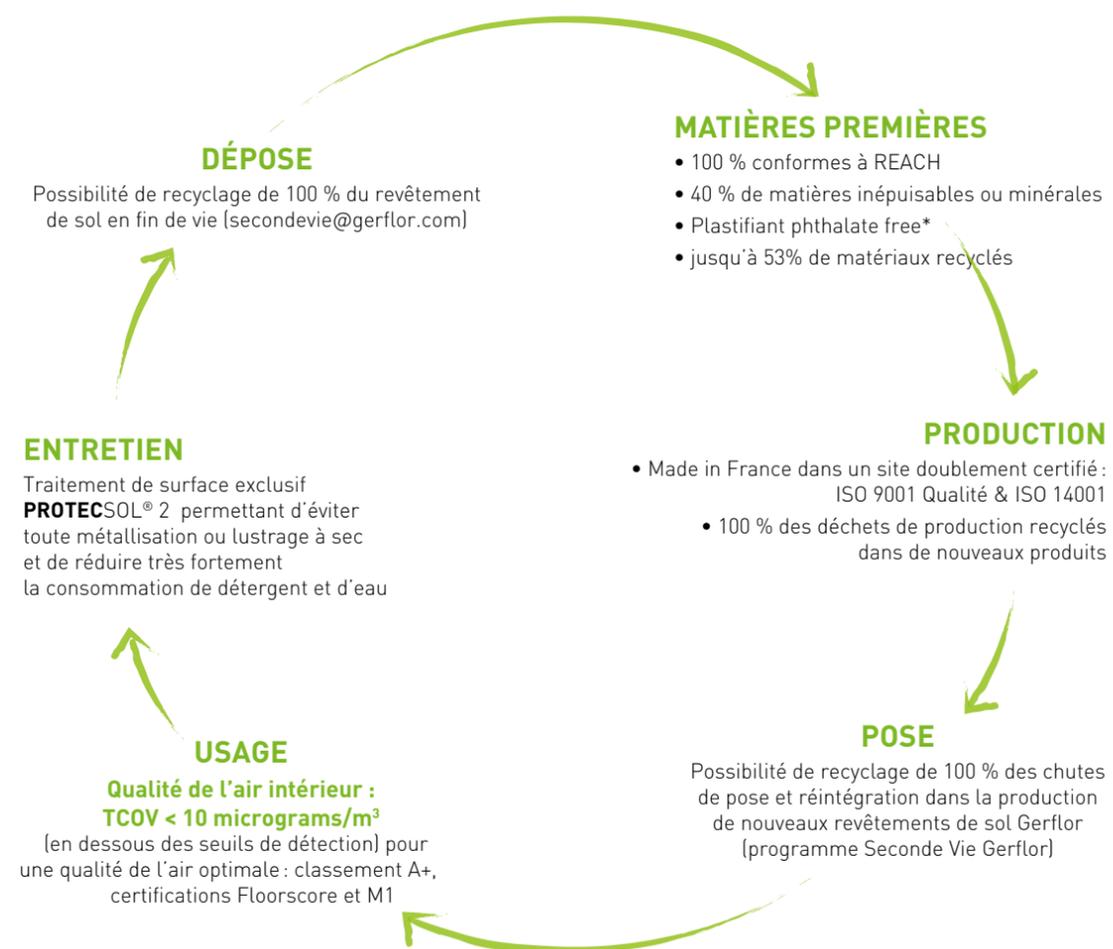

* Hors contenu recyclé

GERFLOR À VOTRE SERVICE !



Facilitez-vous la vie

AVEC LE SERVICE EXPRESS

Pour toutes vos questions techniques, demandes d'échantillons, de documentations, contactez notre service express !

Par e-mail : contactfrance@gerflor.com

Par téléphone : **N°Azur 0 810 569 569**
PRIX APPEL LOCAL

Par fax : **N°Azur FAX 0 810 569 570**
PRIX APPEL LOCAL



UN CENTRE DE FORMATION DISPONIBLE POUR TOUS

Dédiées à la fois à la formation professionnelle des jeunes et à la formation continue de professionnels désireux de perfectionner leurs techniques de pose, ces formations ont pour vocation d'aider vos équipes à maîtriser les supports et leur préparation.

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUR MESURE

Une équipe d'agents techniques se déplace sur vos chantiers, pour vous assister dans le cadre des démarrages de projets ou d'expertise *in situ*.


SERVICES ONLINE

D'un simple clic, retrouvez toute une palette d'outils, disponible sur notre site, pour vous faciliter la vie.

OUTIL DE CORRESPONDANCE DES CORDONS DE SOUDURE

Trouvez le cordon qui correspond à votre produit ou recherchez le produit qui correspond au cordon que vous avez en stock.

<http://www.gerflor.fr/services-pro/cordons-de-soudure-professionnels.html>

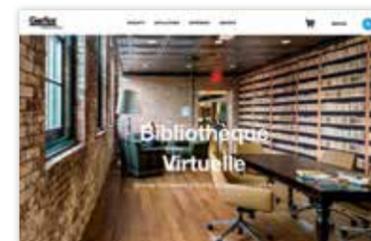

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

Téléchargez tous les guides de mise en œuvre, guides de maintenance, fiches techniques, modèles de descriptif, cartes de coloris... et consultez notre Catalogue Produit en ligne.
<http://www.gerflor.fr/services-pro/bibliotheque-virtuelle-professionnels.html>

LISTE DES DISTRIBUTEURS

Retrouvez le distributeur le plus proche de chez vous, en consultant la liste des points de vente référencés GERFLOR, où vous pourrez vous approvisionner.

<http://www.gerflor.fr/services-pro/points-de-vente-professionnels.html>



STUDIO DE CRÉATION : VOS SIMULATIONS EN TEMPS RÉEL

Interior Designer

Choisissez votre intérieur, incrustez votre sol Gerflor et visualisez le rendu final *in situ* sur <http://gerflor-professional.esignserver3.com/gallery.do>



LOGOS PERSONNALISÉS

Personnalisez votre sol grâce à la découpe jet d'eau.

Contactez notre Service Express





* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

TARALAY PREMIUM COMPACT		TARALAY PREMIUM CONFORT		ATTRACTION®	
33	43	33	43		
Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy		Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy		Brazilia - Indiana - Neopolis - Osmoz	

DESCRIPTION

	EN ISO 24344	mm	2,00	2,00	2,90 - 3,20	3,00 - 3,30	5
Épaisseur totale	EN ISO 24344	mm	≥ 0,92	≥ 1,02	≥ 0,92	≥ 1,02	1
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 23997	g/m²	2480-2520	2580-2620	2700 - 3160	2800 - 3260	7460
Poids	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200	
Largeur lés	EN ISO 24341	ml	20	20	25	25	
Longueur lés	EN ISO 24342	mm					635 x 635

CLASSIFICATION

Norme produit	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	ISO 11638 [EN 651]	ISO 11638 [EN 651]	EN ISO 10582
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33-42	34-43	33-42	34-42	34-43
Classement UPEC	-	-	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P4 E2C2
Certification (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.			Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-013.3	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-014.3	
Certification (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-017.1	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-018.1	Metallica 310-035.1	Metallica 310-019.1	
Avis Technique	-	n° AT.					12/16 - 1745
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB			Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 17	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 17	
Sonorité à la marche	NF S 31 074	dB			Metallica 16	Metallica 16	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance humide	EN 16165:2021 - Appendix B (DIN 51 130)	classe	R10	R10	R10	R10	R10

PERFORMANCE

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I	I	I	I	I
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,25
Isolation acoustique - Bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	8	8			
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue	-	mm	0,02	0,02	0,06	0,06	
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PROTECSOL® 2				
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK ⁽¹⁾				
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération
Activité anti-virale (Coronavirus humain) après 2 h ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,7 % activité virucide				

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR

TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	micrograms/m³	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Certification	-	-	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®

MARQUAGE CE

	EN 14041										
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[1] Tableau "comportement aux taches" disponible sur simple demande. [2] Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsol® et/ou PROTECSOL® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...). **Principes de Mise en Œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.** Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/01/2023 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

TARALAY PREMIUM COMPACT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion**, en rouleaux de type TARALAY PREMIUM CONFORT 33-43 [Poesy-Néopolis-Osmoz-Metallica-Indiana-Brazilia]. Il est constitué **d'un décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure. Cette couche d'usure a une épaisseur allant de 0,92 mm à 1,07 mm pour le classement U3 et 1,02 mm à 1,17 mm pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % supérieure à l'exigence du CSTB.** Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM CONFORT dispose d'une **mousse très haute densité** et il est **renforcé par une double grille de verre**. Il offre une **très bonne résistance au poinçonnement statique (0,06 mm) et dynamique (roulement)**. Il est doté d'un traitement de surface **PROTECSOL® 2** doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.** Selon la norme ISO 21702, TARALAY PREMIUM CONFORT a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO NA22196, il a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00. Il est composé de 40 % de matières inépuisables ou minérales. Il comprend 30 % en moyenne de matériaux recyclés 100 % contrôlés. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. Il ne contient pas de phtalates*. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NFEN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié avec une valeur d'isolation phonique de **16 dB** [Metallica] ou **17 dB** [Poesy-Néopolis-Osmoz-Indiana-Brazilia].

TARALAY PREMIUM CONFORT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion**, en rouleaux de type TARALAY PREMIUM COMPACT 33-43 [Poesy-Néopolis-Osmoz-Metallica-Indiana-Brazilia]. Il est constitué **d'un décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure. Cette couche d'usure a une épaisseur allant de 0,92 mm à 1,17 mm pour le classement U3 et de 1,02 mm à 1,27 mm pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % supérieure à l'exigence du CSTB.** Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM COMPACT est **renforcé par une grille de verre**. Il offre une excellente **résistance au poinçonnement statique (0,02 mm) et dynamique (roulement)**. Il apporte une isolation phonique de **8 dB**. Il est doté d'un traitement de surface **PROTECSOL® 2** doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.** Selon la norme ISO 21702, TARALAY PREMIUM COMPACT a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, il a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00. Il est composé de 40 % de matières inépuisables ou minérales. Il comprend 30 % en moyenne de matériaux recyclés 100 % contrôlés. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. Il ne contient pas de phtalates*. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NFEN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié .

*hors contenu recyclé



CODE	DÉCOR	COLORIS	LRV	NCS	COMPACT	CONFORT	ATTRACTION®
3734	BRAZILIA	Almerim	52,3	2000-N	●	●	
8577	BRAZILIA	Amazonas	44,0	2040-G70Y	●		●
4329	BRAZILIA	Bacabal	25,9	4005-Y80R	●		
8386	BRAZILIA	Boa Vista	63,7	1002-Y50R	●	●	●
3709	BRAZILIA	Ceara	30,4	4005-R80B	●	●	●
4478	BRAZILIA	Copacabana	16,4	4030-B	●		
8157	BRAZILIA	Goias	29,8	2060-Y50R	●		●
8269	BRAZILIA	Ipanema	47,3	2040-Y20R	●		
4342	BRAZILIA	Juara	52,5	2002-Y50R	●	●	●
4477	BRAZILIA	Maceio	35,7	2030-B10G	●		
3707	BRAZILIA	Paraiba	10,1	7005-R80B	●		●
8736	BRAZILIA	Recife	54,8	2005-R80B	●	●	●
4136	BRAZILIA	Sao Luis	16,2	2060-Y80R	●		
4135	INDIANA	Aldabra	18,0	4020-R60B	●		
8053	INDIANA	Anambas	22,9	5005-Y20R	●	●	●
8150	INDIANA	Bali	39,2	3005-Y50R	●	●	
7517	INDIANA	Faroe	20,4	6010-G30Y	●		
8226	INDIANA	Fidji	35,6	3502-Y	●	●	
4015	INDIANA	Guinea	50,0	2030-G70Y	●	●	
8194	INDIANA	Kornati	11,7	1580-R	●		
4526	INDIANA	Lasia	41,5	1050-G	●		
4002	INDIANA	Manua	63,0	1502-B	●	●	
8850	INDIANA	Maupiti	35,2	2040-B	●	●	
4146	INDIANA	Moheli	13,9	3060-Y80R	●		●
3788	INDIANA	Nauru	42,0	2502-Y	●		
8059	INDIANA	Nicobar	21,8	5010-Y60R	●	●	
4001	INDIANA	Ofu	88,7	0502-Y	●	●	
4004	INDIANA	Pago	15,0	6502-B	●		●
4469	INDIANA	Pemba	27,9	3040-B40G	●	●	
4142	INDIANA	Penang	23,5	1080-Y60R	●		
8262	INDIANA	Rodrigues	33,8	3020-Y30R	●		
8470	INDIANA	Samoa	12,3	7502-G	●	●	
8837	INDIANA	Songo	7,3	8000-N	●		●
8256	INDIANA	Tahaa	56,5	1060-Y10R	●	●	
4003	INDIANA	Tao	27,5	4502-B	●	●	●
4343	INDIANA	Tokelau	46,7	2005-Y50R	●		●
4009	INDIANA	Tufoa	66,3	1005-Y20R	●	●	
4476	INDIANA	Wattaru	12,4	5030-R90B	●	●	●
9745	METALLICA	Cosmic	28,4	5502-B	●		
9719	METALLICA	Eclipse	11,3	8502-B	●	●	
9753	METALLICA	Energy	56,3	2502-G	●	●	
9339	METALLICA	Moon	47,9	3005-Y50R	●		
8625	METALLICA	Naiade	19,2	4040-B	●		
8257	METALLICA	Nyx	28,0	4030-Y20R	●		
8623	METALLICA	Sedna	22,5	4030-G50Y	●		
9310	METALLICA	Tethys	28,1	4502-Y	●		
8624	METALLICA	Triton	16,8	7010-B90G	●		
2746	METALLICA	Ymir	23,9	5030-Y50R	●		
2741	NEOPOLIS	Brooklyn	14,9	7502-B	●	●	●
2743	NEOPOLIS	Central Park	52,3	2005-Y30R	●	●	●
2740	NEOPOLIS	Harlem Soft	30,0	4500-N	●	●	●
2745	NEOPOLIS	Plaza	53,8	2002-B	●	●	●
2744	NEOPOLIS	Queens Soft	29,4	4005-Y50R	●	●	●
2742	NEOPOLIS	Times Square	14,9	7005-Y50R	●	●	●
4365	OSMOZ	Alpaga New	52,2	2002-Y	●	●	
4349	OSMOZ	Angora	42,2	3005-Y50R	●	●	
4527	OSMOZ	Bamboo	49,4	1060-G50Y	●	●	
8073	OSMOZ	Cocoa	10,8	7005-Y50R	●	●	
7735	OSMOZ	Coffee Brown	16,9	6005-Y50R	●	●	
0356	OSMOZ	Denim	16,3	5030-R80B	●	●	
4350	OSMOZ	Elefant	33,1	3500-N	●	●	
4351	OSMOZ	Greige	25,8	5005-Y50R	●	●	●
7108	OSMOZ	Grenadine	15,3	2070-Y90R	●	●	
4364	OSMOZ	Ivory New	61,1	1502-Y	●	●	
0702	OSMOZ	Kumquat	33,7	2050-Y50R	●	●	
7204	OSMOZ	Mimosa	61,7	1050-Y10R	●	●	
4496	OSMOZ	Pacific Blue	37,0	1040-B	●		
7737	OSMOZ	Pepper Grey	9,4	8000-N	●		
3791	OSMOZ	Slate Grey	21,7	5500-N	●	●	
3792	OSMOZ	Storm Grey	36,3	3502-B	●	●	
8627	POESY	Allegorie	24,8	3030-B10G	●	●	
2747	POESY	Ballade	43,8	2005-Y50R	●	●	
2750	POESY	Ellipse	45,1	2502-B	●	●	
7109	POESY	Idylle	34,2	3020-R10B	●	●	
2752	POESY	Litote	15,0	6502-B	●	●	
2749	POESY	Lyrique	16,6	6005-Y20R	●	●	
8621	POESY	Ode	50,0	1515-B50G	●	●	
2748	POESY	Refrain	28,8	4005-Y50R	●	●	
8626	POESY	Rime	20,3	5020-B	●	●	
2751	POESY	Slam	30,7	4500-N	●	●	



POESY - 2750 Ellipse



OSMOZ - 4350 Elefant

CODE	DÉCOR	COLORIS	TARALAY PREMIUM COMPACT	TARALAY PREMIUM CONFORT	ATTRACTION®
3734	Brazilia	Almerim	•	•	•
8577	Brazilia	Amazonas	•	•	•
4329	Brazilia	Bacabal	•	•	•
8386	Brazilia	Boa Vista	•	•	•
3709	Brazilia	Ceara	•	•	•
4478	Brazilia	Copacabana	•	•	•
8157	Brazilia	Goiás	•	•	•
8269	Brazilia	Ipanema	•	•	•
4342	Brazilia	Juara	•	•	•
4477	Brazilia	Maceio	•	•	•
3707	Brazilia	Paraíba	•	•	•
8736	Brazilia	Recife	•	•	•
4136	Brazilia	Sao Luis	•	•	•
4135	Indiana	Aldabra	•	•	•
8053	Indiana	Anambra	•	•	•
8150	Indiana	Bali	•	•	•
7517	Indiana	Faroe	•	•	•
8226	Indiana	Fidji	•	•	•
4015	Indiana	Guinea	•	•	•
8194	Indiana	Kornati	•	•	•
4526	Indiana	Lasia	•	•	•
4002	Indiana	Manua	•	•	•
8850	Indiana	Maupiti	•	•	•
4146	Indiana	Moheli	•	•	•
3788	Indiana	Nauru	•	•	•
8059	Indiana	Nicobar	•	•	•
4001	Indiana	Ofu	•	•	•
4004	Indiana	Pago	•	•	•
4469	Indiana	Pemba	•	•	•
4142	Indiana	Penang	•	•	•
8262	Indiana	Rodrigues	•	•	•
8470	Indiana	Samoa	•	•	•
8837	Indiana	Songo	•	•	•
8256	Indiana	Tahaa	•	•	•
4003	Indiana	Tao	•	•	•
4343	Indiana	Tokelau	•	•	•
4009	Indiana	Tufoa	•	•	•
4476	Indiana	Wattaru	•	•	•
9745	Metallica	Cosmic	•	•	•
9719	Metallica	Eclipse	•	•	•
9753	Metallica	Energy	•	•	•
9330	Metallica	Moon	•	•	•
8625	Metallica	Naiade	•	•	•
8257	Metallica	Nyx	•	•	•
8623	Metallica	Sedna	•	•	•
9310	Metallica	Tethys	•	•	•
8624	Metallica	Triton	•	•	•
2746	Metallica	Ymir	•	•	•
2741	Neopolis	Brooklyn	•	•	•
2743	Neopolis	Central Park	•	•	•
2740	Neopolis	Harlem Soft	•	•	•
2745	Neopolis	Plaza	•	•	•
2744	Neopolis	Queens Soft	•	•	•
2742	Neopolis	Times Square	•	•	•
4365	Osmoz	Alpaga New	•	•	•
4349	Osmoz	Angora	•	•	•
4527	Osmoz	Bamboo	•	•	•
8073	Osmoz	Cocoa	•	•	•
7735	Osmoz	Coffee Brown	•	•	•
0356	Osmoz	Denim	•	•	•
4350	Osmoz	Elefant	•	•	•
4351	Osmoz	Greige	•	•	•
7108	Osmoz	Grenadine	•	•	•
4364	Osmoz	Ivory New	•	•	•
0702	Osmoz	Kumquat	•	•	•
7204	Osmoz	Mimosa	•	•	•
4496	Osmoz	Pacific Blue	•	•	•
7737	Osmoz	Pepper Grey	•	•	•
3791	Osmoz	Slate Grey	•	•	•
3792	Osmoz	Storm Grey	•	•	•
8627	Poesy	Allegorie	•	•	•
2747	Poesy	Ballade	•	•	•
2750	Poesy	Ellipse	•	•	•
7109	Poesy	Idylle	•	•	•
2752	Poesy	Litote	•	•	•
2749	Poesy	Lyrique	•	•	•
8621	Poesy	Ode	•	•	•
2748	Poesy	Refrain	•	•	•
8626	Poesy	Rime	•	•	•
2751	Poesy	Slam	•	•	•


PREMIUM




INDIANA - 8470 Samoa
👉👈👉👈




OSMOZ - 7737 Pepper Grey
👉👈

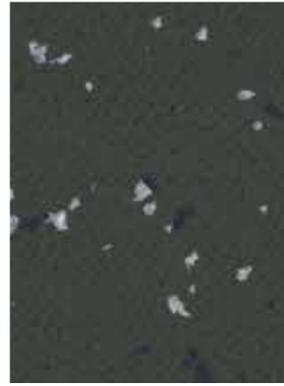

INDIANA - 8837 Songo
👉👈👉👈

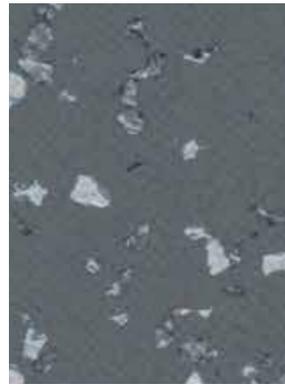


POESY - 2752 Litote
👉👈👉👈

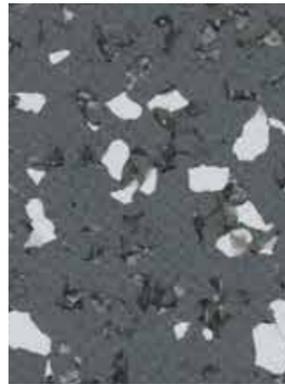


NEOPOLIS - 2741 Brooklyn
👉👈👉👈




METALLICA - 9719 Eclipse
👉👈👉👈

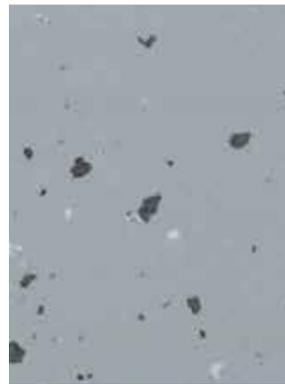


INDIANA - 4003 Tao*
👉👈👉👈

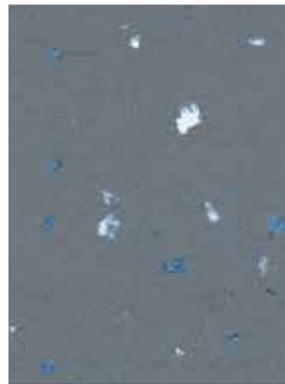

INDIANA - 4004 Pago*
👉👈👉👈

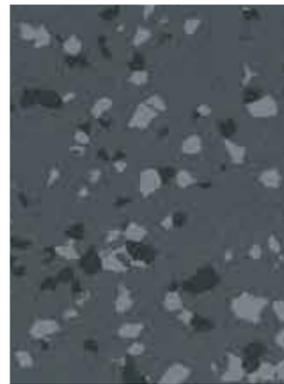


BRAZILIA - 3707 Paraiba
👉👈👉👈

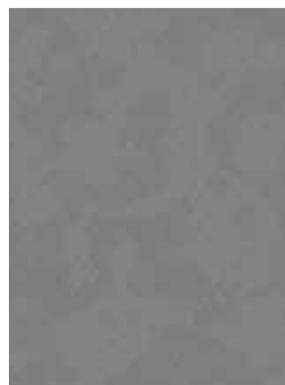


OSMOZ - 3791 Slate Grey
👉👈👉👈



METALLICA - 9745 Cosmic
👉👈👉👈

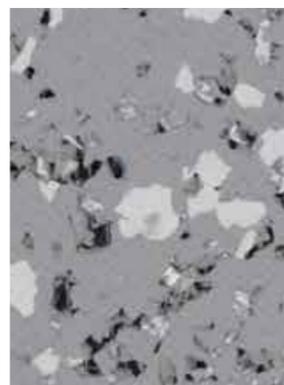

NEOPOLIS - 2740 Harlem Soft
👉👈👉👈

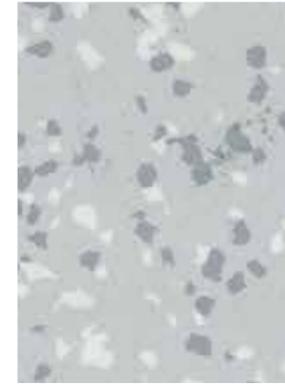

BRAZILIA - 8736 Recife
👉👈👉👈




POESY - 2750 Ellipse
👉👈👉👈




POESY - 2751 Slam
👉👈👉👈



METALLICA - 9310 Tethys
👉👈

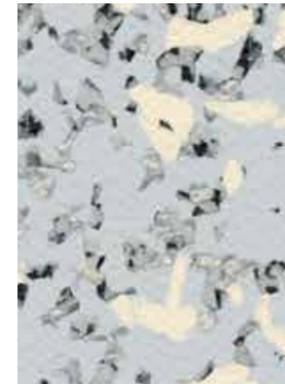

NEOPOLIS - 2745 Plaza
👉👈👉👈

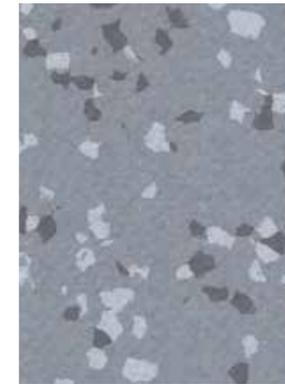

BRAZILIA - 3709 Ceara
👉👈👉👈



OSMOZ - 3792 Storm Grey
👉👈👉👈



INDIANA - 8150 Bali
👉👈👉👈



METALLICA - 9753 Energy
👉👈👉👈




OSMOZ - 4365 Alpaga New
👉👈👉👈




INDIANA - 8226 Fidji
👉👈👉👈



OSMOZ - 4364 Ivory New
👉👈👉👈

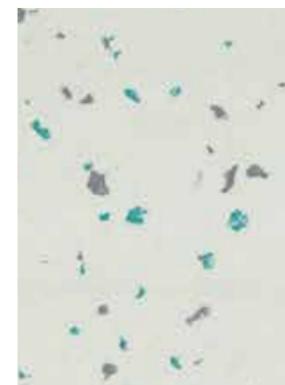

INDIANA - 4002 Manua
👉👈👉👈

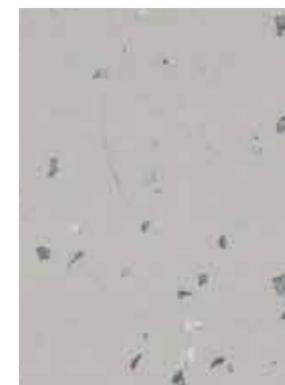

INDIANA - 3788 Nauru
👉👈👉👈



OSMOZ - 4350 Elefant
👉👈👉👈




INDIANA - 4001 Ofu
👉👈👉👈



PREMIUM



OSMOZ - 4349 Angora

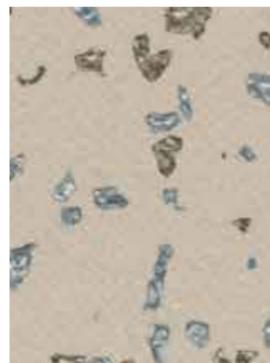

POESY - 2747 Ballade



OSMOZ - 8073 Cocoa

INTERIOR
DESIGNER



interiordesigner.gerflor.com

ÉCHANTILLONS /
SAMPLE



Rouleau
COMPACT



8 dB - 2 m

Rouleau
CONFORT



17 dB - 2 m
(16 dB Metallica)


Dalle
ATTRACTION®



63.5 x 63.5 cm
Dalles
plombantes
amovibles

Retrouvez nos
cordons de soudure
coordonnables sur
gerflor.fr

*Voir coloris disponibles

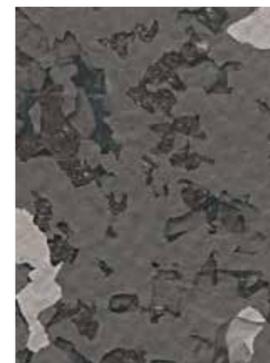

NEOPOLIS - 2742 Times Square



OSMOZ - 7735 Coffee Brown



OSMOZ - 0356 Denim




METALLICA - 9330 Moon




INDIANA - 4343 Tokelau*




METALLICA - 8257 Nyx

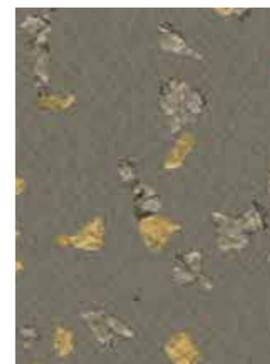

POESY - 2749 Lyrique

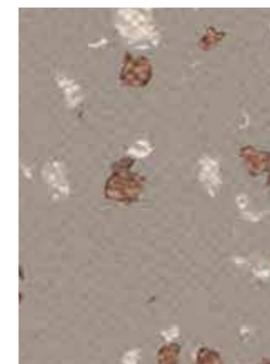

POESY - 2748 Refrain

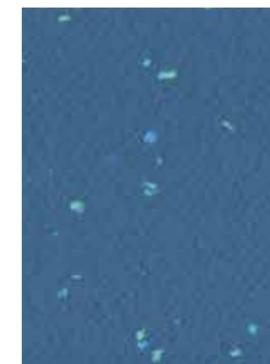

INDIANA - 4476 Wattaru



BRAZILIA - 3734 Almerim




BRAZILIA - 4342 Juara




INDIANA - 8262 Rodrigues



OSMOZ - 4351 Greige

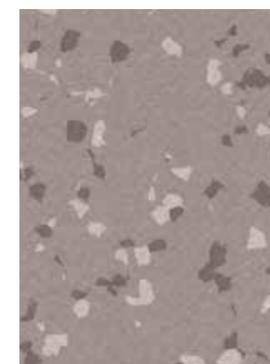

BRAZILIA - 4329 Bacabal

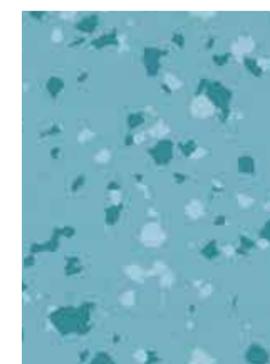

BRAZILIA - 4477 Maceio



INDIANA - 4009 Tufoa



BRAZILIA - 8386 Boa Vista




NEOPOLIS - 2744 Queens Soft



METALLICA - 2746 Ymir




NEOPOLIS - 2743 Central Park

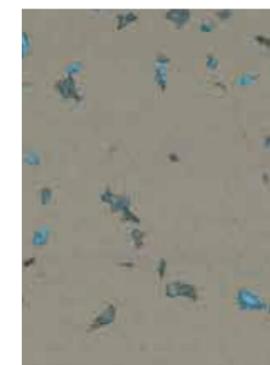

INDIANA - 8053 Anambas*



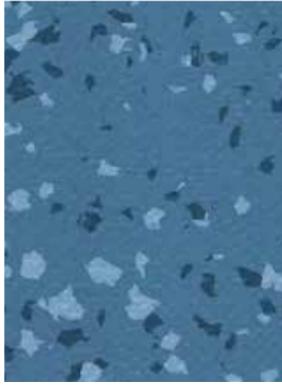

BRAZILIA - 4478 Copacabana



METALLICA - 8625 Naïade




POESY - 8626 Rime



INDIANA - 8850 Maupiti



OSMOZ - 4496 Pacific Blue

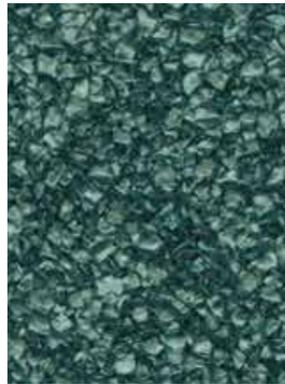

METALLICA - 8624 Triton




POESY - 8621 Ode



POESY - 8627 Allegorie



INDIANA - 4015 Guinea

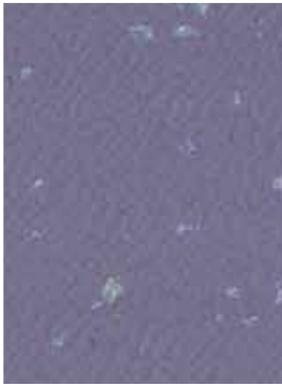


INDIANA - 4135 Aldabra



POESY - 7109 Idylle



BRAZILIA - 8577 Amazonas

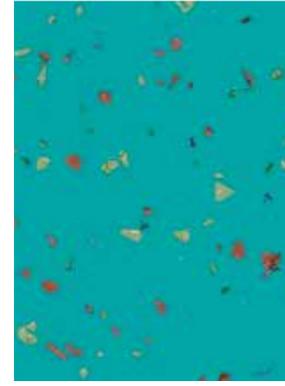

INDIANA - 4469 Pemba




METALLICA - 8623 Sedna



OSMOZ - 4527 Bamboo



OSMOZ - 7204 Mimosa

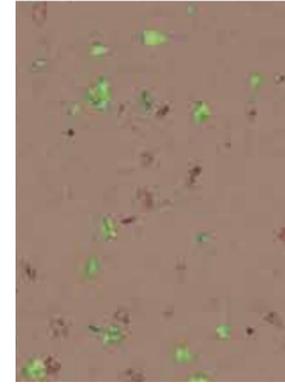

INDIANA - 8059 Nicobar




INDIANA - 7517 Faroe




INDIANA - 4526 Lasia




INDIANA - 8256 Tahaa

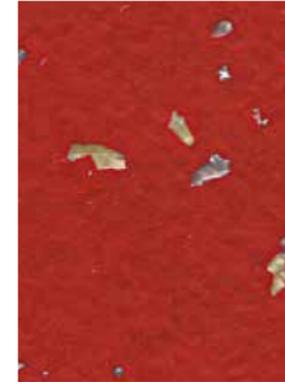

INDIANA - 8194 Kornati

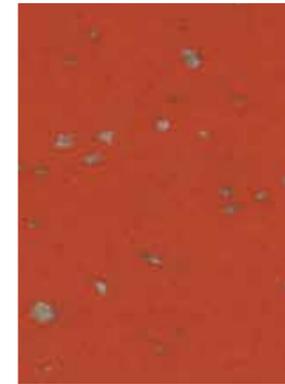

INDIANA - 4146 Moheli

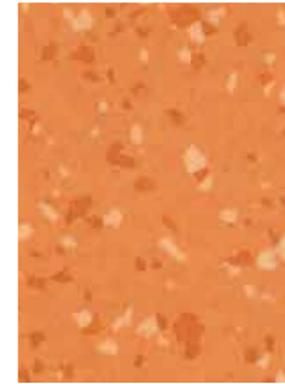


BRAZILIA - 8157 Goias



BRAZILIA - 8269 Ipanema



OSMOZ - 7108 Grenadine

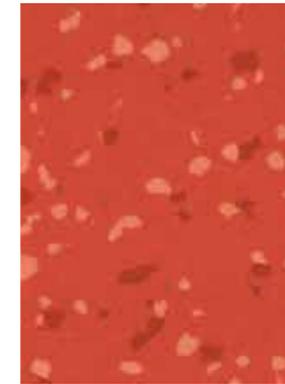

BRAZILIA - 4136 Sao Luis



INDIANA - 4142 Penang



OSMOZ - 0702 Kumquat



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Taralay Premium Compact		Taralay Premium Confort		Attraction®	
33	43	33	43		
Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy		Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy		Brazilia - Indiana - Neopolis - Osmoz	

Description

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,00	2,00	2,90 - 3,20	3,00 - 3,30	5,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	≥ 0,92	≥ 1,02	≥ 0,92	≥ 1,02	1,00
Poids	EN ISO 23997	g/m²	2480 - 2520	2580 - 2620	2700 - 3160	2800 - 3260	7460
Largeur lés	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200	-
Longueur lés	EN ISO 24341	ml	20	20	25	25	-

Classification

Norme produit	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	ISO 11638 (EN 651)	ISO 11638 (EN 651)	EN ISO 10582
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33-42	34-43	33-42	34-42	34 - 43
Classement UPEC	-	-	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P4 E2C2

Certification (evaluation.cstb.fr)	QB30	n° certif.	-	-	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-013.3	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-014.3	
					Metallica 310-035.1	Metallica 310-019.1	

Certification (evaluation.cstb.fr)	QB30	n° certif.	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-017.1	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy 310-018.1	-	-	
			Metallica 310-036.1	Metallica 310-021.2			

Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	-	-	Brazilia/Indiana/Neopolis/Osmoz/Poesy : 17		
					Metallica : 16		
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB			< 65	< 65	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance humide	EN 16165:2021 - Appendix B (DIN 51 130)	classe	R10	R10	R10	R10	R10

Performance

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Groupe d'abrasion	QB30	groupe	T	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I	I	-	-	I
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,25
Isolation acoustique - Bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	8	8	-	-	
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue	-	mm	0,02	0,02	0,06	0,06	
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PROTECSOL® 2		PROTECSOL® 2		PROTECSOL® 2
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK ⁽¹⁾		OK ⁽¹⁾		OK ⁽¹⁾
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération		> 99 % ne favorise pas la prolifération		
Activité anti-virale (Coronavirus humain) après 2 h ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,7 % activité virucide		> 99,7 % activité virucide		

Environnement / Qualité de l'air

TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	micrograms/m³	< 10	< 10	< 10	< 10
Certification	-	-	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®

Marquage CE



EN 14041



(1) Tableau "comportement aux taches" disponible sur simple demande.

(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.



Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsol® et/ou PROTECSOL® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...). Principes de Mise en Œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande. Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/03/2023 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569

N°Azur FAX 0 810 569 570

e-mail : contactfrance@gerflor.com

We care / We act Nos engagements pour un développement durable



EMPREINTE CARBONE*
-20 % kg équivalent CO₂/m² entre 2020 et 2025



CONTENU BIOSOURCÉ**
10 % d'ici à 2025



CONTENU RECYCLÉ
30 % d'ici à 2025



POSE LIBRE***
50 % d'ici à 2025



VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
60 000 t d'ici à 2025

Gerflor®

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.

*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.