



# Collection Habitat

Pour vos projets  
en neuf et en rénovation

**Gerflor**<sup>®</sup>



CREATION 40 Bostonian Oak

GERFLOR

# Index

- 05** Présentation de l'entreprise
- 06** L'environnement au coeur de nos développements
- 08** Pourquoi choisir un sol vinyle Gerflor ?
- 10** Gerflor accompagne vos projets
- 12** Le séjour
- 20** La cuisine
- 28** La chambre
- 36** La salle de bain
- 44** Les circulations et les escaliers
- 50** Guide de choix
- 52** Les parties privatives
- 54** Les parties communes - Circulations
- 56** Les parties communes - Escaliers
- 57** Nos accessoires
- 58** Les fiches techniques
- 62** Gerflor à vos côtés

## INDEX PICTOS



Format  
lame



Format  
dalle



Rouleau  
confort



Rouleau  
compact



Rouleau  
envers  
textile



Dalles  
murales



CREATION 30 Braukerne Beige



# Un savoir-faire français depuis plus de 70 ans


**LA FRANCE EST NOTRE PRINCIPAL LIEU DE PRODUCTION ET NOTRE PREMIER MARCHÉ**

**FABRIQUÉ EN FRANCE**



#### 5 sites de production en France

1. Paris, Romus
2. Tarare, Gerflor
3. Grillon, Gerflor
4. Saint-Paul-Trois-Châteaux, Gerflor
5. Toulouse, SPM (bureau)
6. Grenoble, Dinac

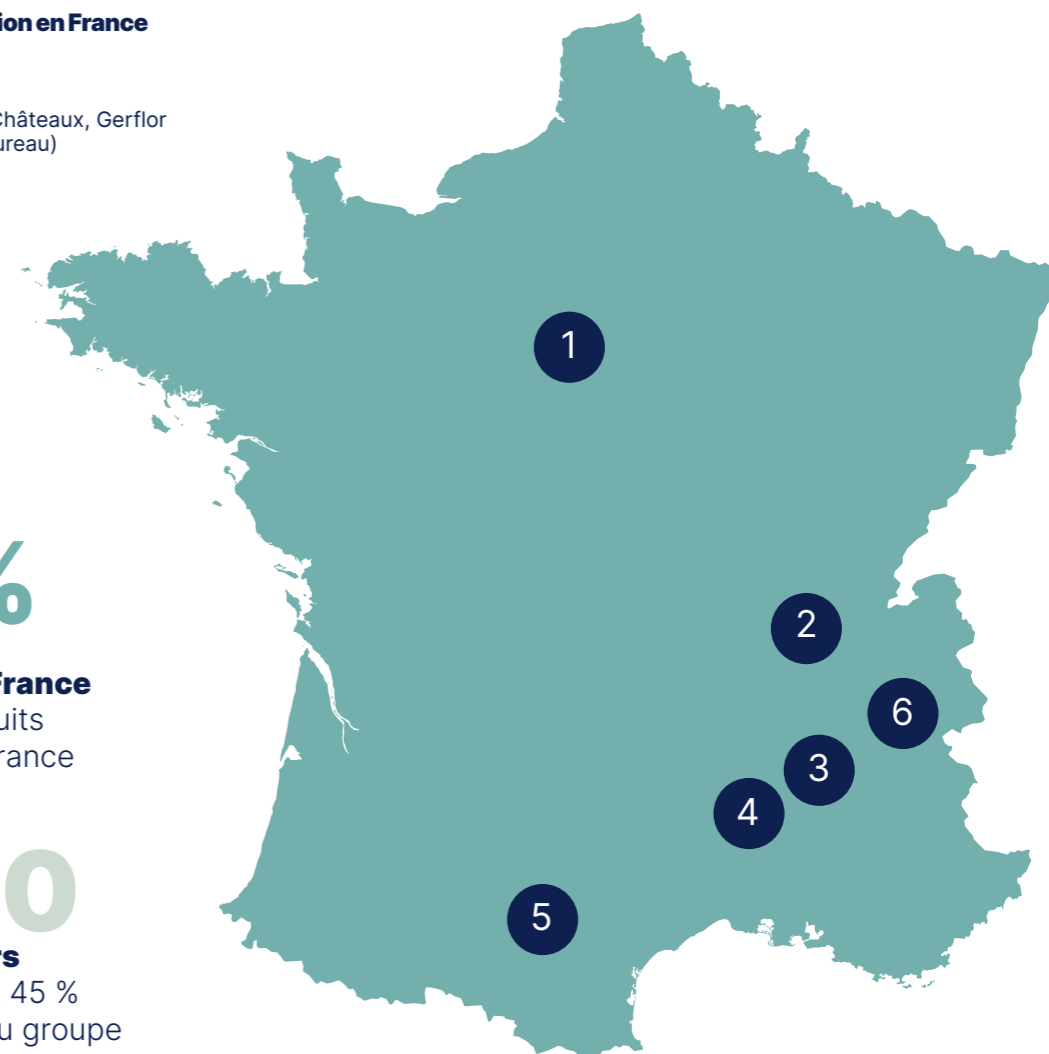

**80%**  
des ventes  
réalisées en France  
avec des produits  
fabriqués en France


**1900**  
collaborateurs  
en France, soit 45 %  
des effectifs du groupe

**2/3**  
du CA réalisé avec des produits de moins  
de 3 ans : **une innovation constante !**

**6**  
sites en France

# L'environnement au cœur de nos développements

Gerflor a bâti un référentiel construit sur plusieurs critères d'éco-conception qui couvrent le cycle de vie des produits. L'objectif est la maîtrise de l'empreinte carbone du produit dès le premier coup de crayon, première étape essentielle de l'économie circulaire.

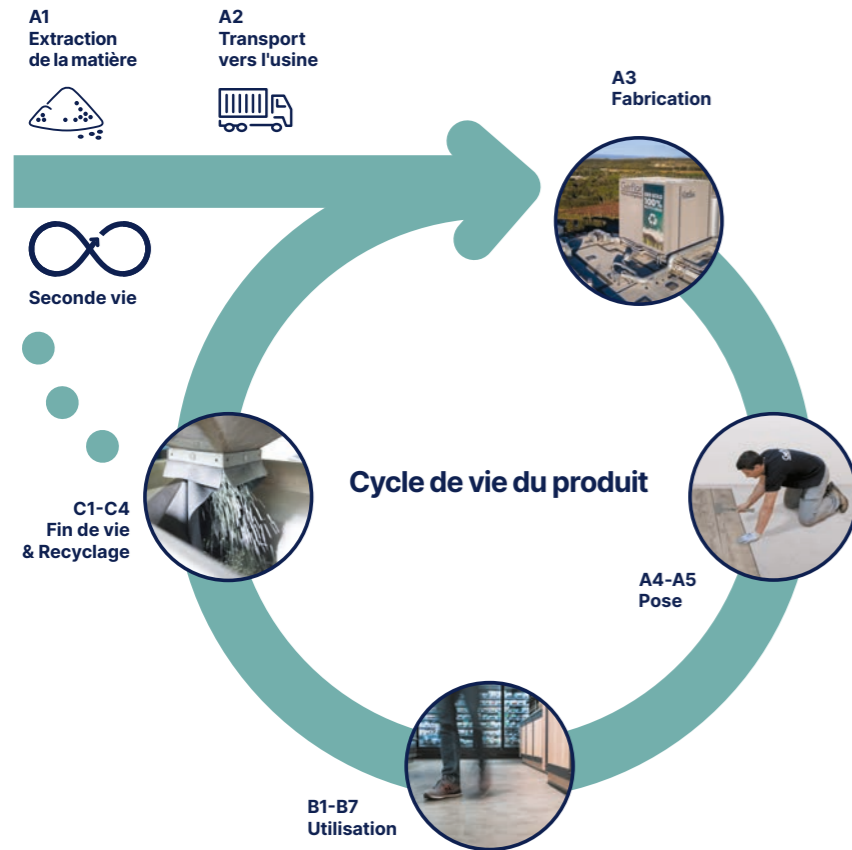

## PROGRAMME SECONDE VIE, NOTRE FILIÈRE INNOVANTE DE RECYCLAGE DES CHUTES PROPRES

Lancé en 2011 en France, ce programme est gratuit pour les entreprises de pose et distributeurs et s'adapte à leurs contraintes.

Nous acceptons également les revêtements de nos concurrents.

## GERFLOR ET RSE, UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE

Notre démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) se construit jour après jour. Notre engagement de longue date s'intègre aujourd'hui dans les plans d'action de tous les services de l'entreprise. Depuis 2020, le Groupe a priorisé ses enjeux en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.



# Pourquoi choisir un sol vinyle Gerflor ?

	CARRELAGE	STRATIFIÉ	MOQUETTE	VINYLE
<b>COMPARATIF DES REVÊTEMENTS DE SOL</b>				
<b>CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE</b>				
Résistance à la casse	++	+++	+++++	++++
Résistance à l'humidité	+++++	+	+	++++
Résistance au trafic	+++++	++	+++	++++
Roulabilité	++++	++++	+	++++
Résistance au poinçonnement	+++++	+++	++	+++
<b>ACOUSTIQUE</b>				
Résistance au bruit d'impact	++	++	+++++	++++
Sonorité à la marche	++	+++	+++++	++++
<b>HYGIÈNE SANTÉ ENVIRONNEMENT</b>				
Faible impact carbone	++	+++	+++	++++
Faible émission de composés organiques volatiles	+++++	++	++	+++++
Recyclage	+++	++	++	++++
Nettoyabilité	+++++	+++	+++	++++
<b>POSE</b>				
Facilité de pose	++	++++	+++	++++
Facilité de dépose	++	+++	+++	+++
Facilité de coupe	++	++	++++	++++
Multiplicité des formats	+++	+++	+++	++++
Facilité de rénovation	++	++	+++	++++
Multiplicité des types de pose (collé, clipsé, libre..)	++	++	+++	++++
Facilité de transport/manutention	+++	++++	+++	++++
<b>DÉCOR</b>				
Diversité des coloris / décor	+++++	+++	+++	+++++
Capacité d'imitation (grain, réalisme...)	++++	+++	++	++++

+++++ : L'offre la plus adaptée

# Le sol Gerflor est un sol qui pense aux générations futures



Avec un cycle de vie des produits optimisé et un impact carbone parmi les plus bas du marché, nos produits bénéficient de Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) individuelles et leurs faibles impacts carbone vous permettent de construire selon les exigences réglementaires de la RE2020.



**Conçu pour faciliter l'entretien grâce à nos traitements de surfaces performants :**



- Une résistance aux micro-rayures,
- Une absence de métallisation sur toute la vie du produit
- Un aspect ultra mat
- Une réduction de la consommation d'eau et détergents

## Le sol Gerflor est aussi :



Une fabrication française dans nos sites de Tarare (69) et Saint-Paul-Trois-Châteaux (26)



Un design ultra réaliste avec un large choix de coloris



Une réduction du bruit d'impact plus importante que le stratifié et le carrelage



Une résistance à l'humidité le rendant compatible avec les pièces humides



Une résistance au poinçonnement



Une facilité et une rapidité de pose grâce à la robustesse de nos systèmes de clipsage



Des émissions de TVOC dans l'air à 28 jours largement en dessous du seuil de détection



Des sols 100% recyclables et jusqu'à 55% de contenu recyclé



Des poses libres sans colle pour moins d'émissions de COV et plus de flexibilité

**Le sol Gerflor**  
a tous les atouts pour plaire !

# Gerflor accompagne vos projets

## EN CONSTRUCTION NEUVE

Nos solutions s'adaptent aux parties privatives et communes des logements collectifs :

### Avec ou sans chape acoustique

- En pose collée ou non collée
- En rouleau ou en dalle et lame

## EN RÉNOVATION

### En dépose ou en recouvrement d'un sol existant

- Avec ou sans amiante sur sol existant
- En pose collée ou non collée
- En rouleau ou en dalle et lame

## EN RÉNOVATION SUR SOL AMIANTÉ



Nos solutions vous permettent de rénover vos sols amiantés l'esprit tranquille tout en respectant la réglementation en vigueur. Les avantages de nos solutions pour vous :


### Maîtres d'ouvrage / Maîtres d'œuvre

- Intervention possible en milieu occupé
- Rénovation des sols amiantés bruts ou déjà rénovés par l'utilisateur
- Opération possible sans équipement de protection respiratoire qui peut effrayer l'utilisateur<sup>(1)</sup>
- Solutions très économiques par rapport au désamiantage
- Rénovation ultérieure facile et possible en sous-section 4

### En sous-section 4

**Pas de mesure d'empoussièremment** systématique<sup>(1)</sup>

**Pas de port d'Équipement** de protection respiratoire<sup>(2)</sup>



<sup>(1)</sup> Sous réserve que l'entreprise ait validé ses propres modes opératoires par des mesures concluantes, cette opération peut s'effectuer partiellement ou totalement sans protection individuelle.

<sup>(2)</sup> Sous réserve des résultats obtenus lors des mesures d'empoussièremment selon le mode opératoire retenu et dans le respect de la réglementation en vigueur.

## NOS SOLUTIONS APPROUVÉES POUR LA RÉNOVATION DE SOLS AMIANTÉS



**Pose :** ■ Recouvrement pose libre ■ Recouvrement pose semi-libre

Rappel : le produit posé prend le classement du matériau ayant le classement le plus faible.

RECOUVREMENT SUR :	ZONES DE TRAFIC LÉGER CLASSÉES U2S Logement	ZONES DE FORT TRAFIC CLASSÉES U3 U4 Logement
<b>Amiante d'origine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transit Tex 2S2 / Transit Tex Max 2S3</li> <li>■ Home Clic</li> <li>■ Transit 2S3 semi-libre</li> <li>■ Tradiflor 2S3 semi-libre</li> <li>■ Taralay Initial Acoustique Pro semi-libre</li> <li>■ Creation 40 Solid Clic</li> <li>■ Creation 40 Zen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transit Tex Max 33 / 43</li> <li>■ Attraction®</li> <li>■ Creation 70 Connect</li> <li>■ Creation 70 Clic / 55 Solid Clic</li> <li>■ Creation 55 Looselay</li> <li>■ Creation 70 Looselay</li> <li>■ Creation 55 / 70 Zen</li> </ul>
<b>Amiante rénovée par revêtement compact</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transit Tex 2S2 / Transit Tex Max 2S3</li> <li>■ Home Clic</li> <li>■ Transit 2S3 semi-libre</li> <li>■ Tradiflor 2S3 semi-libre</li> <li>■ Taralay Initial Acoustique Pro semi-libre</li> <li>■ Creation 40 Solid Clic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transit Tex Max 33 / 43</li> <li>■ Attraction®</li> <li>■ Creation 70 Connect</li> <li>■ Creation 70 Clic / 55 Solid Clic</li> <li>■ Creation 55 Looselay</li> <li>■ Creation 70 Looselay</li> </ul>
<b>Amiante rénovée par revêtement confort*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Home Clic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GTI Max Connect</li> <li>■ Attraction®</li> </ul>
<b>Escalier amianté</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Collage en plein revêtement U4 au double-face sans transfert</li> </ul>

\* Épaisseur maximum du revêtement confort autorisée : 3,8 mm



# Le Séjour

**Un confort à la marche et des décors ultra-réalistes s'adaptant à tous les styles pour créer un séjour chaleureux, convivial et accueillant.**





TRANSIT 2S3 Gentlemen Clair 



CREATION 40 ZEN Parker Clear 



CREATION 55 ZEN Swiss Oak Golden  et Bloom Uni Clear 





CREATION 40 ZEN Bostonian Oak 



HOME CLIC Cymbal 



CREATION 40 SOLID CLIC Cedar Brown 



CREATION 40 SOLID CLIC Ranch 



CREATION 40 Cedar Pure 



CREATION 40 ZEN Twist 

# La Cuisine

Quand la résistance aux taches et impacts s'allie au design bois ou minéral pour offrir à votre cuisine originalité et style





TRANSIT TEX MAX 2S3 Oki Naturel 



TRANSIT 2S3 Chicago Chatain 



CREATION 40 ZEN Bloom Uni Grey 



TRANSIT 2S3 Chicago Metal 



CREATION 40 ZEN Bloom Uni Taupe 



HOME CLIC Drum 



CREATION 40 Swiss Oak Pearl 



TRANSIT 2S3 Variation Alto 



CREATION 40 ZEN Parker Clear 

# La Chambre

**Un confort à la marche  
et une réduction des bruits  
de choc transforment  
votre espace en un lieu  
calme et reposant**





TRANSIT 2S3 Tendance Chamois 



CREATION 40 Ranch 




CREATION 40 ZEN Bloom Uni Grey 





HOME CLIC Saxophone 



CREATION 40 Bostonian Oak 



TRANSIT TEX 2S2 Oki Naturel 



TRANSIT TEX 2S2 Millettia Ivoire 



CREATION 40 ZEN Swiss Oak Beige 



CREATION 40 Riverside 

# La Salle de Bain

**Antidérapants et étanches  
sont les points forts de nos solutions  
pour les intégrer sans contraintes  
dans les salles de bains**





SOL : HOME CLIC Diapason 

MUR : MURAL REVELA Liverpool 



CREATION 40 ZEN Parker Station 



TRADIFLOR 2S3 Ludes Gris 



**TARASAFE DESIGN**  et faïence murale  
(Système Taradouche Hybride - Nous consulter)



**TRANSIT TEX 2S2 Chicago Blue** 



**CREATION 40 ZEN Swiss Oak Golden** 



CREATION 40 SOLID CLIC Long Board 



CREATION 40 Quartet 



MUR : MURAL REVELA Ampara 

# Les circulations et les escaliers

**Des sols résistants au trafic  
et des décors durables pour  
s'intégrer en harmonie dans  
vos espaces communs**





CREATION 55 Urban Street Beige 



TRANSIT TEX MAX 33/43 Reflect Silver 





TARALAY INITIAL COMPACT Portobello 




TARASTEP 




TARALAY IMPRESSION COMPACT Cemento Brescia 

# Guide de choix



**SOLUTIONS ROULEAUX**

	TYPE D'APPLICATION								TYPE DE POSE	
	PARTIES PRIVATIVES				PARTIES COMMUNES		TYPE DE CHAPE		POSE COLLÉE	POSE NON COLLÉE
	SÉJOUR	CUISINE	CHAMBRE	SALLE DE BAIN	CIRCULATION	ESCALIER	AVEC CHAPE ACOUSTIQUE	SANS CHAPE ACOUSTIQUE		
U2SP2 / U3P3	U2SP3	U2P2	U2SP2	U3SP3 / U3P3	U4P3					
TRADIFLOR 2S3	+	+	+	+				+	+	+
TRANSIT 2S3	+	+	+	+				+	+	+
TRANSIT TEX 2S2	+		+	+				+		+
TRANSIT TEX MAX 2S3	+	+	+	+				+		+
TARALAY INITIAL ACOUSTIQUE	+				+			+	+	+
TARALAY INITIAL COMPACT	+				+		+		+	
TARALAY IMPRESSION ACOUSTIQUE	+				+			+	+	+
TARALAY IMPRESSION COMPACT	+				+		+		+	+
TRANSIT TEX MAX 33/43	+				+			+		+
LINOLEUM ACOUSTIQUE					+			+	+	+
LINOLEUM COMPACT					+		+		+	+
TARASTEP & BANDES PODOTACTILES						+		+	+	+



**SOLUTIONS MODULAIRES**

	TYPE D'APPLICATION								TYPE DE POSE	
	PARTIES PRIVATIVES				PARTIES COMMUNES		TYPE DE CHAPE		POSE COLLÉE	POSE NON COLLÉE
	SÉJOUR	CUISINE	CHAMBRE	SALLE DE BAIN	CIRCULATION	ESCALIER	AVEC CHAPE ACOUSTIQUE	SANS CHAPE ACOUSTIQUE		
U2SP2 / U3P3	U2SP3	U2P2	U2SP2	U3SP3 / U3P3	U4P3					
HOME CLIC	+	+	+	+			+			+
CREATION 40 A COLLER	+	+	+	+			+		+	
CREATION 40 SOLID CLIC	+	+	+	+			+			
CREATION 40 ZEN	+	+	+	+				+	+	+
CREATION 55 A COLLER	+				+		+		+	
CREATION 55 SOLID CLIC	+						+			+
CREATION 55 ZEN					+		+		+	
CREATION 70 A COLLER					+		+		+	
CREATION 70 CLIC					+		+		+	
CREATION 70 CONNECT					+		+			+
CREATION 70 ZEN					+			+	+	+
ATTRACTION					+		+			+
MURAL REVELA		+		+					+	

**SÉJOURS**  
 Transit 2S3 /  
 Transit Tex 2S2 /  
 Transit Tex Max 2S3 /  
 Home Clic / Creation 40 Zen



**CUISINES**  
 Transit 2S3 /  
 Transit Tex Max 2S3 /  
 Home Clic /  
 Creation 40 Zen /  
 Mural Revela



**COULOIRS & PALIERS D'ÉTAGE**  
 Taralay Initial, Impression /  
 Transit Tex Max 33/43 /  
 Creation 55 / Creation 70 /  
 Creation 70 Connect /  
 Creation 55/70 Zen



**SALLES DE BAIN**  
 Transit 2S3 /  
 Home Clic /  
 Creation 40 Zen /  
 Mural Revela



**CHAMBRES**  
 Transit 2S3 /  
 Home Clic /  
 Creation 40 Zen



**ESCALIERS**  
 Tarastep /  
 Bandes podotactiles /  
 Mural Ultra Design




# Les parties privatives

## NOS SOLUTIONS ROULEAUX


### TRADIFLOR 2S3

- Décor bois ou minéral
- Excellente isolation acoustique de 20 dB
- Sol antidérapant R10 compatible pièces humides
- Pose non collée possible sous avis technique compatible avec support amianté

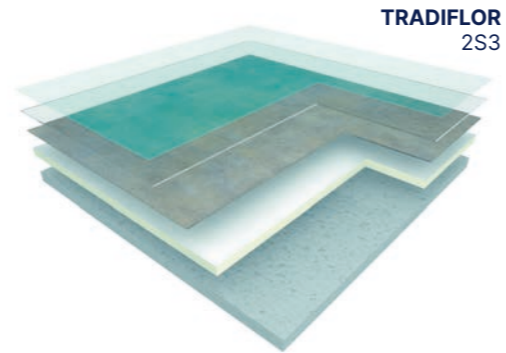



### TRANSIT 2S3

- Large choix de décors bois ou minéraux
- Excellente isolation acoustique de 20 dB
- Niveau de poinçonnement parmi les plus bas du marché : 0,10 mm
- Sol antidérapant R10 compatible pièces humides
- Pose non collée possible sous avis technique compatible avec support amianté

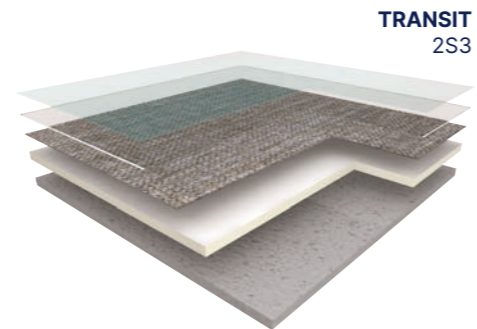

### TRANSIT TEX 2S2 / TRANSIT TEX MAX 2S3

- Isolation acoustique jusqu'à 19 dB
- Sol antidérapant R10 compatible pièces humides
- Installation rapide et silencieuse idéal pour pose en milieu occupé
- Compatible avec la rénovation de sols amiantés
- Envers textile idéal pour la rénovation sur un ancien carrelage sans préparation du support

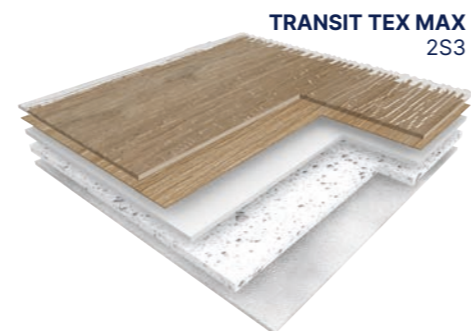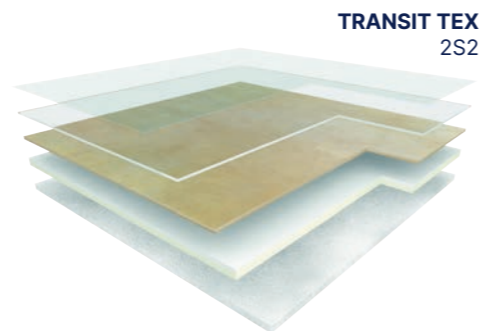

## NOS SOLUTIONS MODULAIRES DALLES ET LAMES

### HOME CLIC

- Micro chanfreins sur les 4 côtés
- Faible résonance à la marche
- Sol antidérapant R10 compatible pièces humides
- Disponible en dalles et lames clipsables
- Pose directe sur sol existant : rénovation de dalles vinyles amiantées, PVC, sous Avis Technique
- Idéal en milieu occupé, pas de colle, chantiers propres et silencieux



### CREATION 40

- Chanfreins sur les 4 côtés
- Sol antidérapant R10 compatible pièces humides
- Confort à la marche et absorption de bruit d'impact
- Pose sur sous couche acoustique possible
- Disponible en dalles et lames
- 2 systèmes de pose :
  - **SOLID CLIC** avec un système de clipsage exclusif
  - **À COLLER** pour pose sur sol préparé



### CREATION 40 ZEN

- Chanfreins sur les 4 côtés
- Excellente isolation acoustique de 20 dB
- Confort à la marche
- Performance inégalée en absorption des bruits d'impact de 65dB
- Sol antidérapant R10 compatible pièces humides
- Disponible en dalles et lames à coller ou à poisser



### MURAL REVELA

- Panneau rigide
- Système d'assemblage breveté avec rainure et languette pour pose sans joint
- 100% imperméable
- Décors minéraux




# Les parties communes Circulations

## NOS SOLUTIONS ROULEAUX


### TARALAY INITIAL

- Très bonne résistance au poinçonnement
- Disponible en version Compact et en version Acoustique avec une isolation de 19 dB
- 2 niveaux de trafic : U3 (33) et U4 (43)
- Une solution de recouvrement en pose semi-libre avec le Taralay Initial Confort semi-libre 33 (U3)

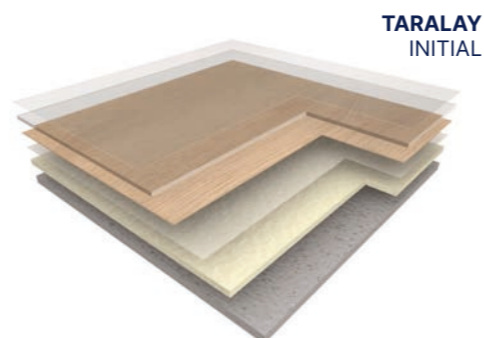


### TARALAY IMPRESSION

- Résistance au trafic et durabilité des décors
- Disponible en version Compact et en version Acoustique avec une isolation de 19 dB
- 2 niveaux de trafic : U3 (33) et U4 (43)
- Meilleure performance poinçonnement / acoustique du marché
- Disponible en pose semi libre courant 2023

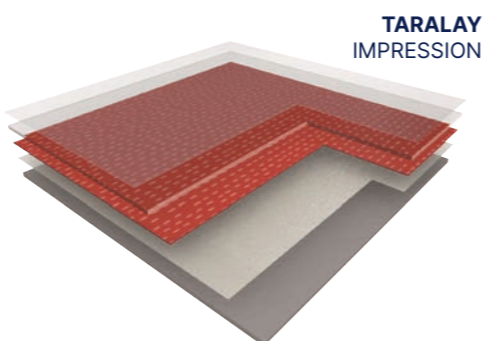


### TRANSIT TEX MAX 33/43

- Résistance au trafic et durabilité des décors
- 2 niveaux de trafic U3 et U4
- Compatible avec la rénovation de sols amiantés
- Envers textile idéal pour la rénovation sur un ancien carrelage sans préparation du support

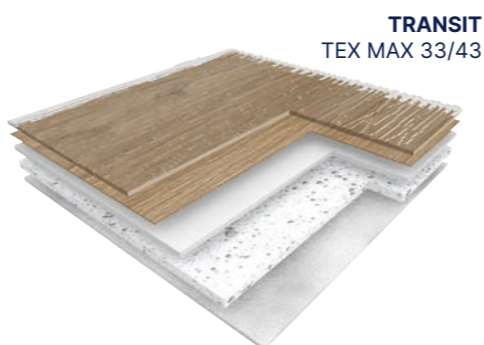

### DLW LINOLEUM COMPACT ET ACOUSTIC PLUS 19 dB

- 98% d'origine naturelle (biosourcé et minéral)
- Jusqu'à 40% de contenu recyclé
- Disponible en version compact et acoustique de 19 dB
- Haute résistance aux agents chimiques
- Produit sous avis technique pour un trafic U4

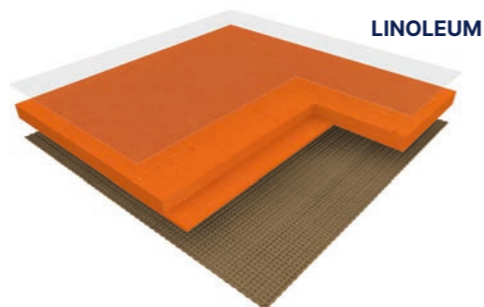

## NOS SOLUTIONS MODULAIRES DALLES ET LAMES

### CREATION 55/70

- Chanfreins sur les 4 côtés
- Confort à la marche et résistance au trafic
- Disponible pour trafic U3 : CREATION 55 et U4 : CREATION 70
- Pose sur sous couche acoustique possible
- Disponible en dalles et lames
- 2 types de pose : à clipser ou à coller
- Jusqu'à 55% de contenu recyclé




### CREATION 55 / 70 ZEN

- Décors ultra-réalistes et chanfreins sur les 4 côtés
- Isolation acoustique de 20 dB
- Confort à la marche et absorption de bruits d'impact
- Disponible pour trafic U3 : CREATION 55 ZEN et U4 : CREATION 70 ZEN
- Double armature et couche en PVC recyclé pour une meilleure stabilité
- Jusqu'à 25% de contenu recyclé
- Disponible en dalles et lames à coller ou à poisser




### CREATION 70 CONNECT

- Couche rigide armaturée pour une meilleure stabilité
- Confort et sonorité à la marche
- Conception résistante en queue d'aronde brevetée
- Décors masquant les queues d'aronde
- Idéal pour la rénovation sur carrelage ou sol amianté
- Pose facile sans adhésif

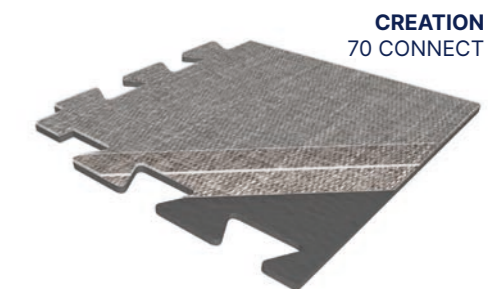

### ATTRACTION

- Couche d'usure dans la masse
- Résistance au trafic intense piétonnier
- Double grille en fibre de verres
- Conception en queue d'aronde pour une installation rapide
- Facilité de pose sans immobilisation des locaux

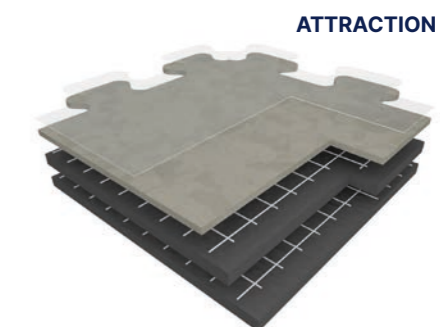


# Les parties communes Escaliers

## NOTRE SOLUTION DE RECOUVREMENT

### TARASTEP PRO


- Revêtement isophonique multicouche armaturé avec une sous couche mousse
- Composé d'un seul élément comprenant le plat de marche, le nez de marche et la contre marche
- Produit conforme à la réglementation sur l'accessibilité
- Nez de marche présentant un contraste tactile et un contraste visuel de 70% minimum

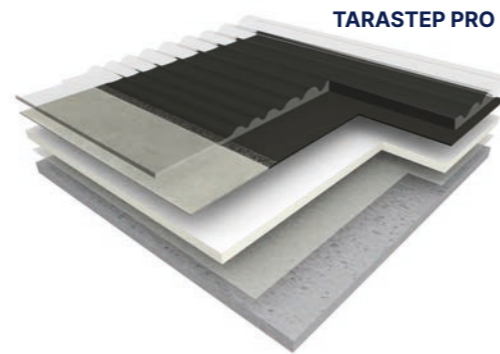

## NOTRE SOLUTION ACCESSIBILITÉ


### FINITION ET REPÉRAGE MARCHES

- Bande podotactile
- Nez de marche contrasté
- Clip marche
- Adhésif contre marche contrastée

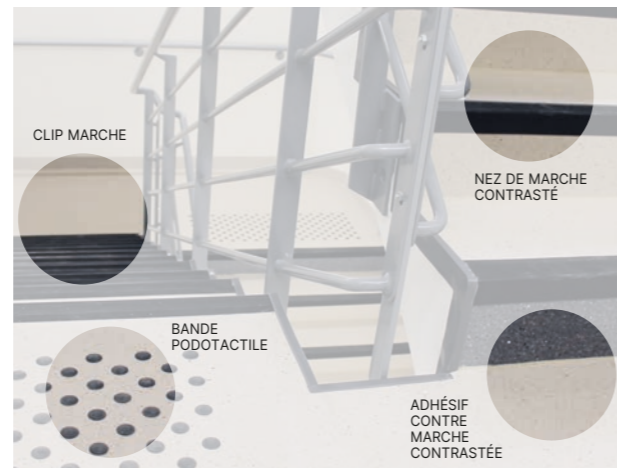

### BANDE PODOTACTILE PVC ALERTILE


- Bande d'éveil de la vigilance (BEV) à coller ou souder
- Bande podotactile PVC pré-adhésivée
- Formats : 426 x 1363 mm / 426 x 838 mm

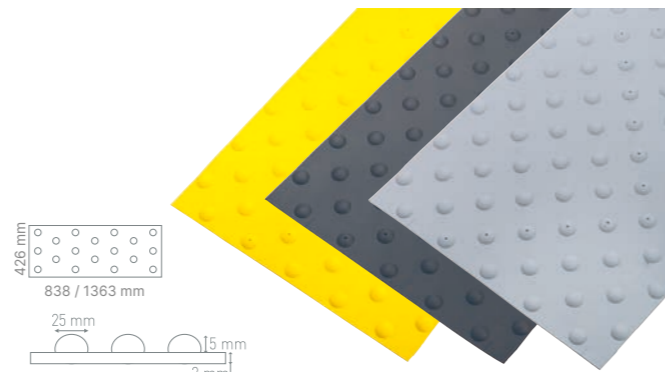

# Nos accessoires

## SOUS-COUCHES ACOUSTIQUES

- Nous proposons divers formats de sous-couches permettant de réduire le bruit d'impact de 15 à 19 dB

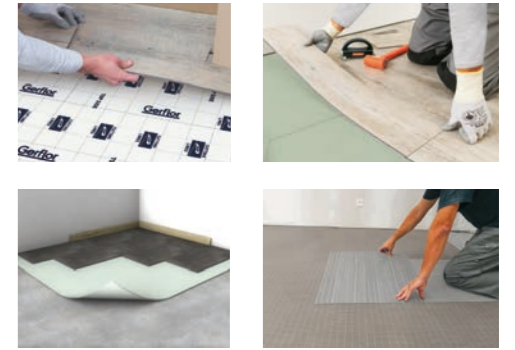

## PLINTHES

- Des plinthes en MDF ou en Vinyle disponibles en blanc à peindre ou contretypées
- Des plinthes pour pose en neuf ou à recouvrement

Code vinyle : 6086 + Code couleur  
Code MDF : 5947 + Code couleur




## PROFILÉS MULTI-FONCTION DÉCOR

- Des profilés pour divers usages : Joint de dilatation, rampe ou seuil disponibles en alu ou contretypés

Code : 0647 + Code couleur - Format : 45mm x 0.90m  
Couleurs disponibles sur gerflor.fr  
Coloris aluminium : Code 0647S001




3 usages



## TAPIS D'ENTRÉE

- Nos tapis sont adaptés au trafic piétonnier, s'incrètent parfaitement dans les revêtements de sol et sont compatibles avec nos produits (pour les parties communes)

Code : 1725, profiles 1726 et angles 1727  
Sol de 4 à 6mm d'épaisseur

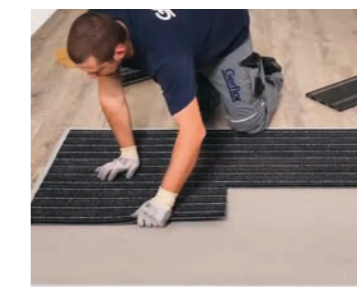









Plus d'informations  
sur notre offre accessoires sont dans notre brochure « Solutions de finition »



# Les fiches techniques

## PARTIES PRIVATIVES

	NOS SOLUTIONS ROULEAUX						NOS SOLUTIONS MODULAIRES			
	TRADIFLOR 2S3	TRANSIT 2S3	TRANSIT TEX 2S2	TRANSIT TEX MAX 2S3	HOME CLIC	CREATION 40	CREATION 40 SOLID CLIC	CREATION 40 ZEN		
<b>DESCRIPTION</b>										
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,80	2,90	3,05	3,35	5,00	2,00	4,50	3,60
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,25	0,35	0,40	0,45	0,40	0,40	0,45	0,40
Poids	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2135	2200	2275	2605	8260	3180	7118	2675
Largeur lés	EN ISO 24341	cm	200	200	200 / 400	200 / 400	-	-	-	-
Longueur lés	EN ISO 24341	ml	30	30	25	20	-	-	-	-
Format dalles / lames	-	-	-	-	-	-	Lame Dalle	Lame Dalle	Lame Dalle	Lame Dalle
Traitement de surface	-	-	Gernet® Ultra	Gernet® Ultra	Gernet® Ultra	Gernet® Ultra	PUR+ Matt	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™
<b>CLASSIFICATION</b>										
Norme produit	-	-	EN ISO 11638	EN ISO 11638	EN ISO 11638	EN ISO 11638	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN 651
Classement européen	EN ISO 10874	classe	23-31	23-31	23-32	23-32	23-32	23-32-41	23-32-41	23-32
Classement UPEC	-	-	U2SP3E2/3C2	U2SP3E2/3C2	U2SP2E1/2C2	U2SP3E2/3C2	U2SP3E1/2C2	U2SP3E2C2	Pour pose dans les locaux classés U2SP3	U2SP3E2C2
Certification  (évaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	301-047.1	301-066.1	-	-	-	-	-	Dossier en cours
Certification  (évaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	-	-	-	-	-	Dossier N°21.4032 Demande en cours auprès du CSTB	-	-
Avis Technique	-	n°	-	-	12/12-1628_V4	12/12-1628_V4	12/17-1755_V2	-	12/22-1818_V1	12/21-1808_V2
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	20	20	16	19	-	-	-	20
Sonorité à la marche	NFS 31074	dB	< 65	< 65		< 65				< 65
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance	DIN 51 130	classe	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
<b>ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR</b>										
TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 100	< 100	< 100	< 100	< 10	< 10	< 10	< 10
Certification	-	-	-	-	-	-	-	Floorscore®	Floorscore®	-
<b>MARQUAGE CE</b>										
	EN 14041						  			
							 Cfl-s1		 Bfl-s1	

(1) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet. (2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections. (3) conformément à la demande d'Avis Technique

## PARTIES COMMUNES

	NOS SOLUTIONS												ROULEAUX		NOS SOLUTIONS MODULAIRES											
	TARALAY INITIAL COMPACT		TARALAY INITIAL ACOUSTIC		TARALAY IMPRESSION COMPACT		TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC		TRANSIT TEX MAX				DLW LINOLEUM COMPACT		DLW LINOLEUM ACOUSTIC PLUS 19dB		CREATION 55		CREATION 55 SOLID CLIC	CREATION 55 ZEN	CREATION 70	CREATION 70 ZEN	CREATION 70 CONNECT	ATTRACTION		
	33	43	33	43	33	43	33	43	33	43	33	43			55	55 Trend	55 Design									
<b>DESCRIPTION</b>																										
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,00	2,00	3,25	3,35	2,00	2,00	3,25	3,35	3,60	3,65			2,5	4,00		2,5	5	4,25	2,5	4,25	5,00	5,00		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,63	0,70	0,59	0,65	0,63	0,70	0,59	0,65	0,63	0,70			-	1,5		0,55	0,55	0,63	0,70	0,70	0,70	1,00		
Poids	EN ISO 23997	g/m²	2535	2635	2725	2825	2535	2635	2725	2825	2800	2900			2900	3500		3850	4410	7781	3710	3960	3810	8235	7460	
Largeur lés	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200	200	200	200	200	200 / 400	200 / 400			200	200		-	-	-	-	-	-	-		
Longueur lés	EN ISO 24341	ml	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20			20-31	20-31		-	-	-	-	-	-	-		
Format dalles / lames	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		Lame Dalle	Lame Dalle	Lame Dalle	Lame Dalle	Lame Dalle	Dalle	Dalle		
Traitement de surface	-	-	Protecsol®		Protecsol®		Protecsol® 2				Protecsol®				Neocare™	Neocare™		ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	PUR+ Matt	ProtecShield™	PUR+ Matt	Protecsol®2		
<b>CLASSIFICATION</b>																										
Norme produit	-	-	EN ISO 10582		EN ISO 11638		EN ISO 10582		EN ISO 11638		EN ISO 11638				EN ISO 24011	EN 686		EN ISO 10582		EN ISO 10582	EN 651	EN ISO 10582		EN 651	EN ISO 10582	
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33-42	34-43	33-42	34-42	33-42	34-43	33-42	34-42	33-42	34-43			34	23 / 33 / 41		33-42		33-42	33/42	34-43		34/42	34-43	34-43
Classement UPEC	-	-	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E1/2C2	Pour locaux classés U4P3E1/2C2 <sup>(3)</sup>			U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2		U3P3E2/2C2		Pour pose dans les locaux classés U3P3E1/2C2	U3P3E2C2	U4P3E2C2		U4P3E2C2	U4P3E1/2C2	U4P4E2C2
Certification UPEC (évaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	-	-	301-058.1	301-059.1	-	-	301-030.2	301-031.2	-	-			-	-			-	-	Dossier en cours		Dossier en cours	-	-	
Certification UPEC (évaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	301-053.1	301-052.1	-	-	301-032.2	301-033.2	-	-	-	-			N°367-001	-	21.4023	355-0021	783/356-0041	-	-		302-001.1		-	-
Avis Technique	-	n°	-	-	-	-	-	-	-	-	12/12-1628_V4	-			DTU linoleum en cours (CSTB)	-			12/22-1818_V1	Dossier en cours	-	Dossier en cours	12/20-1793_V1	12/16-1745		
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	-	-	19	19	-	-	19	19	-	-			5	19		-	-	20	-	20	-	-		
Sonorité à la marche	NFS 31074	dB	-	-	< 65	< 65	-	-	< 65	< 65	< 65	< 65			-	-		-	-	< 65	-	< 65	-	-		
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1			Cfl-s1	Cfl-s1		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2						< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2		
Glissance	DIN 51130	classe	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10			R9	R9		R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10		
<b>ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR</b>																										
TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	µg / m³	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 100			< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10		
Certification	-	-	Floorscore®		Floorscore®		Floorscore®		Floorscore®		-	-			Cradle to Cradle Silver	Cradle to Cradle Bronze		Floorscore®	Floorscore®	-	Floorscore®	-	-	Floorscore®		
<b>MARQUAGE CE</b>																										
CE	EN 14041																									

(1) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet. (2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections. (3) conformément à la demande d'Avis Technique

# Gerflor à vos côtés

## AVANT, PENDANT ET APRÈS LE CHANTIER

### UN CENTRE DE FORMATION DISPONIBLE POUR TOUS

Dédié à la fois à la formation professionnelle des jeunes et à la formation continue de professionnels.

### UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUR MESURE

Une équipe d'agents techniques se déplace sur vos chantiers, pour vous assister in situ.

### UNE EXPERTISE MÉTIER RECONNUE

Profitez de notre expertise et construisons ensemble une solution sols et murs globale.

### DE NOMBREUX COMPLÉMENTS DE GAMME



Main courante



Revêtement et  
protection murale



Tapis d'entrée




Plinthe - profilé



**DU DESIGN, DES INFOS ET DES SERVICES EN LIGNE !**


### BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE EN LIGNE

Accédez à l'ensemble des documentations commerciales et techniques pour vous aider dans la réalisation de vos projets.

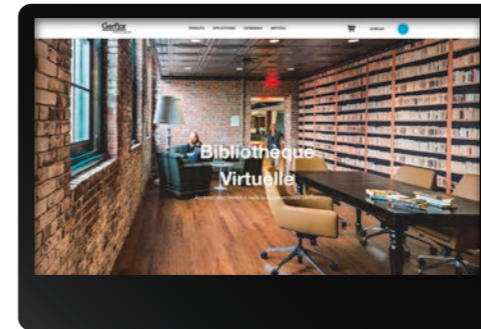


### COMMANDE D'ÉCHANTILLONS

Sélectionnez et commandez en ligne les échantillons pour vos projets.

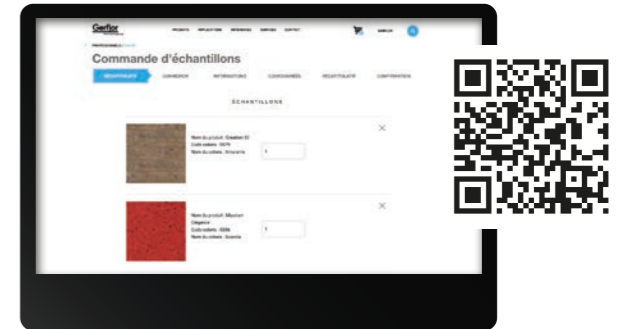


### SIMULATEUR D'INTÉRIEUR

Profitez de notre service « Interior Designer » pour vous projeter dans la réalisation de vos projets. Téléchargez votre photo et visualisez votre sol en temps réel !

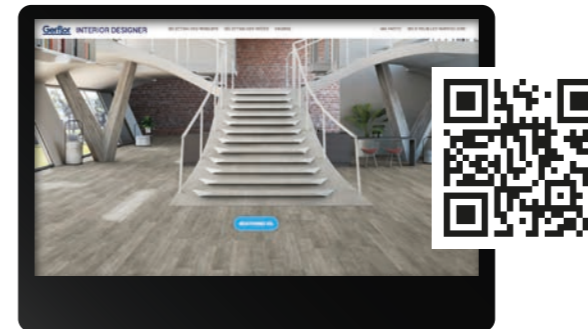

### POINTS DE VENTE

Accédez à la liste de nos distributeurs et trouvez le point de vente le plus proche.

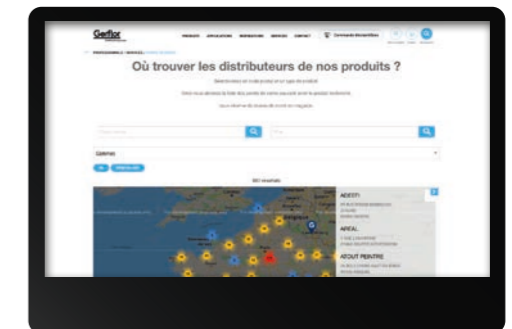



**Service Express :**  
Conseils techniques et échantillons

gerflor.fr / suivez nous sur :   



Z0045960

**N°Azur 0 810 569 569**

PRIX APPEL LOCAL

**N°Azur FAX 0 810 569 570**

PRIX APPEL LOCAL

e-mail : [contactfrance@gerflor.com](mailto:contactfrance@gerflor.com)

## **We care / We act** Nos engagements pour un développement durable



**EMPREINTE CARBONE\***  
-20 % kg équivalent CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> entre 2020 et 2025



**CONTENU BIOSOURCÉ\*\***  
10 % d'ici à 2025



**CONTENU RECYCLÉ**  
30 % d'ici à 2025



**POSE LIBRE\*\*\***  
35 % d'ici à 2025



**VOLUME RECYCLÉ ANNUEL**  
60 000 t d'ici à 2025

# **Gerflor**<sup>®</sup>

\* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. \*\* % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.  
\*\*\* % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.