

MIPOLAM ACCORD

gerflor.com



The Original
MIPOLAM 1937

Gerflor[®]
theflooringroup

MIPOLAM ACCORD



Recycled content 25%
100% Recyclable



Anti-bacterial & anti-viral activity
ISO 22196 & ISO 21702



Indoor air quality: TVOC 100 times below standard

WE CARE | WE ACT.

Our Commitments for a Sustainable future



Contrasted design on a matt finish



Heavy traffic resistance



Roll 2 x 20lm - Tiles 608x608mm on demand



Available with Clean Corner System
serving hygiene



Ease of maintenance thanks to [evercare](#)

- ✓ **Stain shield**
- ✓ **No wax for life**
Water and detergent savings
- ✓ **Matt effect:** enhanced design


MIPOLAM ACCORD



interiordesigner.
gerflor.com



Sample Order

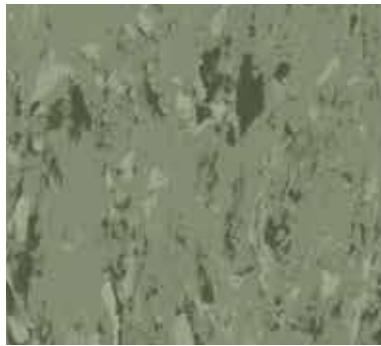

0457 Como
NCS:5010-G30Y / LRV: 23,2



0332 Dore
NCS: 1030-Y20R / LRV: 56,8



0315 Orange River
NCS: 2570-Y50R / LRV: 19,2



0448 Bandak
NCS: 5030-R / LRV: 10,1



0447 Grunsee
NCS: 1040-G50Y / LRV: 48,8



0303 Manitoba
NCS: 1005-Y40R / LRV: 68,8



0305 Light Sand
NCS: 1505-Y20R / LRV: 64



0324 Sand
NCS: 2010-Y20R / LRV: 52,1



0425 Cork
NCS: 3030-Y30R / LRV: 32,4



0301 Louise
NCS: 1005-Y30R / LRV: 64,4



0441 Loch Ness
NCS: 3005-Y20R / LRV: 42



0463 Bourget
NCS: 5005-Y50R / LRV: 24,9



0443 Krumme
NCS: 4010-G90Y / LRV: 25,1



0445 Otto
NCS: 7005-Y50R / LRV: 9,4


MIPOLAM ACCORD



0321 Salt
NCS: 1500-N / LRV: 67,1



0320 Ontario
NCS: 4502-B / LRV: 33,1

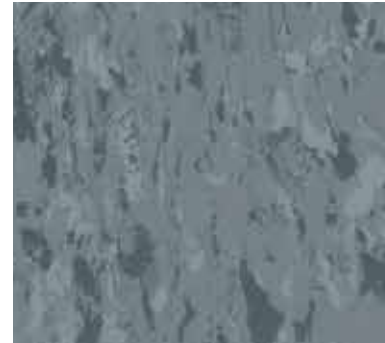


0450 Thames
NCS: 5010-B10G / LRV: 19,9



0306 Inari
NCS: 1515-R90B / LRV: 53,6



0316 Malaren
NCS: 3020-R90B / LRV: 31,9

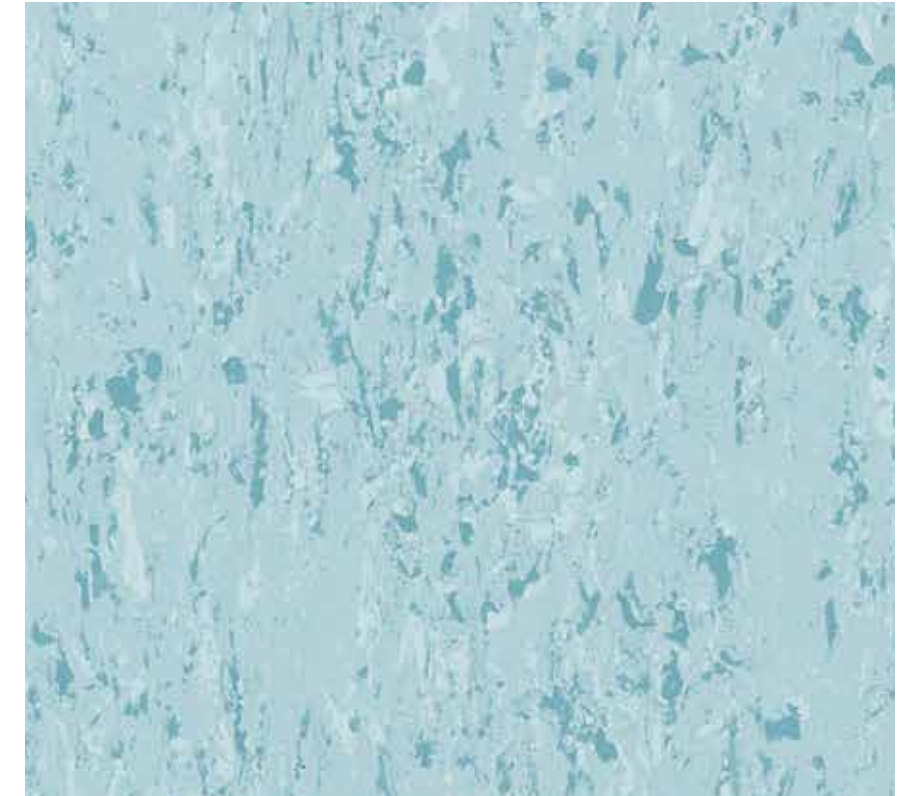


0417 Constance
NCS: 2020-B30G / LRV: 51,5




0312 Powell
NCS: 2000-N / LRV: 56,3




0310 Huron
NCS: 3005-R80B / LRV: 46,3

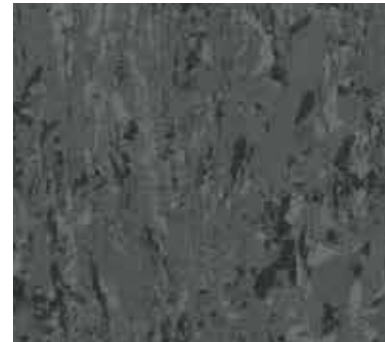

0459 Mississippi
NCS: 7000-N / LRV: 10,8

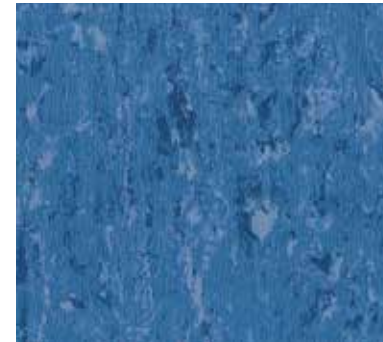

0346 Roxen
NCS: 4040-R90B / LRV: 16,1

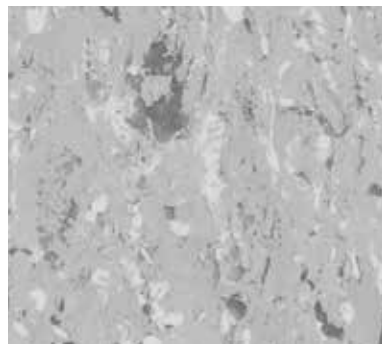

0319 Toba
NCS: 2502-G / LRV: 43



0330 Kruger
NCS: 5000-N / LRV: 26,8



0360 Balaton
NCS: 8500-N / LRV: 6,7



0437 Flamingo Resort
NCS: 3010-R / LRV: 30,7




Mipolam Accord

DESCRIPTION / DESCRIPTION

| | | | |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|
| Total thickness / Épaisseur totale | EN ISO 24346 | mm | 2.00 |
| Weight / Poids | EN ISO 23997 | g/sq.m / g/m ² | 2790 |
| Width/length of sheet / Largeur/Longueur des lés | EN ISO 24341 | cm/lm / cm/ml | 200 / 20 |
| Tile size / Format des dalles | EN ISO 24342 | mm | 608 x 608 ⁽¹⁾ |
| Number of tiles per package / Nombre de dalles par boîte | - | - | 20 |

CLASSIFICATION / CLASSIFICATION

| | | | |
|--|---------------------|----------------|--------------|
| Norm/product specification / Norme / Spécification produit | - | - | EN ISO 10581 |
| European classification / Classement européen | EN ISO 10874 | class / classe | 34-43 |
| Classement UPEC | - | classement | Bfl - s1 |
| Certification [Evaluation.cstb.fr]  | QB 30 | n° certificat | < 2 |
| Fire rating / Réaction au feu | EN 13501-1 | class / classe | Bfl - s1 |
| Static electrical propensity / Potentiel de charge | EN 1815 | kV | < 2 |
| Slip resistance / Glissance ⁽²⁾ | DIN 51130 / BGR 181 | class / classe | R9 |

PERFORMANCE / PERFORMANCE

| | | | |
|--|-----------------|----------------|---|
| Type binder content / Teneur en agent liant | EN ISO 10581 | type | I |
| Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | % | Sheet / lés ≤ 0.40 Tile / dalles ≤ 0.25 |
| Impact sound insulation / Isolation acoustique aux bruits de choc | EN ISO 717-2 | dB | 5 |
| Residual indentation (norm) / Poinçonnement statique rémanent (norme) | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 |
| Residual indentation (average measured value) / Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée) | - | mm | ≈ 0.02 |
| Castor chair test (type H) / Essai de la chaise à roulettes (type H) | ISO 4918 | - | OK |
| Thermal conductivity / Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0.25 |
| Colour fastness / Solidité lumière | EN 20 105 - B02 | degree / degré | ≥ 6 |
| Surface treatment / Traitement de surface | - | - | Evercare™ |
| Chemical products resistance / Résistance aux produits chimiques ⁽³⁾ | EN ISO 26987 | class / classe | OK |
| Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽⁴⁾ Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽⁴⁾ | ISO 22196 | - | > 99 % inhibits growth / > 99 % ne favorise pas la prolifération |
| Anti-viral activity (human coronavirus 229E) / Activité antivirale (coronavirus humain 229E) | ISO 21702 | - | 99.7 % after 2 h / 99,7% après 2h |

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR


| | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------|
| TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours | ISO 16000-6 | µg/m ³ | < 10 |
| Certification / Certification | - | - | Floorscore® |

CE MARKING / MARQUAGE CE

| | | | |
|----|----------|---|---|
| CE | EN 14041 | - |    |
| | - | - |  |

- (1) Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sq.m
 (2) Seules les gammes Taralay Sécurité et Tarasafe offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit
 (3) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet
 (4) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection
 Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Installation and Maintenance Guidelines, Complementary ranges available on our Gerflor website.

 Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 10/2021 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Product description and technical data sheet available in various languages. See our Gerflor Country websites.

WE CARE | WE ACT. Our Commitments for a Sustainable future

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| CARBON FOOTPRINT* | BIOSOURCED CONTENT*** | RECYCLED CONTENT | ADHESIVE FREE** | ANNUAL VOLUME RECYCLED |
| -20 % kg CO ₂ equivalent/m ² between 2020 and 2025 | 10 % by 2025 | 30 % by 2025 | 35 % by 2025 | 60 000 t by 2025 |
| * Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol *** % of activity with biosourced materials ** % of activity - adhesive free solution | | | | |