


PREMIUM KOMPAKT- UND KOMFORTBELÄGE

gerflor.de

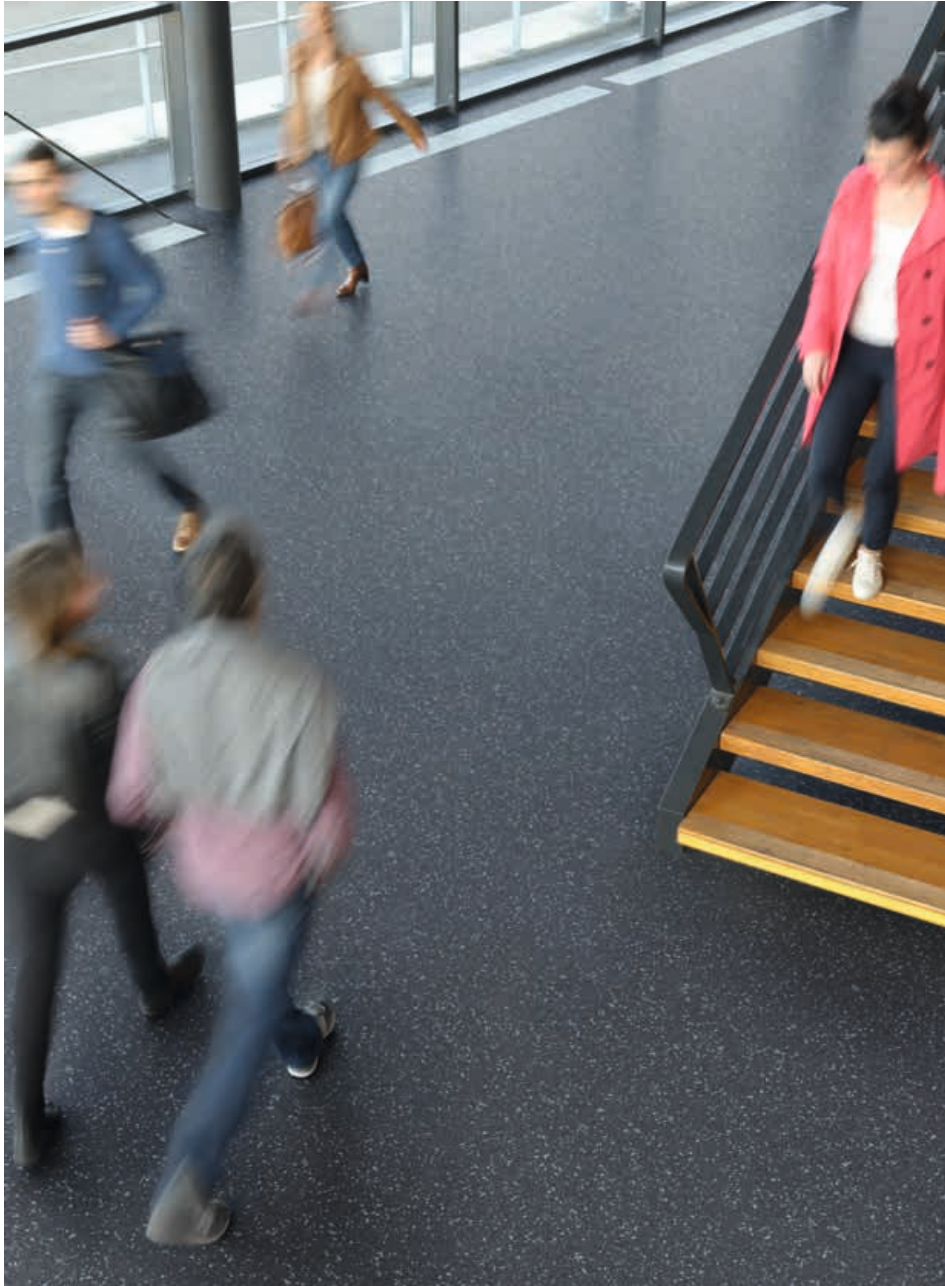

Gerflor[®]
the flooring group

PREMIUM

Die einzigartige Lösung für stark belastete Objektbereiche

DAS BEWEISEN DIE ERFAHRUNGEN UNSERER KUNDEN

Bei **600.000 Passagieren pro Jahr** sowie deren Gepäck und Gepäckwagen bietet dieser Bodenbelag den Vorteil, dass er **starken Belastungen gewachsen** und dennoch **leicht zu reinigen** ist.
Pau-Pyrénées Airport, Frankreich

Ich erlebe jeden Tag die Qualität von PREMIUM im Vergleich zu einem Standard-Bodenbelag: der eine ist schwer zu reinigen, **PREMIUM hingegen ist besonders pflegeleicht**.
12 Jahre alte Grundschule in Nurmo, Finnland

Nach **20 Jahren** sind wir mit diesem Bodenbelag, mit seiner verschleißfesten, reinen Vinyl-Nutzschicht **immer noch zufrieden**. Wir hatten **nie Probleme mit Rissen, Kratzern oder Rollspuren**.
Krankenhaus in Lons-le-Saunier, Frankreich

Nach **10 Jahren intensiver Nutzung** ist der Bodenbelag PREMIUM immer noch in einem hervorragenden Zustand, womit wir sehr zufrieden sind. Die gleiche Art von Bodenbelag ist in anderen Schulen unserer Stiftung verlegt worden, so dass wir objektiv vergleichen können.
PREMIUM zeigt sich als besonders strapazierfähig.
Grundschule De Meander in Ootmarsum, Niederlande

Wir wollten ein Gebäude, das die Gesundheit der Mitarbeiter und einen gesunden Lebensstil fördert, ein Arbeitsplatz, der ein Musterbeispiel für angenehmes Arbeitsumfeld darstellt.
Mit Blick auf eine maximale Raumluftqualität haben wir uns bewusst für PREMIUM entschieden.
Medibank Hauptsitz, Melbourne, Australien

PREMIUM Bodenbeläge bieten eine **sehr moderne Farbpalette, sind dabei besonders hygienisch und haben eine einzigartige Beständigkeit gegenüber Chemikalien**.
Städtisches Klinikum, Solingen, Deutschland

Inhaltsverzeichnis

Produktaufbau und Vorteile	Seite 4
Evercare™ Oberflächenvergütung	Seite 6
Design und Produktvarianten	Seite 8
Farbrange PREMIUM Poesy	Seite 10
Farbrange PREMIUM Neopolis	Seite 12
Farbrange PREMIUM Metallica	Seite 14
Farbrange PREMIUM Osmoz	Seite 16
Farbrange PREMIUM Brazilia	Seite 18
Farbrange PREMIUM Indiana	Seite 20
MyPremium – Farbe nach Wunsch	Seite 22
Umweltfreundliche Lösung	Seite 24
Komplettlösung – ergänzende Produkte	Seite 26
Service	Seite 28
Technische Daten	Seite 30

PREMIUM

Wenn Design auf hervorragende Gebrauchseigenschaften trifft!

EVERCARE™ OBERFLÄCHENVERGÜTUNG



Extreme Fleckbeständigkeit - Einfache Reinigung - Perfekte Hygiene

HOCHVERDICHTETE HOMOGENE VINYL-NUTZSCHICHT

100% reines Vinyl verpresst mit über 800 Tonnen für eine konkurrenzlose Langlebigkeit

DOPPELTE GLASFASER-ARMIERUNG

Zwei Glasfasergitter sorgen für beste Dimensionsstabilität

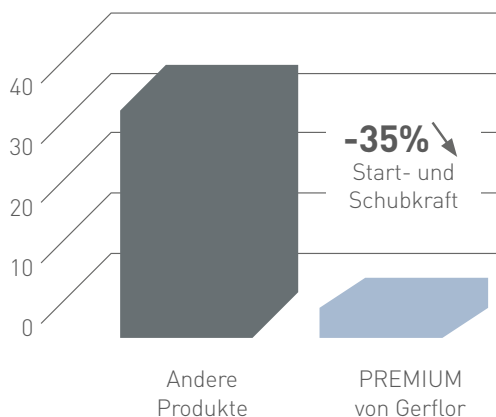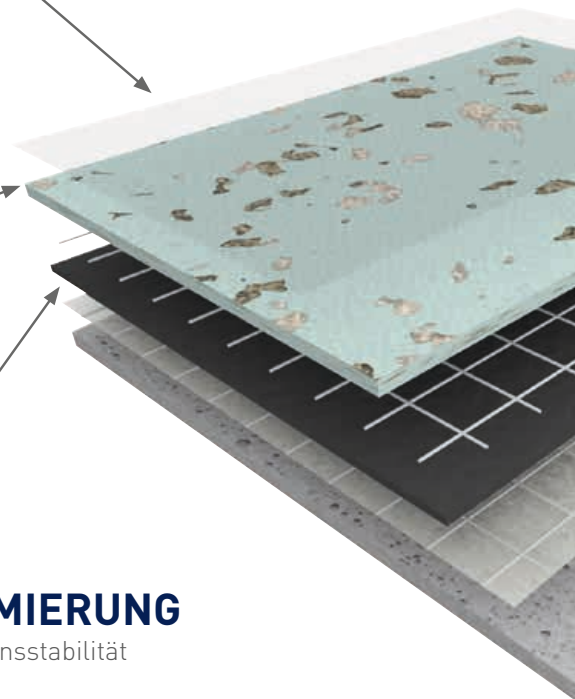

■ EINFACHES ROLLEN SCHWERER LASTEN

PREMIUM Bodenbeläge bieten eine geringere Eindringtiefe bei dynamischer Belastung als andere Bodenbeläge im Markt: **Die Start- und Schubkraft wird im Vergleich zu anderen Bodenbelägen um 35% reduziert.**

GROSSE AUSWAHL AN DESIGNS & FARBEN

Für vielfältige Raumgestaltungen

SPEZIELLER MATT-EFFEKT

Für einen modernen Look und gute Trittsicherheit


EIN DESIGN, ZWEI PRODUKTE

Kompakt-Rücken (Compact) / VHD-Schaum-Rücken (Comfort)

■ BESONDERES EINDRUCKVERHALTEN ODER SPEZIELLE SCHALLDÄMMUNG, FÜR JEDEN EINSATZORT DIE RICHTIGE WAHL


PREMIUM Bodenbeläge bieten generell eine sehr gute Beständigkeit gegen statische Belastung (Eindrücke von Betten, Möbeln etc.).

Ihr Akustischer- und Geh-Komfort begünstigen eine ruhige und entspannende Atmosphäre.



COMPACT VERSION

8 dB Trittschalldämmung
Resteindruck: 0,02 mm



COMFORT VERSION

16*/17 dB Trittschalldämmung
Resteindruck: 0,06 mm

*Premium Metallica



EINFACHE REINIGUNG & PFLEGE

Nachgewiesene Effizienz



EVERCARE™ OBERFLÄCHENVERGÜTUNG,

die exklusive und patentierte PUR-Oberflächenvergütung von Gerflor

PREMIUM Bodenbeläge sind mit der besonders leistungsstarken Evercare™ Oberflächenvergütung ausgestattet und bieten somit vielfältige Vorteile:

- Einfache Reinigung und Pflege
- Lebenslang einpflegefrei
- Hohe Strapazierbarkeit auch bei starker Beanspruchung
- Außerordentliche Langlebigkeit der Bodenbeläge
- Höchste Fleckbeständigkeit
- Umweltbewusst, reduziert erheblich den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- Wirtschaftlich, bis zu 30% weniger Reinigungs- und Pflegekosten

FLECKENSCHUTZ, BLOCKT SELBST DIE HÄRTESTEN FLECKEN AB

Gerflor Fleckenschutz mit **EVERCARE™**



Schauen Sie sich hierzu auch unser Video zur Fleckbeständigkeit an, unter www.gerflor.de/service/videos.html






DESIGNS & FARBEN

Für eine moderne Raumgestaltung

TRENDIGE DEKORE UND FARBEN

Unsere Produktentwicklung arbeitet mit zahlreichen Designern, Architekten und Coloristen aus der ganzen Welt zusammen, um neue Interieurtrends in den Design- und Farbwelten unserer Bodenbeläge umzusetzen.

ZWEI KOMPLETT NEUE DESIGNS, VOM TERRAZZO-TREND INSPIRIERT

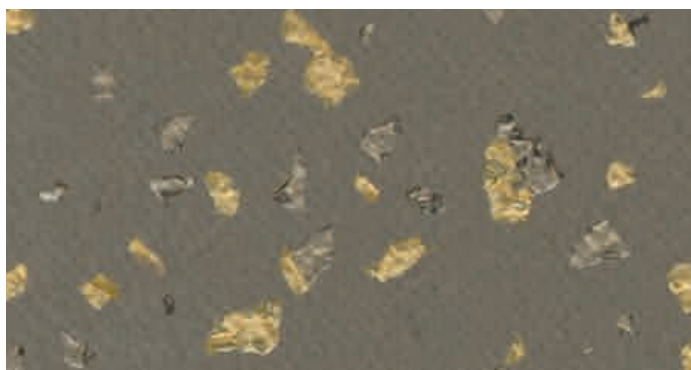

POESY

- Terrazzo-Effekt durch Perlmutt- und Metallic-Flakes.



NEOPOLIS

- Roher Terrazzo-Effekt in neutralen und sehr urbanen Tönen.
- Spiel mit Transparenzen, die Tiefe und Betonung schaffen.



ZUR AUSWAHL

Kompakt- und Komfortbeläge



PREMIUM COMPACT: Der Bodenbelag mit Kompaktrücken (ohne Schaumträger) geeignet für höchste statische und dynamische Belastungen mit einem Resteindruck von 0,02 mm.

Verfügbar für alle Farben der PREMIUM Kollektion



PREMIUM COMFORT: Die Variante mit Schaumrücken, für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an Schalldämmung und Komfort (Fußwärme, Geh-Komfort) mit einer Trittschalldämmung von 16/17 dB.

Verfügbar für einen Großteil der Farben, Details s. Seiten 10 – 21



DRY-TEX: Das Dry-Tex System besteht aus PREMIUM Compact mit einem zusätzlichen textilen Rücken, der es ermöglicht, den Bodenbelag direkt ohne Feuchtigkeitssperre auf Unterböden mit hoher Feuchtigkeit zu verlegen. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechende Gerflor Verlegeanleitung.

Verfügbar für die 4 Farben: PREMIUM Indiana 4343 Tokelau, 8053 Anambas, 4004 Pago und 4003 Tao, Details s. Seiten 20 – 21

Zusätzlich besteht die Möglichkeit unsere PREMIUM Objektbeläge dessin- und farbgleich in Kombination mit den **lose verlegbaren Attraction® Fliesen** einzusetzen:



ATTRACTION® Fliesen für die lose Verlegung direkt auf vorhandenen Untergründen. Verlegung bei laufendem Geschäftsbetrieb, ohne Schließzeiten.

Beachten Sie hierzu auf den nachfolgenden Seiten, die entsprechenden Piktogramme bei den Farbmustern, die kennzeichnen, in welcher Ausführung die jeweilige Farbe verfügbar ist.

PREMIUM – POESY






8 dB



17 dB

R10


Evercare™



2750 Ellipse




NCS: 2502-B / LRV: 45,1



2751 Slam




NCS: 4500-N / LRV: 30,7



2752 Litote




NCS: 6502-B / LRV: 15,0



8621 Ode



NCS: 1515-B50G / LRV: 50,0



8627 Allegorie




NCS: 3030-B10G / LRV: 24,8



8626 Rime




NCS: 5020-B / LRV: 20,3



2747 Ballade



NCS: 2005-Y50R / LRV: 43,8



2748 Refrain




NCS: 4005-Y50R / LRV: 28,8



2749 Lyrique



NCS: 6005-Y20R / LRV: 16,6



7109 Idylle




NCS: 3020-R10B / LRV: 34,2

LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad


PREMIUM – NEOPOLIS





2743 Central Park   

NCS: 2005-Y30R / LRV: 52,3




2741 Brooklyn   

NCS: 7502-B / LRV: 14,9



2744 Queens Soft   

NCS: 4005-Y50R / LRV: 29,4




2740 Harlem Soft   

NCS: 4500-N / LRV: 30,0




2742 Times Square   

NCS: 7005-Y50R / LRV: 14,9



2745 Plaza   

NCS: 2002-B / LRV: 53,8

Die mit  gekennzeichneten Farben sind auch als lose verlegbare Attraction® Fliesen verfügbar.

LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad

PREMIUM – METALLICA





8 dB



16 dB

R10

Evercare™



9753 Energy



NCS: 2502-G / LRV: 56,3



9330 Moon



NCS: 3005-Y50R / LRV: 47,9



9310 Tethys




NCS: 4502-Y / LRV: 28,1



9745 Cosmic




NCS: 5502-B / LRV: 28,4



2746 Ymir



NCS: 5030-Y50R / LRV: 23,9



8623 Sedna



NCS: 4030-G50Y / LRV: 22,5



9719 Eclipse




NCS: 8502-B / LRV: 11,3



8527 Nyx




NCS: 4030-Y20R / LRV: 28,0



8624 Triton



NCS: 7010-B90G / LRV: 16,8



8625 Naiade




NCS: 4040-B / LRV: 19,2

LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad

PREMIUM – OSMOZ






4364 Ivory New




NCS: 1502-Y / LRV: 61,1



4365 Alpaga New



NCS: 2002-Y / LRV: 52,2



7737 Pepper Grey



NCS: 8000-N / LRV: 9,4



4527 Bamboo




NCS: 1060-G50Y / LRV: 49,4



3791 Slate Grey



NCS: 5500-N / LRV: 21,7



3792 Storm Grey



NCS: 3502-B / LRV: 36,3



0702 Kumquat



NCS: 2050-Y50R / LRV: 33,7



7204 Mimosa



NCS: 1050-Y10R / LRV: 61,7



4349 Angora



NCS: 3005-Y50R / LRV: 42,2



4350 Elefant



NCS: 3500-N / LRV: 33,1



7108 Grenadine



NCS: 2070-Y90R / LRV: 15,3



7735 Coffee Brown




NCS: 6005-Y50R / LRV: 16,9



8073 Cocoa



NCS: 7005-Y50R / LRV: 10,8



4351 Greige



NCS: 5005-Y50R / LRV: 25,8



4496 Pacific Blue



NCS: 1040-B / LRV: 37,0



0356 Denim





NCS: 5030-R80B / LRV: 16,3

Die mit  gekennzeichneten Farben sind auch als lose verlegbare Attraction® Fliesen verfügbar.

LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad

PREMIUM – BRAZILIA

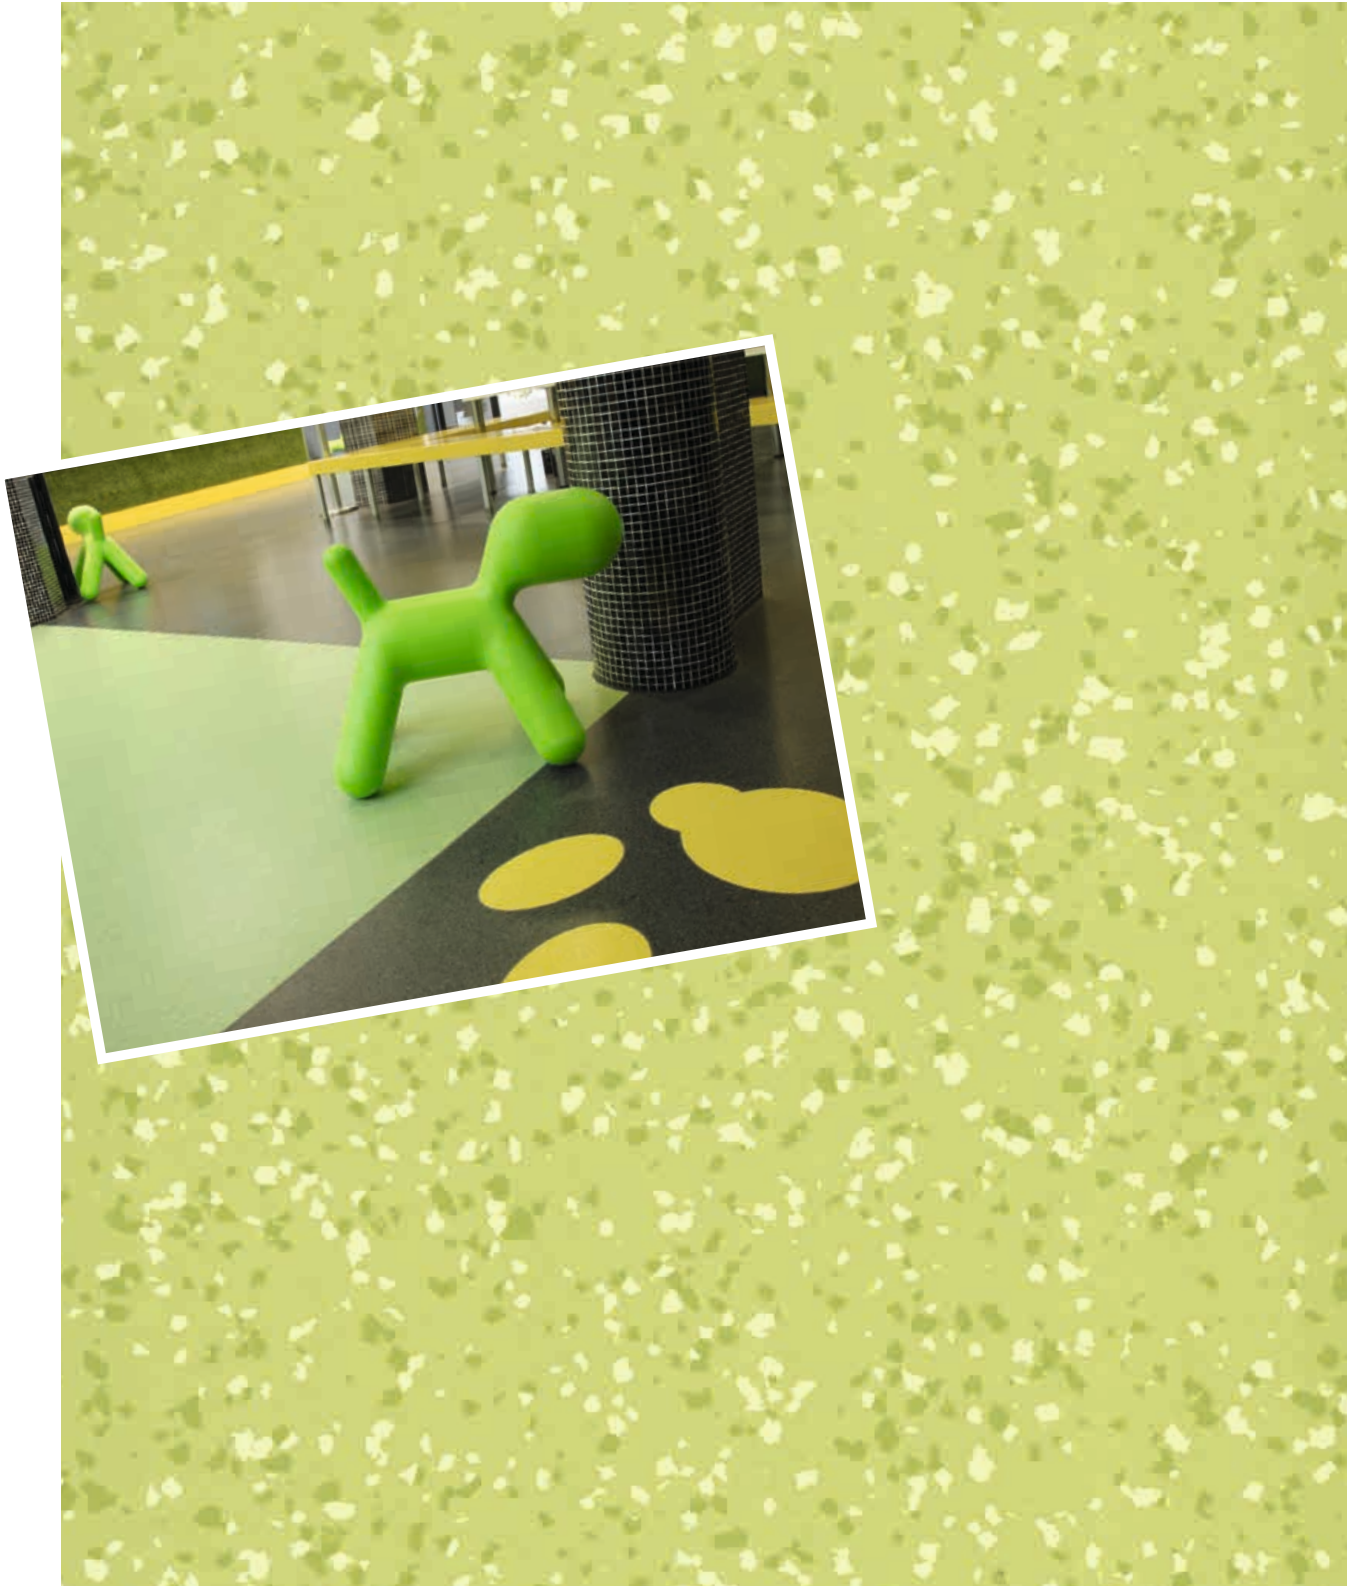



NCS: 2030-B10G / LRV: 35,7

4477 Maceio



NCS: 1002-Y50R / LRV: 63,7

8386 Boa Vista



NCS: 2000-N / LRV: 52,3

3734 Almerim




NCS: 2040-G70Y / LRV: 44,0

8577 Amazonas



NCS: 4030-B / LRV: 16,4

4478 Copacabana




NCS: 2005-R80B / LRV: 54,8

8736 Recife




NCS: 2002-Y50R / LRV: 52,5

4342 Juara




NCS: 2040-Y20R / LRV: 47,3

8269 Ipanema




NCS: 7005-R80B / LRV: 10,1

3707 Paraiba




NCS: 4005-R80B / LRV: 30,4

3709 Ceara



NCS: 4005-Y80R / LRV: 25,9

4329 Bacabal



NCS: 2060-Y50R / LRV: 29,8

8157 Goiás



NCS: 2060-Y80R / LRV: 16,2


4136 Sao Luis




Die mit  gekennzeichneten Farben sind auch als lose verlegbare Attraction® Fliesen verfügbar.


LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad

PREMIUM – INDIANA



4015 Guinéa  

NCS: 2030-G70Y / LRV: 50,0



8850 Maupiti  

NCS: 2040-B / LRV: 35,2




4526 Lasia 

NCS: 1050-G / LRV: 41,5




4476 Wattaru   

NCS: 5030-R90B / LRV: 12,4




8837 Songo   

NCS: 8000-N / LRV: 7,3




4469 Pemba  

NCS: 3040-B40G / LRV: 27,9



3788 Nauru  



NCS: 2502-Y / LRV: 42,0



7517 Faroe 

NCS: 6010-G30Y / LRV: 20,4




8470 Samoa  

NCS: 7502-G / LRV: 12,3




4001 Ofu  

NCS: 0502-Y / LRV: 88,7




4009 Tufoa  




NCS: 1005-Y20R / LRV: 66,3




8059 Nicobar  

NCS: 5010-Y60R / LRV: 21,8



4343 Tokelau   

NCS: 2005-Y50R / LRV: 46,7




4002 Manua  

NCS: 1502-B / LRV: 63,0




8150 Bali  



NCS: 3005-Y50R / LRV: 39,2




8262 Rodrigues 

NCS: 3020-Y30R / LRV: 33,8



8053 Anambas   

NCS: 5005-Y20R / LRV: 22,9



4003 Tao   

NCS: 4502-B / LRV: 27,5



8226 Fidji  

NCS: 3502-Y / LRV: 35,6




4142 Penang 

NCS: 1080-Y60R / LRV: 23,5




8256 Tahaa  


NCS: 1060-Y10R / LRV: 56,5




4004 Pago   

NCS: 6502-B / LRV: 15,0




4135 Aldabra 

NCS: 4020-R60B / LRV: 18,0




8194 Kornati 

NCS: 1580-R / LRV: 11,7



4146 Moheli   

NCS: 3060-Y80R / LRV: 13,9

Die mit  gekennzeichneten Farben sind auch als lose verlegbare Attraction® Fliesen verfügbar.

LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad


MY PREMIUM

Gestalten Sie Ihren eigenen Bodenbelag



EIN EXKLUSIVES KONZEPT FÜR SIE UND VON IHNEN

Die Leistungsfähigkeit des **PREMIUM** Sortiments in den Farben Ihrer Wahl.

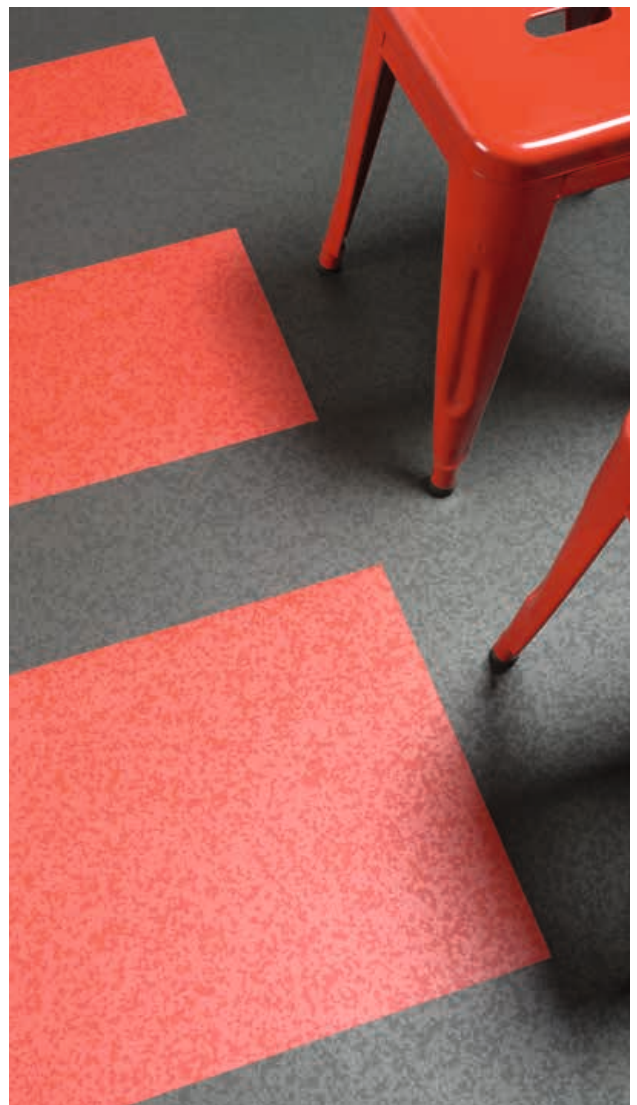


Sie wollen Menschen mit Böden im Einklang mit Raum und Licht überraschen und das Corporate Design Ihres Unternehmens auch am Boden umsetzen? Gerflor gibt Ihnen die Freiheit, Ihre eigenen einzigartigen Gestaltungen zu verwirklichen.

Bringen Sie Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck, schaffen Sie Ihre eigene Atmosphäre, entwickeln Sie Ihre eigenen Designs mit MyPremium.


So funktioniert es:

1 BESUCHEN Sie uns auf: mypremiumbygerflor.de


2 WÄHLEN Sie eins der 5 Dessins




Brazilia




Indiana



Osmoz




Poesy



Neopolis

3 WÄHLEN Sie Ihre Farben

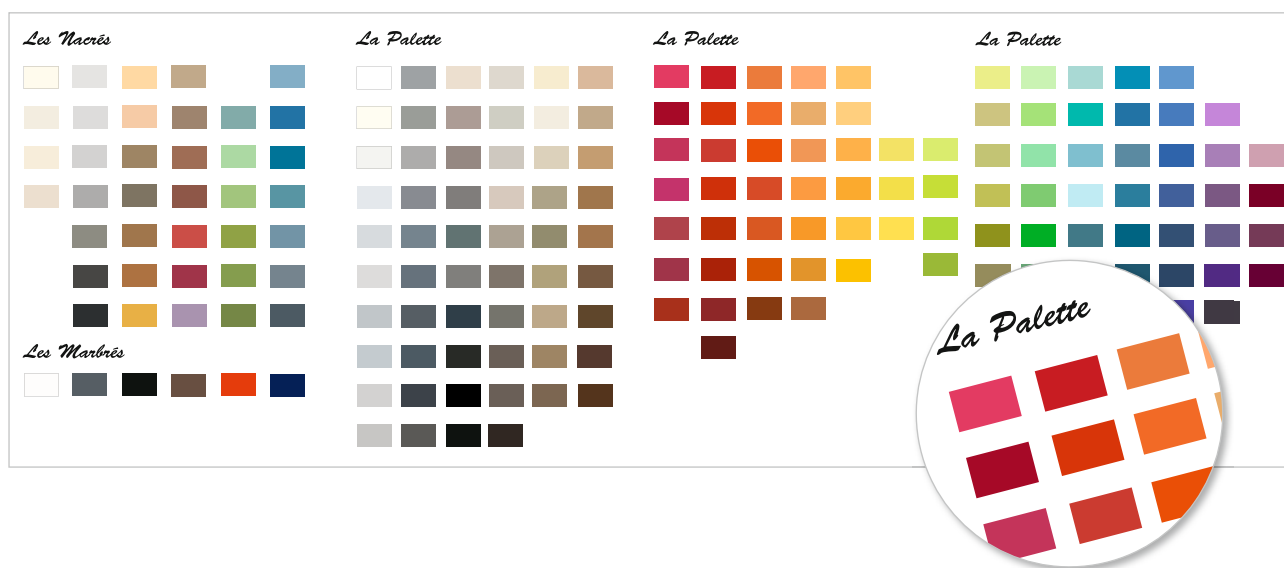

4 SCHAUEN Sie sich Ihre Auswahl am Bildschirm an und bestellen Sie dann direkt online Ihren farbverbindlichen Musterausdruck.

Alle Informationen unter:

mypremiumbygerflor.de


Mindestbestellmenge: 2.000 m²

UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNG

Eine nachhaltige Wahl



BESTE RAUMLUFTQUALITÄT

- **VOC EMISSIONEN: TVOC < 10 µg/m³ NACH 28 TAGEN**
→ 100-fach niedriger als die Normanforderungen
- **M1 UND FLOORSCORE® ZERTIFIZIERT**
- **GETESTET VON EINEM UNABHÄNGIGEN LABOR** 

Das Labor bestätigt, dass die Emissionen unterhalb der Nachweisgrenze liegen!

ATTRACTION® < 2 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen)

PREMIUM COMFORT < 3 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen)



ZUSAMMENSETZUNG

- **100% REACH-KONFORM**
- **PHTHALATFREI***



RECYCLING

- **100% RECYCELBAR**
- **MIT 53% RECYCLING-ANTEIL HERGESTELLT**
(inklusive post-industriellem und Endverbraucher-Abfall)



HERVORRAGENDE UMWELTBILANZ

- **GERINGERER WASSER- UND REINIGUNGSMITTELVERBRAUCH DANK EVERCARE™ OBERFLÄCHENVERGÜTUNG**
- **GERINGERE UMWELTBELASTUNG, GERINGERE KOSTEN**

* ausgenommen Recyclinganteil



Raumluftqualität

akustischer Komfort

optimale Hygiene

**UMWELTFREUNDLICHES
PRODUKT**

KOMPLETTLÖSUNGEN

Bodenbeläge / Wandschutz / Zubehör

100% SICHERHEIT

- SPM Handläufe

100% SCHUTZ

- SPM Wandschutzplatten und Rammschutzprofile


100% WASSERDICHT

- Perfekte thermisch verschweißte Fuge zwischen Bodenbelag und Wandschutzplatte

100% HYGIENISCH

- Optimale Hygiene dank Wandhochzug
- Einfache Reinigung

DECOCHOC
Wandschutz

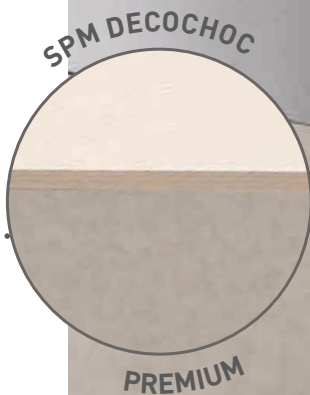

PREMIUM


TREPPENLÖSUNGEN

- Treppenbelag von der Rolle


TARASTEP 17 dB

MEHR ALS
70%
KONTRAST*

* zwischen Belag und integrierter Treppenkante

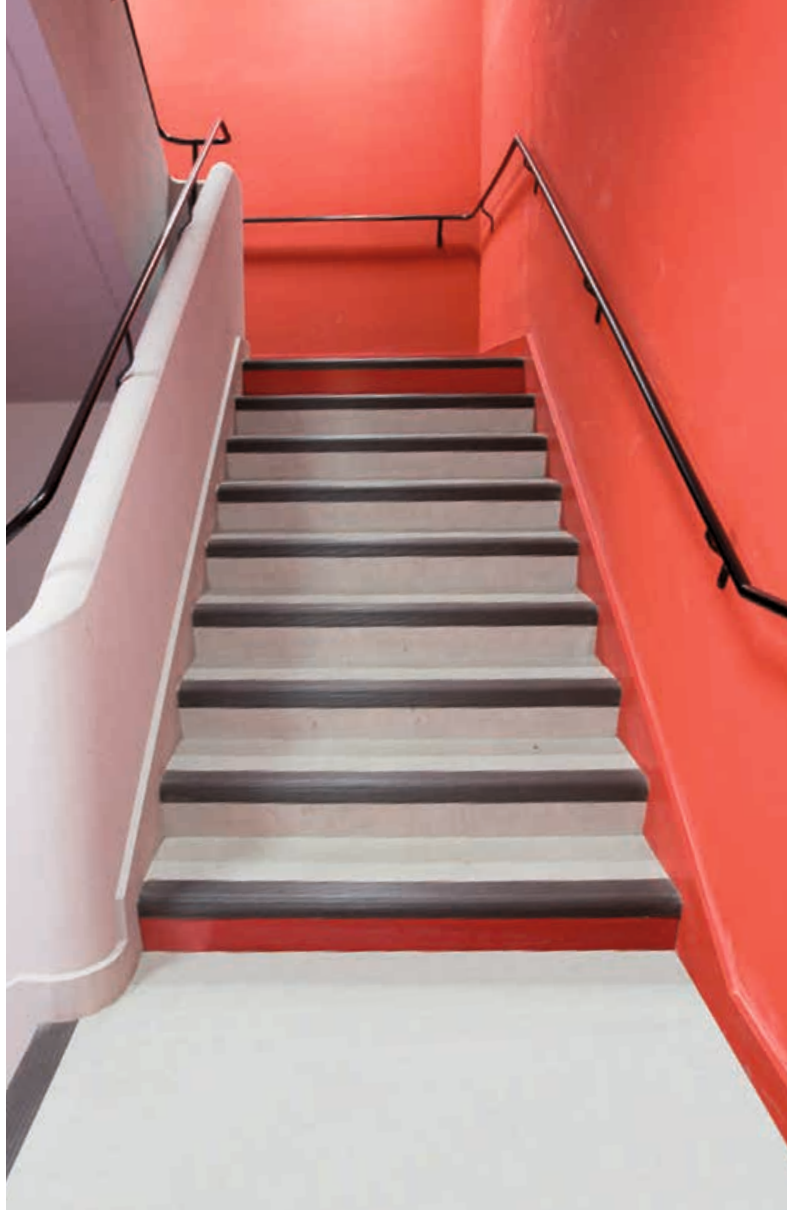

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch unserer SPM Broschüre «Wandschutz und Handläufe» und unter: www.gerflor.de



SERVICE

Gerflor, der Partner für all Ihre Projekte!

BEI ALLEN FRAGEN RUND UM DIE GERFLOR OBJEKTKOLLEKTION

Wünschen Sie einen Beratungstermin? Benötigen Sie Planungsunterlagen, Broschüren, Muster, Ausschreibungstexte, Verlege- oder Reinigungs- und Pflegeanleitungen?

Sie können uns anrufen, faxen oder mailen. Wir antworten umgehend. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre oder unter: www.gerflor.de





Online Service

NUR WENIGE KLICKS ENTFERNT FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE TOOLS, DIE IHNEN IHR LEBEN ERLEICHTERN.

SCHWEISSSCHNUR-SUCHE

Finden Sie die farblich passende Schweißschnur zum Bodenbelag oder finden Sie heraus, zu welchem Bodenbelag die Schweißschnur passt, die Sie an Lager haben.

> www.gerflor.de/service/schweisschnure.html

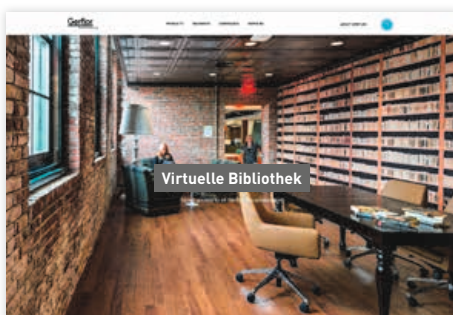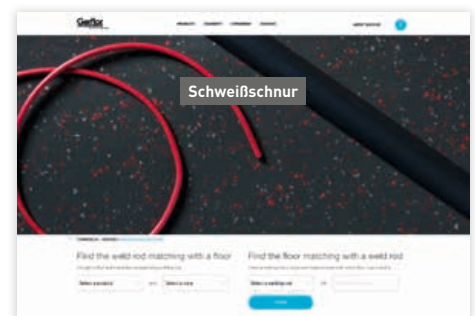

DOWNLOAD CENTER

Direkter Zugriff auf alle Gerflor Unterlagen! Broschüren, Musterkarten... Sie können online in den Unterlagen blättern oder sie herunterladen.

> www.gerflor.de/service/download-center-pro.html

DESIGNSTUDIO „INTERIOR DESIGNER“

Wählen Sie ein Bild von einem Krankenhaus, einem Büro, einem Geschäft, einer Schule, oder laden Sie ein Foto Ihres eigenen Projektes hoch... wählen Sie Ihren Gerflor Boden und sehen das Endergebnis mit ein paar Klicks!

> www.gerflor.de/service/designstudio.html




INDIVIDUELLE LOGOS UND INTARSIEN...

Logos, Hinweise auf dem Boden, Intarsien, fast alles ist möglich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Gerflor Objektberater.

TECHNISCHE DATEN

PREMIUM

PREMIUM COMPACT

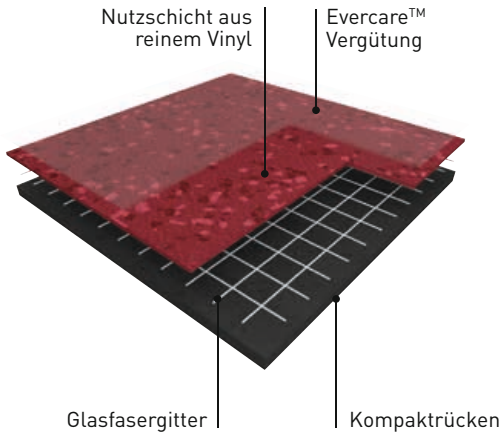


PREMIUM COMPACT ist ein elastischer heterogener Vinyl-Bodenbelag nach ISO 10582 (EN 649) mit einer farbigen, dessinierten, ungefüllten Nutzschicht (Nutzschichtdicke $\geq 1,0$ mm) und Kompaktrücken. Dank seiner Verschleißfestigkeit und einer Glasfasergitter-Verstärkung zeichnet er sich durch eine besonders hohe Strapazierbarkeit für Objekte mit höchster Beanspruchung aus. Er verfügt über innovative, richtungsfreie Designs. Lieferbar in Bahnen (2 m breit).

PREMIUM COMPACT ist mit einer UV-vernetzten Evercare™-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und Pflege ausgestattet. Sie ersetzt eine Einpflege/Beschichtung über die gesamte Lebensdauer des Produktes. Evercare™ sorgt darüber hinaus für eine ausgezeichnete Fleckbeständigkeit gegenüber chemischer Substanzen, die im Gesundheitswesen Anwendung finden (Jod, Betadine, Eosin und antibakterielles Handgel).

PREMIUM COMPACT ist zu 100% REACH-konform. Er besteht zu 40% aus Mineralien, unerschöpflichen Rohstoffen und zu mehr als 50% aus recyceltem Material. 100% davon sind vollumfänglich kontrolliert und REACH-konform. Der Bodenbelag ist frei von Schwermetallen, Formaldehyden und wird mit phthalatfreiem Weichmacher produziert. Er weist sehr geringe VOC Emissionen von weniger als $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC nach 28 Tagen – ISO 16000-6) auf und trägt somit zu einer bestmöglichen Raumluftqualität bei.

Der Bodenbelag ist zu 100% recycelbar.

PREMIUM COMFORT

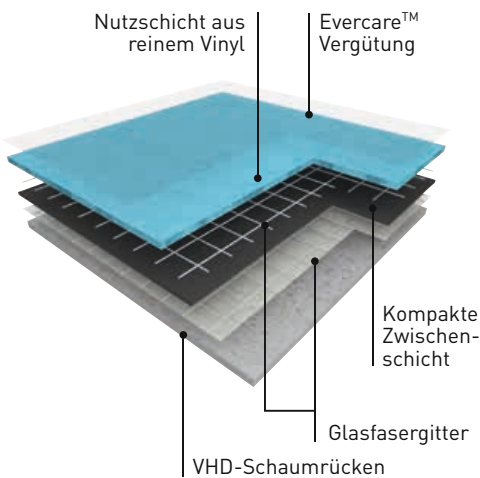

PREMIUM COMFORT ist ein elastischer heterogener Vinyl-Bodenbelag nach EN 651 mit einer farbigen, dessinierten, ungefüllten Nutzschicht (Nutzschichtdicke $\geq 1,0$ mm), kompakter Zwischenschicht und einem hochverdichteten VHD Schaumrücken. Er ist mit einem doppelten Glasfasergitter verstärkt und bringt eine Trittschalldämmung von 16/17 dB bei gleichzeitig ausgezeichnetem Eindruckverhalten und leichtem Rollen von Lasten. Er verfügt über innovative, richtungsfreie Designs. Lieferbar in Bahnen (2 m breit).

PREMIUM COMFORT ist mit einer UV-vernetzten Evercare™-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und Pflege ausgestattet. Sie ersetzt eine Einpflege/Beschichtung über die gesamte Lebensdauer des Produktes. Evercare™ sorgt darüber hinaus für eine ausgezeichnete Fleckbeständigkeit gegenüber chemischer Substanzen, die im Gesundheitswesen Anwendung finden (Jod, Betadine, Eosin und antibakterielles Handgel).

PREMIUM COMFORT ist zu 100% REACH-konform. Er besteht zu 40% aus Mineralien, unerschöpflichen Rohstoffen und zu mehr als 50% aus recyceltem Material. 100% davon sind vollumfänglich kontrolliert und REACH-konform. Der Bodenbelag ist frei von Schwermetallen, Formaldehyden und wird mit phthalatfreiem Weichmacher produziert. Er weist sehr geringe VOC Emissionen von weniger als $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC nach 28 Tagen – ISO 16000-6) auf und trägt somit zu einer bestmöglichen Raumluftqualität bei.

Der Bodenbelag ist zu 100% recycelbar.



			PREMIUM COMPACT	PREMIUM COMFORT
BESCHREIBUNG				
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	mm	2,00	3,00 – 3,30
Dicke der Nuttschicht	ISO 24340 (EN 429)	mm	≥ 1,0	≥ 1,0
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2580 – 2680	2800 – 3260
Bahnenbreite	ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200
Bahnenlänge	ISO 24341 (EN 426)	m	20	25
KLASSIFIZIERUNG				
Produktnorm	-	-	ISO 10582 (EN 649)	EN 651
Europäische Klassifizierung	ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34 – 43	34 – 42
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1
Begehaufeladung	EN 1815	kV	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Verschleißverhalten	EN 660.2	mm ³	-	≤ 2,0
Verschleißgruppe	EN 651	Gruppe	-	T
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	-
Maßstabilität	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40	≤ 0,40
Resteindruck (Spezifikation) Resteindruck (Messwert)	ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10 ca. 0,02	≤ 0,20 ca. 0,06
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	8	16*/17
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456 (EN 12524)	W/(mK)	0,25	0,25
Lichtechtheit	EN 20105 - B02	Stufe	> 6	> 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	ja, Typ W	ja, Typ W
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 (DIN 25415-1)	-	gut	gut
Verhalten gegenüber Chemikalien	ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung	
Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA) ¹⁾	ISO 22196	-	> 99 % wachstumshemmend	> 99 % wachstumshemmend
Oberflächenvergütung	-	-	Evercare™	Evercare™
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	< 10
Zertifikat	-	-	Floorscore®	Floorscore®
CE KENNZEICHNUNG				
CE	EN 14041			

1) Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.

* Premium Metallica

DEUTSCHLAND:

Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Straße 27 / Tor 7
53840 Troisdorf
Tel: 0 22 41-25 30-0
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com

Kunden-Service:

Tel: 0 22 41-25 30-131
Fax: 0 22 41-25 30-100
e-mail: kundenservice@gerflor.com

SAT Service und Anwendungstechnik:

Tel: 0 22 41-25 30-555
Fax: 0 22 41-25 30-550
e-mail: technik@gerflor.com
www.gerflor.de

ÖSTERREICH/SCHWEIZ:

Gerflor GmbH
Neuhauserweg 16
A-4061 Pasching
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0
Fax: +43 (0)72 29/70 800-218
e-mail: austria@gerflor.com
switzerland@gerflor.com
www.gerflor.at

gerflor.de

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

Gerflor. Mehr als nur Bodenbelag!



Handläufe



Wandschutz



Eingangsmatten



Sockelleisten & Profile

Gerflor.

Be connected!



www.gerflor.de

#Gerflor

PREMIUM, UMWELTVERANTWORTLICHE LÖSUNGEN



ZUSAMMENSETZUNG

100% REACH-konform
Phthalatfrei
(ausgenommen Recyclinganteil)



RECYCLING

100% recycelbar
53% Recyclinganteil



QUALITÄT DER RAUMLUFT

Die TVOC-Emissionen sind 100-mal niedriger als die Anforderungen in den allgemeinen Normen (TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)



LEBENSZYKLUS-ANALYSE

Öko-designed gemäß einer produktspezifischen Lebenszyklus-Analyse



WOHLBEFINDEN

Sicherheit:
Anti-Rutsch-Leistung R10
Comfort-Version:
Besonderer Gehkomfort
und Trittschalldämmung
von 16/17 dB

Gerflor
theflooringgroup